



EAN: 4057304014369
static.hansa.com/6515910133

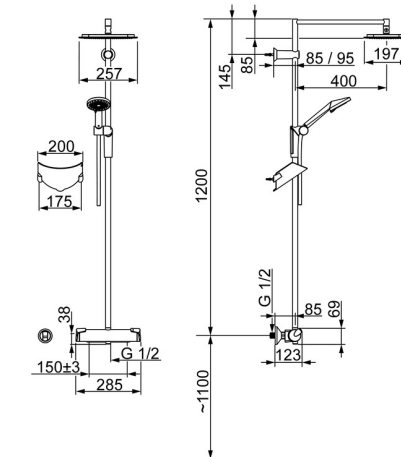

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Mat zwart
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Doucheslang (1500 mm), Hoofddouche, Eco debiet control, Draaibaar kogelscharnier, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Thermostatische temperatuurregeling, Montage set, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten
- Kan worden ingekort
- beschermd tegen terugstroming bij huishoudelijk gebruik (conform DIN EN 1717)
- 3-stralig

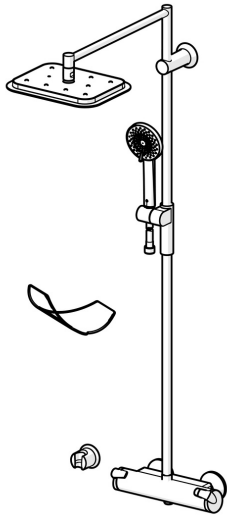

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	16.2 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	1.7 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	150 ± 15 mm
Lengte / Hoogte	1200 mm
Projection	485 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	Brass/Plastic

Voorschriften

EN-norm	EN 1111, EN 1112, EN 1113
---------	----------------------------------

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------

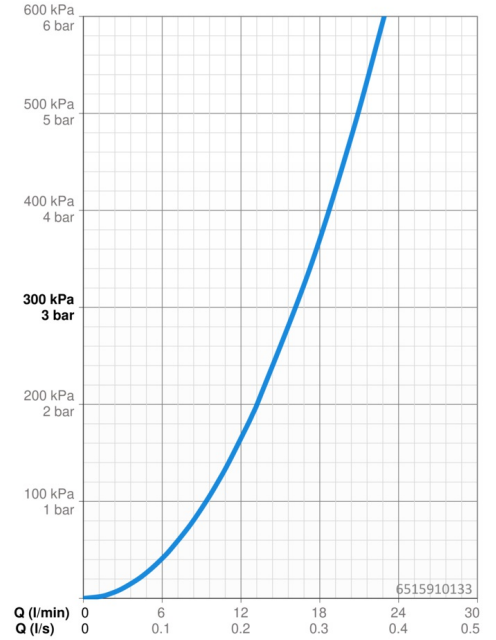

Reserveonderdelen

SP6515910133

	Naam	Code
01	Omsteller/binnenwerk	59914116
02	Filter dichting, G3/4	59911076
03	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
04	Schroefring, M36x1.5, SW38	59914319