



EAN: 4057304020544  
[static.hansa.com/6515920180](http://static.hansa.com/6515920180)

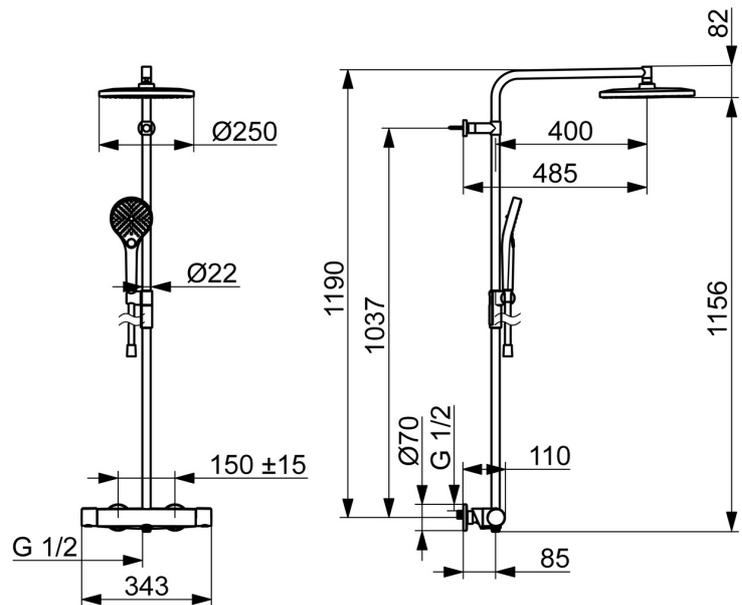

La robinetterie de douche HANSAVIVA en acier brossé est une solution de douche thermostatique montée au mur. Elle offre une expérience de douche personnalisée avec ses trois types de jets - classique, massage et pluie - et sa poignée de régulation de la température, sa poignée de régulation du débit et son levier antidérapant Easy-Grip. Elle est durable grâce à la technologie de protection anti-calcaire et la fixation ajustable. Cette nouveauté peut être raccourcie et pivotée pour s'adapter à toutes les salles de bains.

- Solutions de douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Acier brossé
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit, Levier avec symbole C+F, Levier antidérapant Easy-Grip, Levier pour réaliser des économies d'eau
- Inverseur à tourner, Inverseur intégré dans la cartouche de débit
- Joint sphérique, Douchette, Verrouillable en position médiane, MagShelf. Tablette amovible à fixation magnétique, Support de douchette réglable, Tête de douche pivotant, Flexible de douche (1750 mm), Barre de douche, Technologie de protection anti calcaire, Protection antitorsion, Fixation ajustable
- Classique - Jet d'eau régulier et doux, Massage - Jet d'eau puissant grâce aux buses de pulvérisation rotatives, Pluie - Jet d'eau régulier et puissant
- Sécurité anti-brûlures à 38°C, THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Cartouche céramique de débit, Cartouche thermostatique, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Raccords excentriques, Rosaces de finition, Silencieux
- Peut être raccourci, Guide de flexible, pivotant
- 3 jets

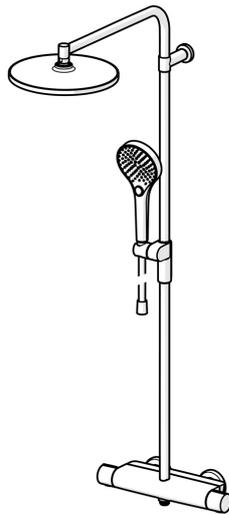

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	<b>7.2 l/min</b>
Débit à 3 bar	<b>12.0/12.0 l/min</b>
Perte de charge avec débit (0,2 l/s)	<b>2.5 bar</b>

### Caractéristiques techniques


Alimentation en eau chaude	<b>max. +80°C</b>
Pression de service	<b>1-10 bar</b>
Taille de raccord	<b>G3/4</b>
Largeur d'installation	<b>150 ± 15 mm</b>
Dispositif de protection (EN1717)	<b>EB</b>
Matériau	<b>Brass/Plastic</b>

### Règlementations


Norme EN	<b>EN1111</b>
Classe acoustique	<b>I (ISO 3822)</b>

### Certificats et normes

Déclaration de conformité	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-07819</b>

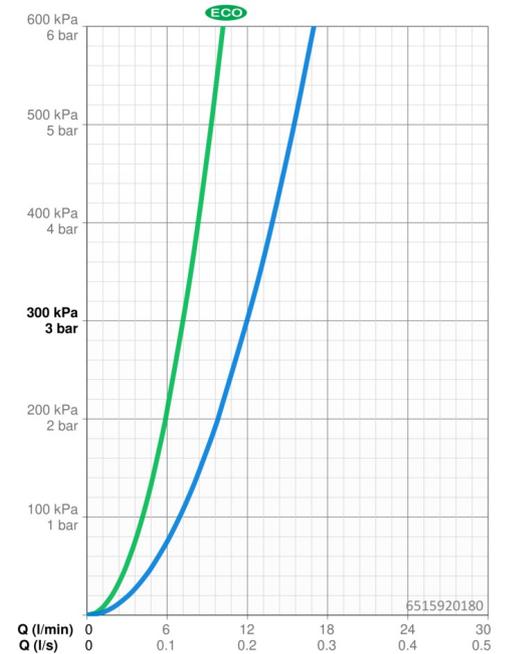

## Pièces de rechange

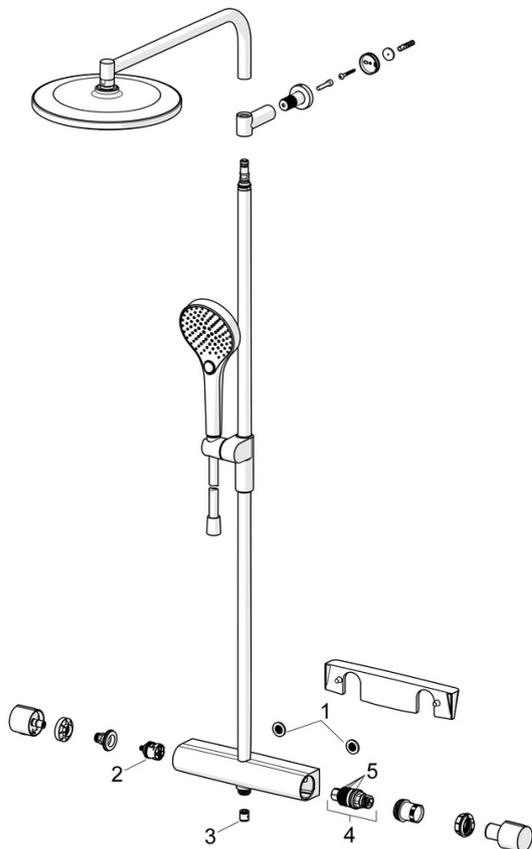

### SP65159201CLR

	Nom	Code
01	Joint filtre, G3/4	59911076
02	Inverseur	59914183
03	Clapet anti-retour, DN15	59914250
04	Cartouche thermostatique, 3,4	59914114
05	Joint torique	59914113