



EAN: 4015474277229  
[static.hansa.com/65162101](https://static.hansa.com/65162101)

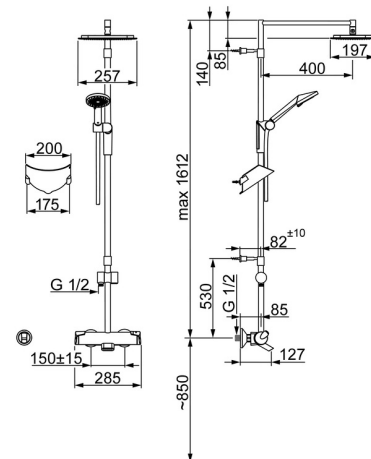

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Glijstang, Hoofddouche, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Douchehouder, Doucheslang (2000 mm), Eco debiet control, Draaibaar kogelscharnier, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwickend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing., Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Montage set, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten
- Kan worden ingekort
- Waterval perlator, Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 3-stralig

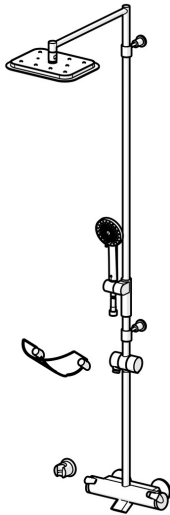

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **16.2 l/min**

### Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**  
 Warmwatertoevoer **max. +65°C**  
 Werkdruk **1-10 bar**  
 Aansluitmaat **G1/2**  
 Inbouwbreedte **150 ± 15 mm**  
 Lengte / Hoogte **1612 mm**  
 Projection **485 mm**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**  
 Materiaal **Brass/Plastic**

### Voorschriften

EN-norm **EN 1111, EN 1112, EN 1113**

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**  
 EPD **S-P-07819**

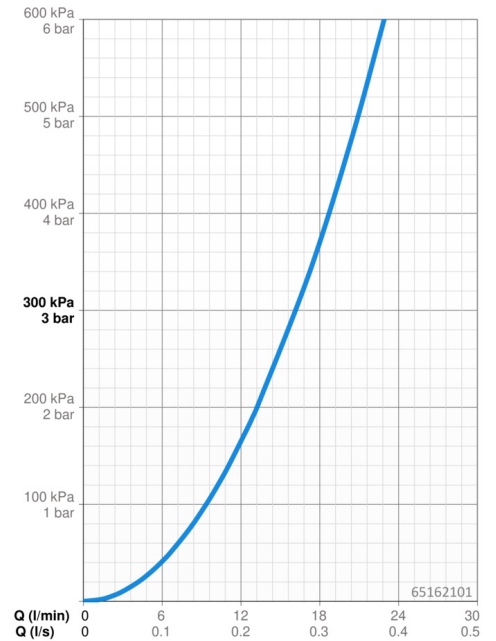

## Reserveonderdelen



### SP65162101

	Naam	Code
1	Debiethendel	59914115
2	Omsteller/binnenwerk	59914116
3	Filter dichting, G3/4	59911076
4	O-ring	59914113
5	Temperatuur hendel	59914112
6	Thermostaat/binnenwerk, 3,4	59914114
7	Onderdelen uitloop	59914117
8	Omsteller	59914249