


65162201 HANSAVIVA - Rain shower faucet

EAN: 4057304018046 static.hansa.com/65162201



- · Soluzioni doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Cromo
- Bocca smontabile
- Rompigetto Standard
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata, Leva con simbolo F+C, Leva EasyGrip, Funzioni Eco per il flusso d'acqua
- Deviatore a rotazione, Deviatore integrato / Regolazione portata, Integrato nella bocca di erogazione
- Snodo sferico, Doccetta a mano, Bloccabile in posizione centrale, Scaffale magnetico removibile, Supporto regolabile dell'asta doccia, Soffione doccia orientabile, Flessibile doccia (1750 mm), Asta doccia, Tecnologia di protezione anticalcare, Protezione antitorsione, Punti di fissaggio variabili
- Normale Getto d'acqua uniforme e morbido, Massaggio -Forte getto d'acqua grazie agli ugelli rotanti, Pioggia - Getto d'acqua uniforme e forte
- Blocco di sicurezza antiscottature a 38 °C, THERMO COOL. Maggiore sicurezza grazie al riscaldamento minimo del corpo del miscelatore
- Vitone ceramico, Regolazione termostatica della temperatura, Valvola/e di non ritorno, Filtro/i anti-impurità
- Raccordi a S eccentrici, Placca/Placche, Silenziatore
- Tubo accorciabile, Guidaflessibile girevole
- 3 getti



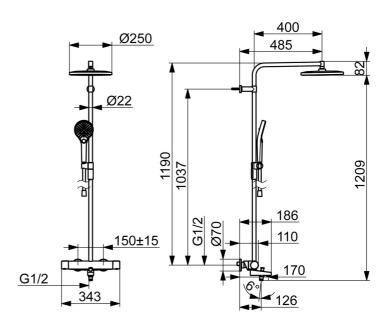



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar Portata 3 bar Perdita di pressione con portata (0,3 l/s) 7.2 l/min 19.2/13.2 l/min 2.65 bar

max. +80°C

150 ± 15 mm

1-10 bar

G3/4

126 mm

ЕВ

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda
Pressione di esercizio
Misura della connessione
Profondità di installazione
Projection
Backflow prevention (EN1717)


Materiale Ottone/Plastica

Norme

Standard EN EN1111
Classe di rumorosità I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni


Dichiarazione di conformità DOC EPD S-P-07819

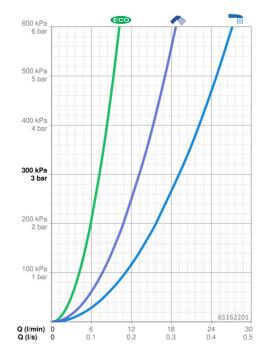





Parti di ricambio

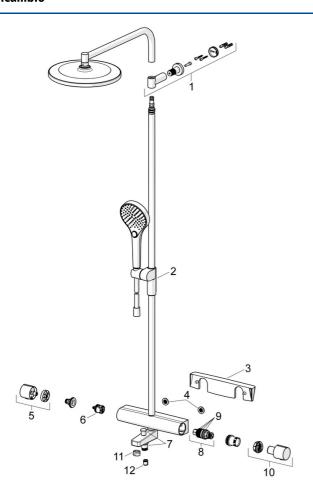

SP65162201

	Nome	Codice
01	Supporto a muro Cromo	1013325V
02	Cursore per asta doccia Cromo	1012974V
03	Mensola Cromo	1012484V
04	Guarnizione di filtro, G3/4	59911076
05	Manopola di apertura Cromo	1006775V
06	Deviatore	59914183
08	Cartuccia termostatica, 3.4	59914114
09	O-ring	59914113
10	Maniglia per regolazione della temperatura Cromo	1006752V
11	Aereatore, M24x1 A, low pressure Cromo	59902692
12	Valvola antiriflusso. DN15	59914250