



EAN: 4057304002090
static.hansa.com/65170110

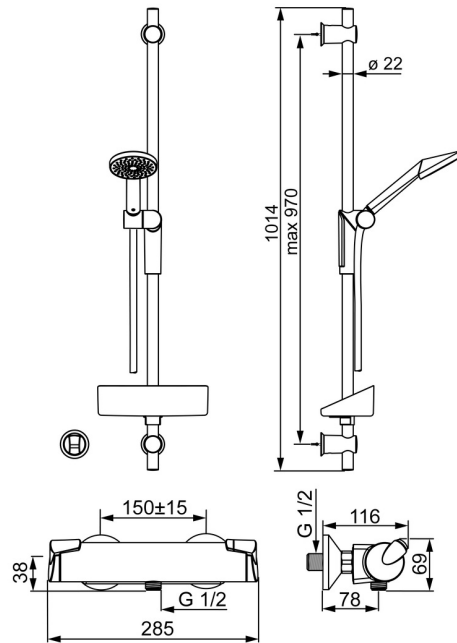

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Doucheslang (1750 mm)
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s), Keramische bovendeeel voor debiet
- S-koppelingen met rozetten
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 1-stralig

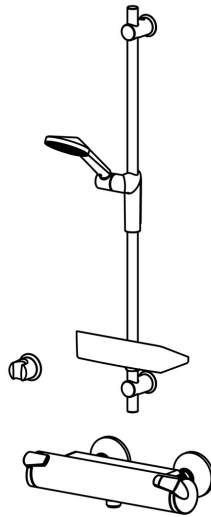

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **16.2 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Inbouwbreedte **cc150 ± 15 mm**
 Materiaal **Brass/Plastic**

Voorschriften

EN-norm **EN 1111**

