



EAN: 4057304004513
static.hansa.com/65252213

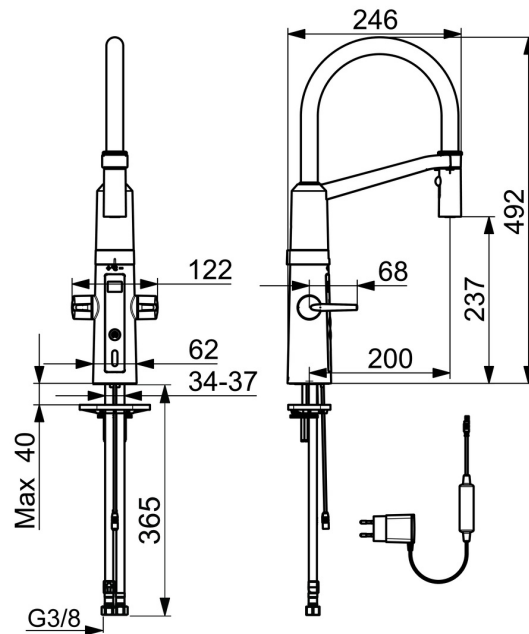

- Keuken
- Openbaar en semi-openbaar, Industry
- Hybride, Opbouwvoeding met stekker
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- Easy-Grip hendel, Tweegreeps bediend
- Drukknop omstelling, Automatische reset
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Intens – stimulerende waterstroom
- Uittrekbare handdouche
- Keramische bovendeeel voor debiet, Binnendeel voor temperatuur instelling, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Voeding, Functie(s) met signaallichten
- Flexibele aansluitslang(en)
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Software instellingen zijn aan te passen (met drukknoppen)
- 2-stralig

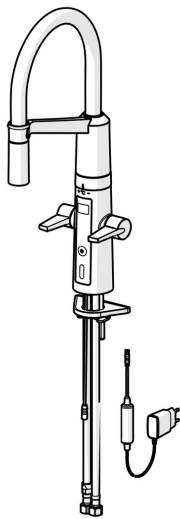

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar12.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maatDN15
Warmwatertoevoermax. +70°C
Werkdruk1-10 bar
AansluitmaatG3/8
Projection200 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)EB
MateriaalBrass/Plastic

Software-instellingen

Nalooptijd4 s (2/4/8/10/20 s)
Automatische spoelingoff (off/12/24/48/72 h)
Automatische spoeling periode30 s (10/30/60/120/180 s)
Max. looptijd40 s (10/40/60/120/180 s)

Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting230 / 5 V

Voorschriften


EU-richtlijnC € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-normEN 1111, EN 200 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
BeschermingsklasseIP 55 / transformer IP 20

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemmingLVD

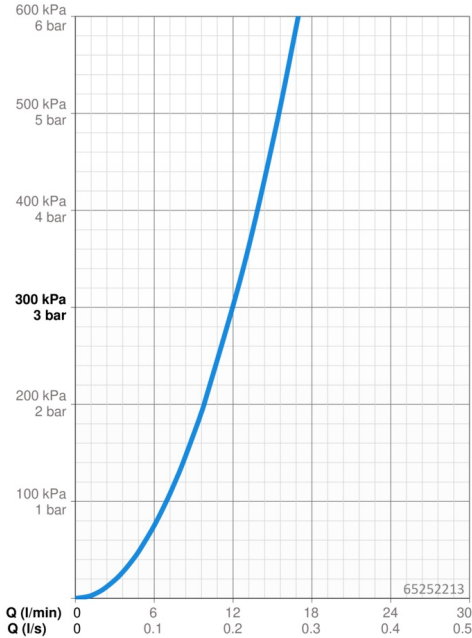

Reserveonderdelen

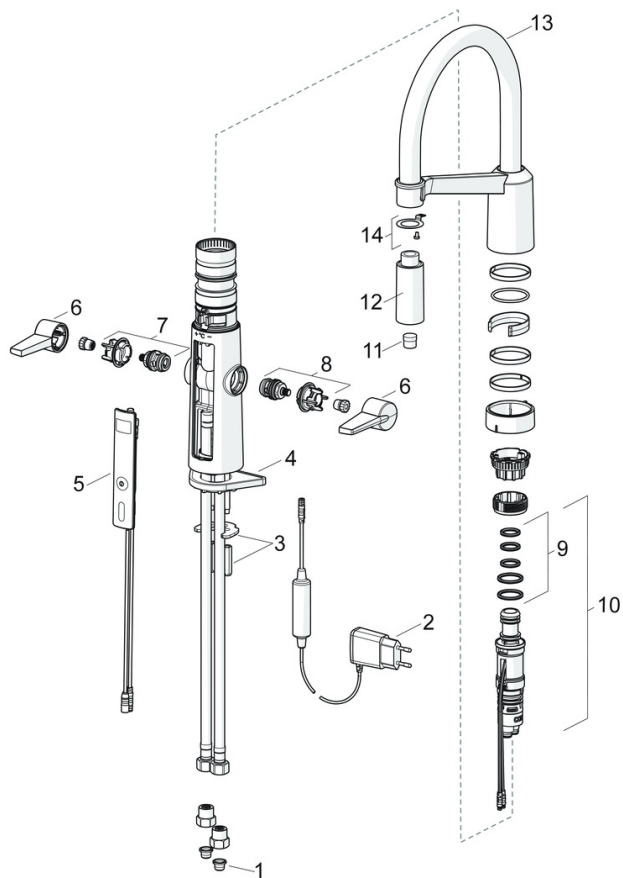



SP65252213

	Naam	Code
01	Vuilfilters	59914085
02	Electrische doos, 5 V Stopgezet	59914138
03	Bevestigingsplaat met bouten	59914132
04	Verstevigingsplaat	59910008
05	Gebruikers interface	59914139
06	Hendel	59914140
07	Binnenwerk warm water	59914141
08	Binnenwerk koud water	59914142
09	Dichting	59914144
10	Temperatuur regeling	59914585
11	Mousseur	59914583
12	Hoofdsproeier Chroom	59914584
13	Hoge uitloop Chroom	59914582
14	Fixing part Stopgezet	59914615

EAN: 4057304004599
static.hansa.com/65282203



- Keuken
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- Easy-Grip hendel, Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Druknop omstelling, Automatische reset
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Intens – stimulerende waterstroom
- Uittrekbare handdouche
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Temperatuurbegrenzer
- Vuilfilter(s), Binnendeel voor temperatuur instelling, $\varnothing$ 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- 2-stralig

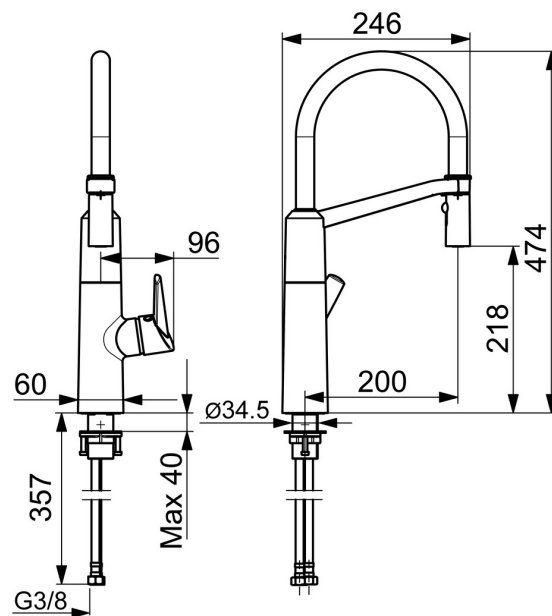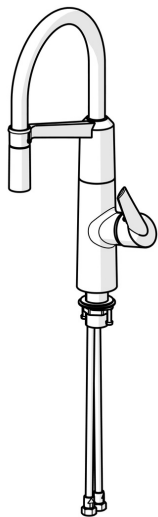

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **200 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **Brass/Plastic**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**

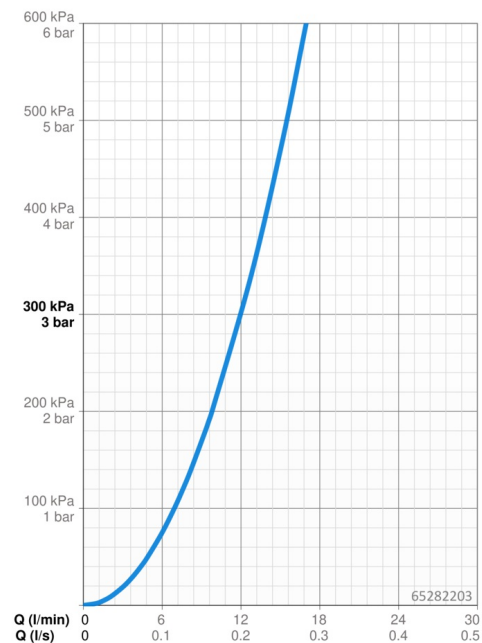

Reserveonderdelen

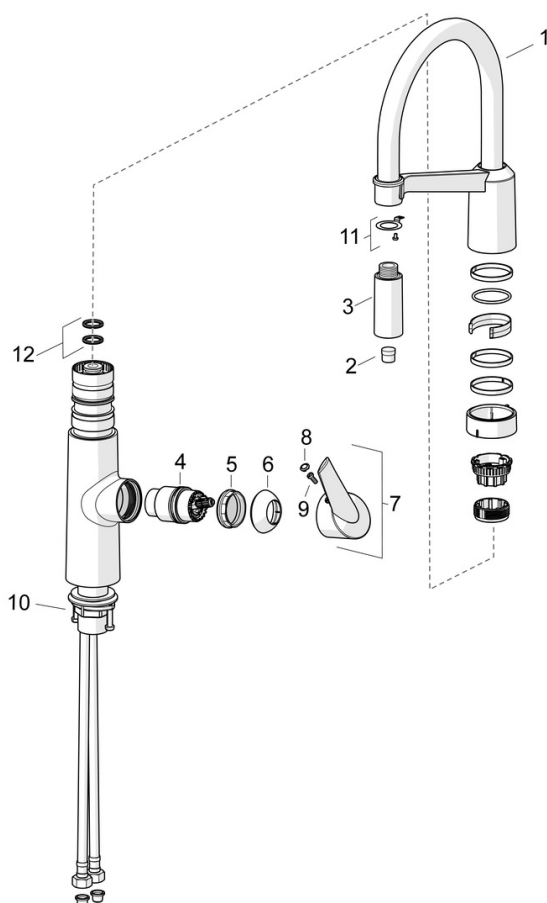

SP65282203

	Naam	Code
01	Hoge uitloop Chroom	59914582
02	Mousseur	59914583
03	Hoofdsproeier Chroom	59914584
04	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
05	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
06	Kap Chroom Stopgezet	59914127
07	Hendel Stopgezet	59914124
08	Sierdop	59914513
09	Set schroeven, M4x10	59914586
10	Bevestigingsset	59913371
11	Fixing part Stopgezet	59914615
12	Dichting	59914144