



EAN: 4057304000058
static.hansa.com/65412000

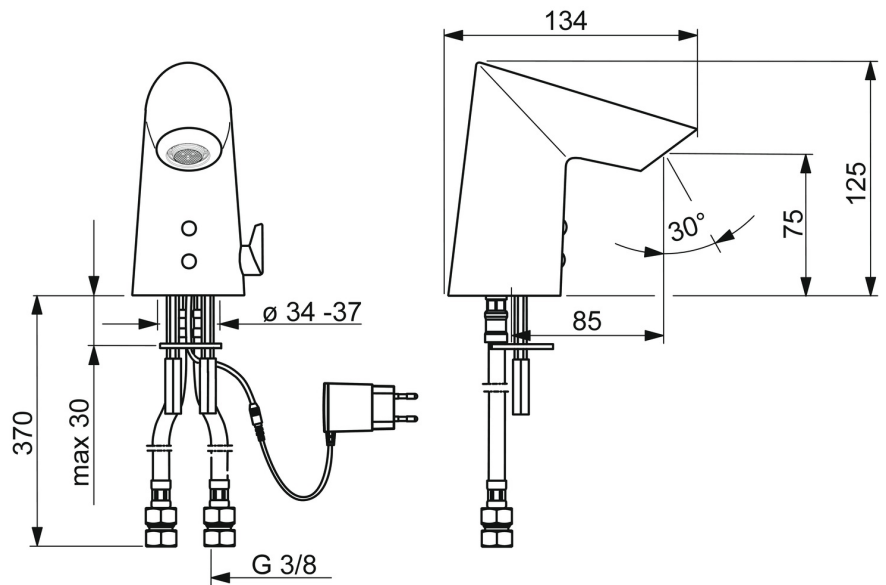

- Openbaar en semi-openbaar
- Opbouwvoeding met stekker, Elektronisch
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Terugslagklep, Vuilfilter(s), Binnendeel voor temperatuur instelling
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitslang(en)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

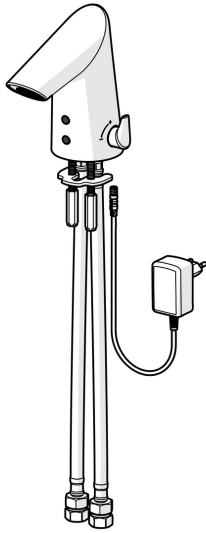

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **4.8 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **85 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **Brass/Plastic**

Software-instellingen

Nalooptijd **2 s ± 1 s**
 Max. looptijd **2 min**

Eigenschappen elektronica



Elektrische aansluiting **230 / 12 V**

Voorschriften


EU-richtlijn **C E Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
 EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Beschermingsklasse **IP 55 / transformer IP 40**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **LVD**

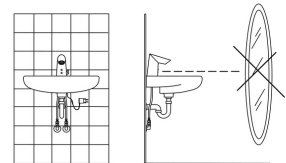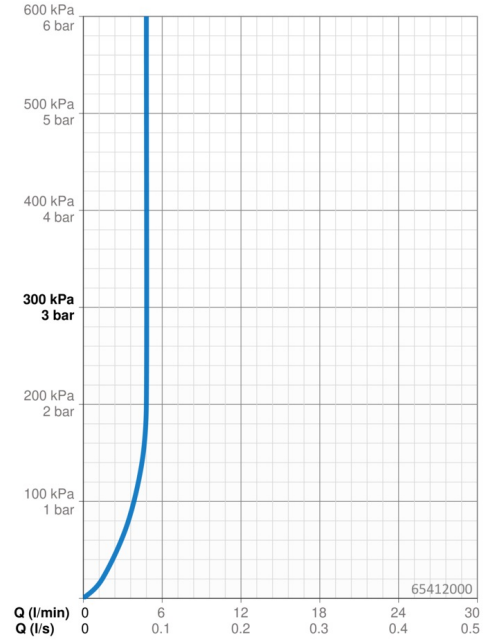

Reserveonderdelen

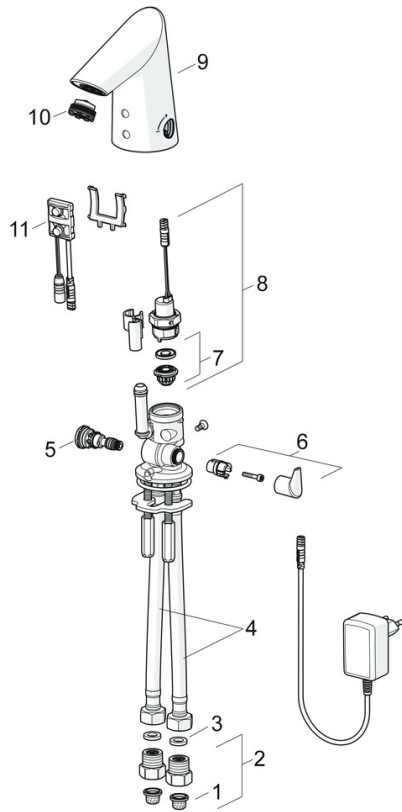

SP65412000

	Naam	Code
01	Vuilfilters	59914085
02	Vuilfilters met terugslagklep Chroom	59914086
03	Dichting, 8x14.3x2	59914087
04	Flexibele aansluitingen, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095
05	Temperatuur regeling	59914089
06	Temperatuur hendel Chroom	59914092
07	Membraam voor ventiel	1006500V
07	Membraamhouder Stopgezet	59914090
08	Magneetventiel, 6 V	59914091
09	Uitloop Chroom	59914589
10	Mousseur, M21.5x1, 5 l/min	59914094
11	Fotocel, 12 V Stopgezet	59914098
11	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
N.I.	Temperatuurbegrenzer	59914106