



EAN: 4057304014147  
[static.hansa.com/65412219](http://static.hansa.com/65412219)

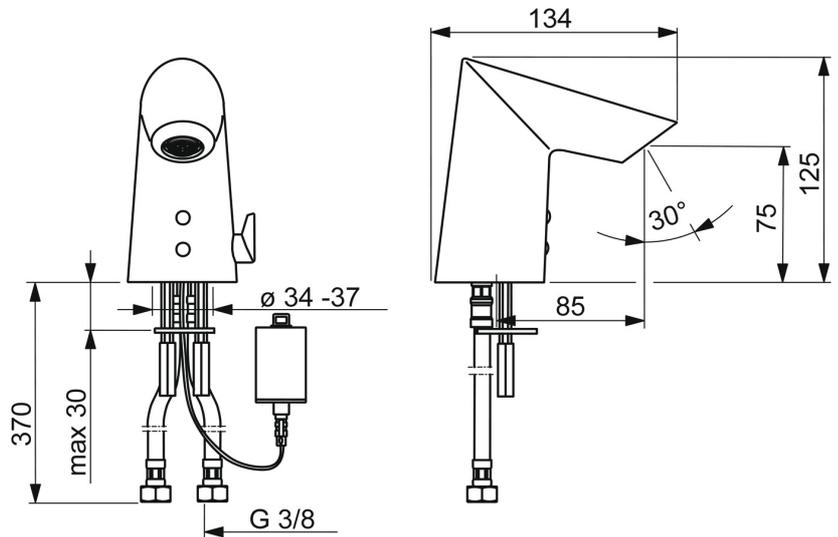

- Lavabo
- Public & Semi-public
- Sans contact, Bluetooth®, Alimentation par pile
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Poignée de régulation de la température
- Limiteur de température ajustable
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique, Électrovanne, Indicateur de batterie faible
- Raccordement par flexibles
- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette

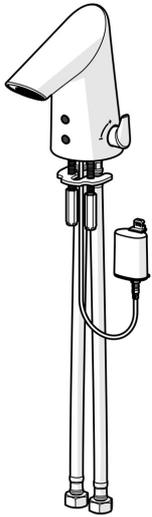

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit) **4.8 l/min**

### Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal) **DN15**  
 Alimentation en eau chaude **max. +70°C**  
 Pression de service **0.5-10 bar**  
 Taille de raccord **G3/8**  
 Saillie **85 mm**  
 Dispositif de protection (EN1717) **AA**  
 Matériau **Brass/Plastic**

### Paramètres du logiciel

Temporisation de débit **3 s (1-20 s)**  
 Rinçage automatique **off (off/1-120 h)**  
 Durée de rinçage automatique **30 s (1-1800 s)**  
 Durée max. d'écoulement **2 min (1 - 1800 s)**

### Caractéristiques électroniques

Pile **Lithium 2CR5 6 V**  
 Bluetooth version **4.x (D034445)**

### Règlementations

Directive EU **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**

Norme EN **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**

Classe acoustique **I (ISO 3822)**

Indice de protection **IP 55**

### Certificats et normes

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**  
 Déclaration de conformité **RED**

