

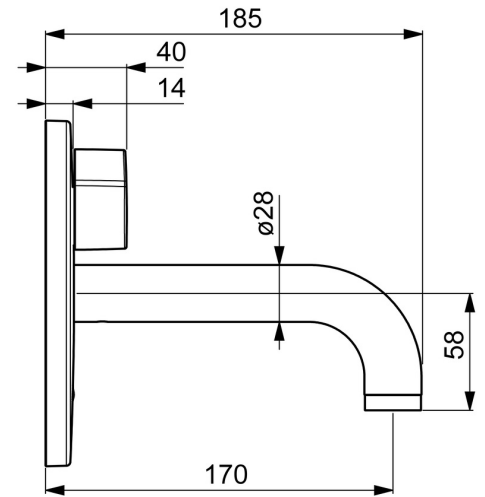


EAN: 4057304008528
static.hansa.com/80812101

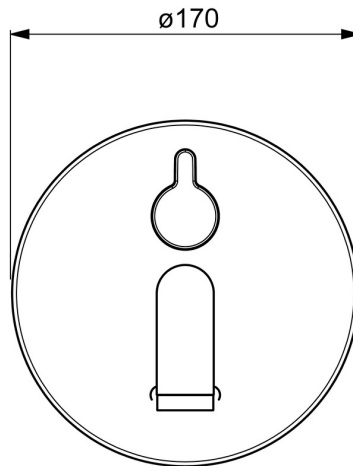

- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Inbouwvoeding, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Vuilfilter(s), Terugslagklep
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Controle eenheid, Functie(s) met signaallichten
- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel), Handmatige, keramische, drukonafhankelijke omstelling met volumeregeling en stopfunctie voor twee uitgangen
- Ronde rozet, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage
- Zonder netvoeding

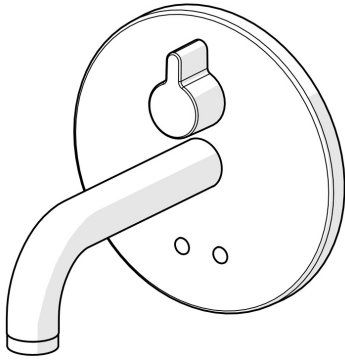

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **4.8 l/min**

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Projection **170 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Software-instellingen

Nalooptijd **3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)**
 Automatische spoeling **off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)**
 Automatische spoeling periode **30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)**
 Max. looptijd **60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)**

Eigenschappen elektronica



Elektrische aansluiting **12 VDC**

Voorschriften


EU-richtlijn **C E Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
 EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**
 Beschermingsklasse **IP 55**

Toestemmingen en Verklaringen

ABP **PA-IX 10143/IO**
 Verklaring van overeenstemming **LVD**

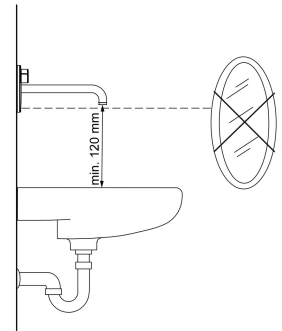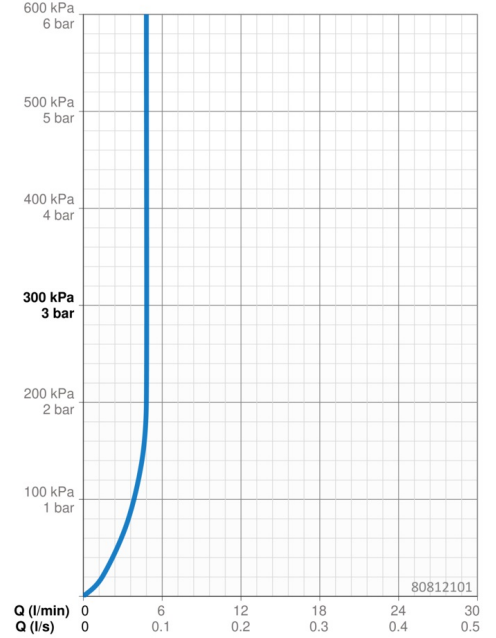

Reserveonderdelen

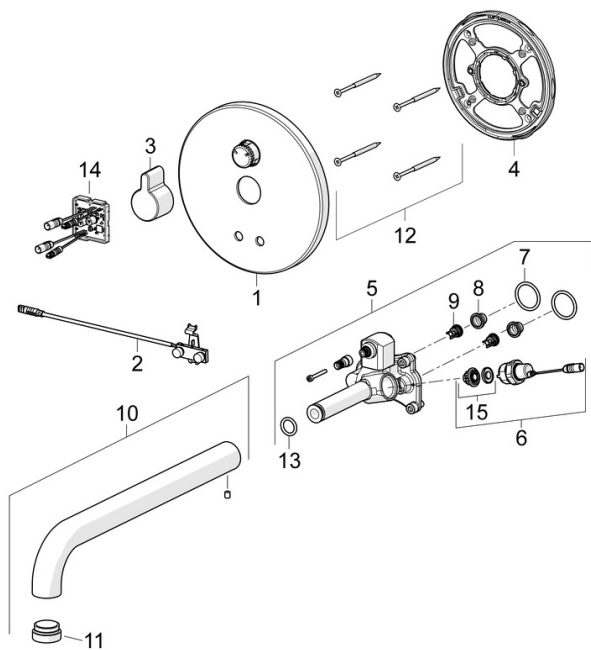

SP80812101

	Naam	Code
01	Afdekplaat, d 170 mm Chromom	59914553
02	Fococel	59914647
03	Hendel Chromom	59914322
04	Fixing part Stopgezet	59914554
05	Functional unit	59914555
06	Ventiel, 3 V	59914125
07	O-ring, 23.47x2.62	59914304
08	Vuilfilters	59914085
09	Terugslagklep, DN8	59914030
10	Uitloop, L=170 Chromom	59914547
11	Mousseur, M24x1, -105	59914550
12	Schroef, M4.5x80	59912890
13	O-ring, d 13.1x2.62	59914551
14	Controle eenheid, 12 V	59914560
15	Membraam voor ventiel	1006500V
	Membraan Stopgezet	59914126