



EAN: 4015474278929
static.hansa.com/81109573

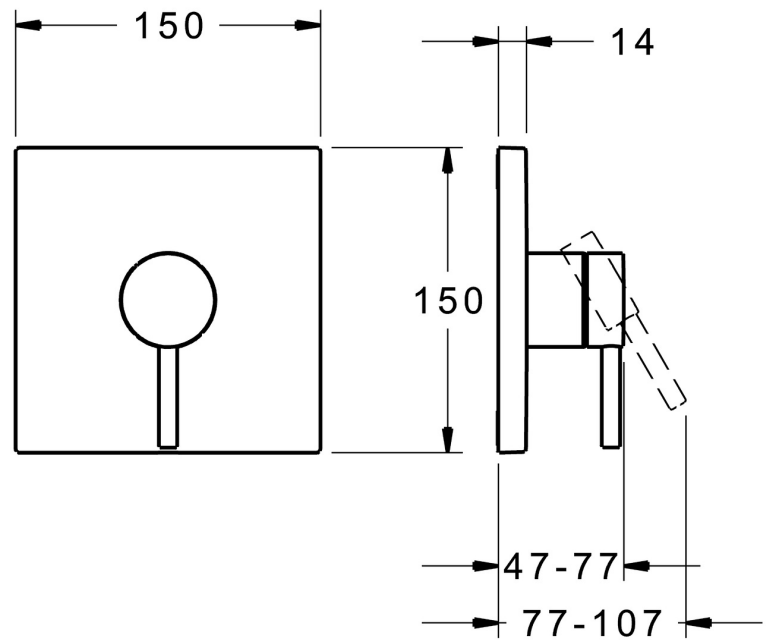

- Douche oplossingen
- Afbouwset, Eengreeps
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Pinhendel, Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Frame tbv rozetten, Vierkante rozet, Huls, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage
- Zonder omstelling

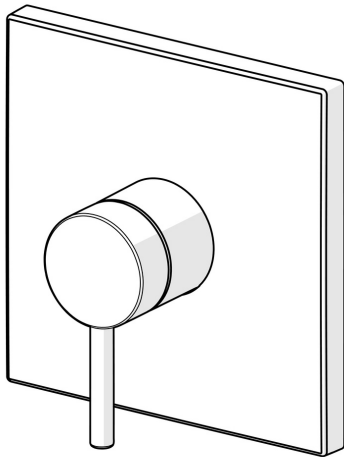

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **22.2 l/min**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **DW-6506CS0196**

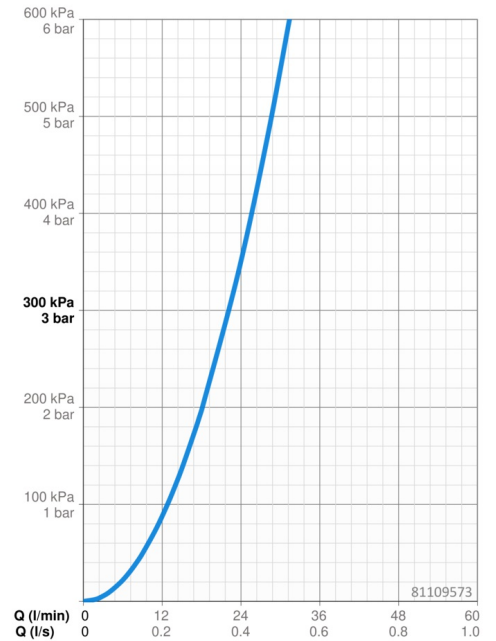

Reserveonderdelen

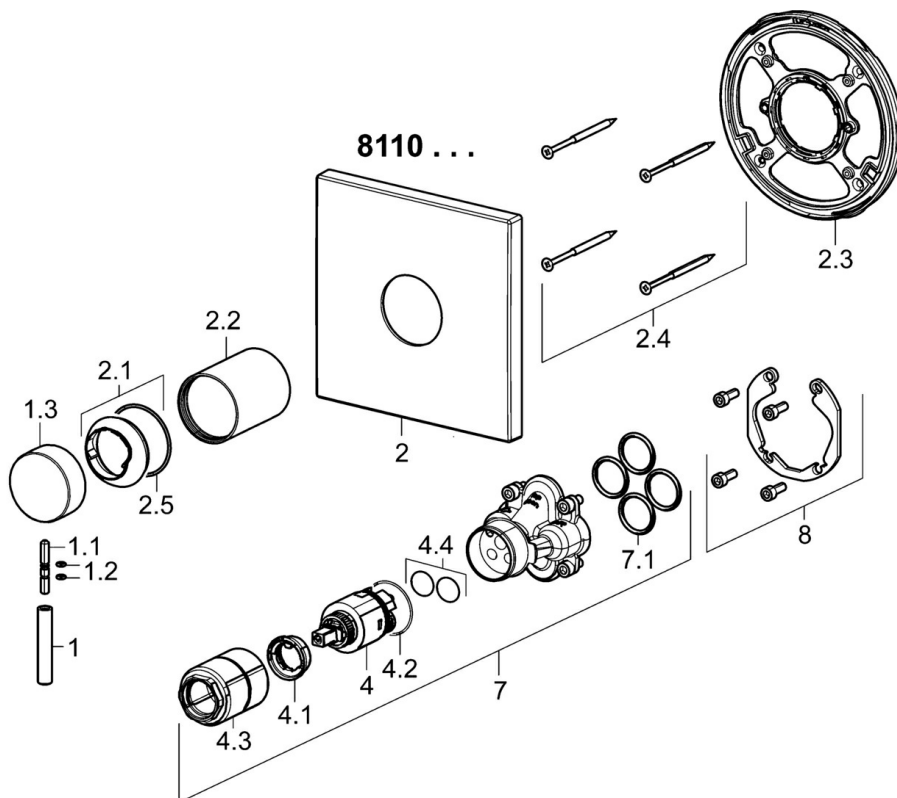

SP81109573

| | Naam | Code |
|------|---|----------|
| 1 | Hendel, L=50, M5 IG | 59913335 |
| 1.1 | Schroef, M5x35 | 59913299 |
| 1.2 | O-ring, d 3x1.5 | 59913100 |
| 1.3 | Kap Chrom | 59913332 |
| 2 | Afdekplaat, 150x150 Chrom | 59914305 |
| 2.1 | Kap Chrom | 59913364 |
| 2.2 | Rosassen Chrom | 59913375 |
| 2.3 | Fixing part | 59914296 |
| 2.4 | Schroef, M4.5x80 | 59912890 |
| 2.5 | O-ring, d 38x2 | 59913212 |
| 4 | Binnenwerk, 3.5 Classic | 59913075 |
| 4.1 | Temperature adjustment limiter | 59912325 |
| 4.2 | O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet | 59912590 |
| 4.3 | Schroef de mouw, M38x1 | 59912115 |
| 4.4 | O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet | 59905072 |
| 7 | Functional unit, 3.5 | 59914303 |
| 7.1 | O-ring, 23.47x2.62 | 59914304 |
| 8 | Installatie pakket | 59914186 |
| N.I. | Bevestigingsschroeven, M6x13 | 59914657 |
| N.I. | Adapter, H/C reversed | 59914184 |
| N.I. | Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm | 59914182 |
| N.I. | Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm, 150x150 mm | 59914192 |