



EAN: 4015474278998
static.hansa.com/81143562

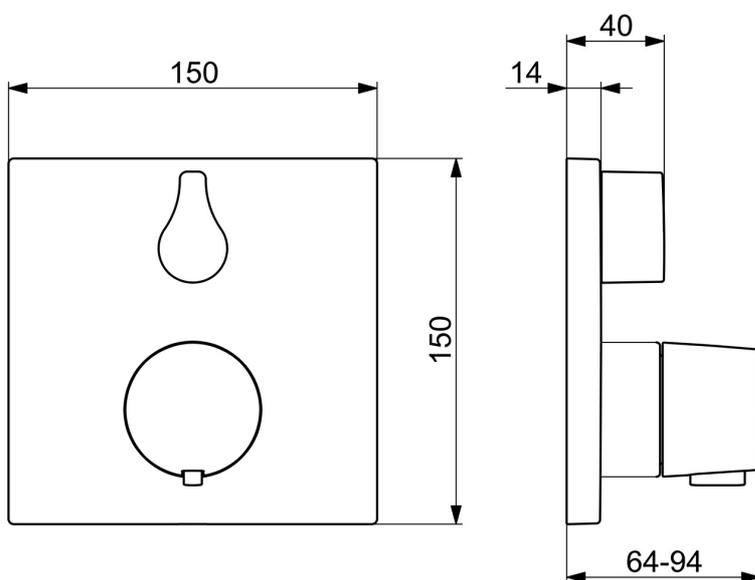

- Vasca & doccia
- Set esterno, Termostatico
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Cromo
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata
- Deviatore a rotazione
- Blocco di sicurezza antiscottature a 38 °C
- Regolazione termostatica della temperatura, Dispositivo di sicurezza, Valvola/e di non ritorno
- Silenziatore
- Ottone DZR, Deviatore manuale, ceramico, indipendente dalla pressione con regolazione del volume e funzione di arresto per due uscite
- Placca quadrata, Unità di funzionamento con fissaggio a vite, BLUECLICK portaplacca per un montaggio semplice, BLUETUNE: allineamento post montaggio +/- 3,5°



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar **20.4 / 20.4 l/min**

Caratteristiche tecniche


Fornitura di acqua calda **max. +80°C**
 Pressione di esercizio **1-10 bar**
 Backflow prevention (EN1717) **HD**

Norme


Standard EN **EN 1111**
 Classe di rumorosità **I (ISO 3822)**

Certificati/Dichiarazioni

DVGW **DW-6509CS0197**
 ABP **PA-IX 38189/IDD**
 Dichiarazione di conformità **DoC**

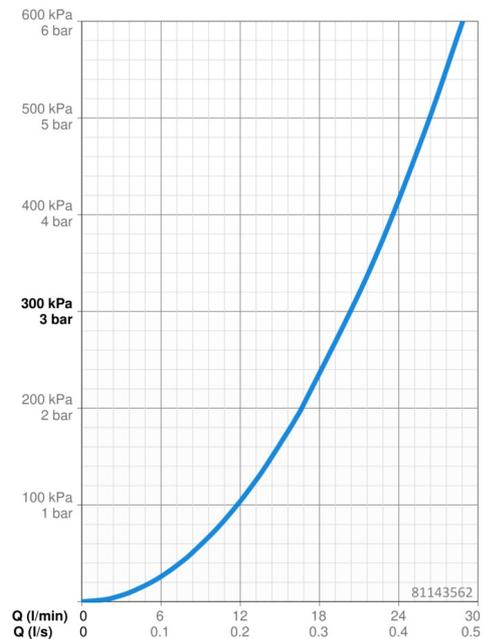

Parti di ricambio

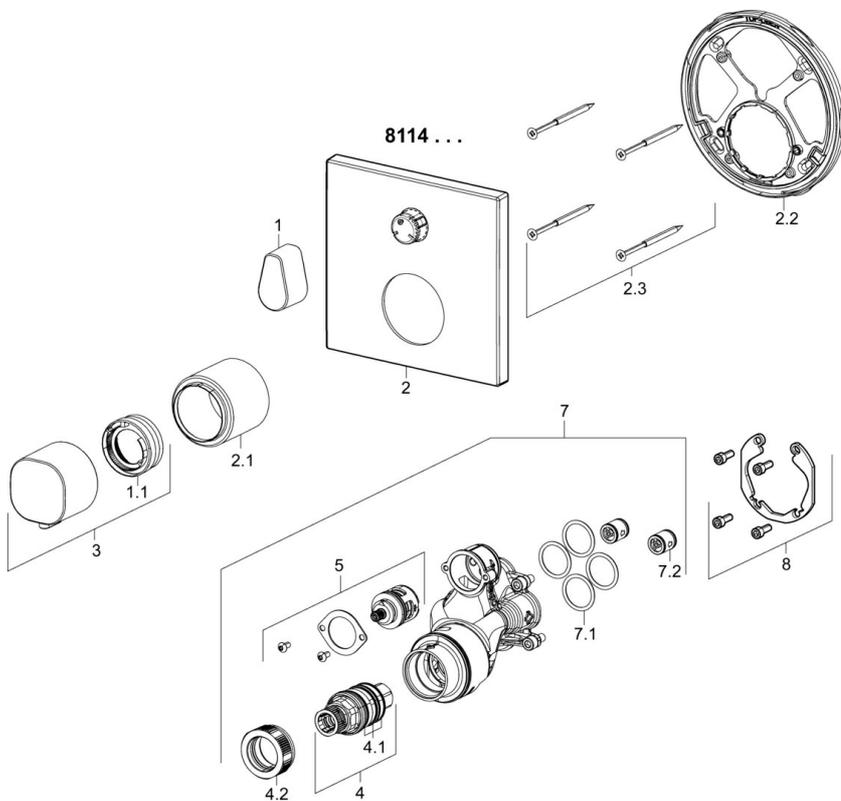

SP81143562

	Nome	Codice
1	Manopola di apertura Cromo	59914577
1.1	Temperature adjustment limiter	59914426
2	Piastra, 150x150 mm Cromo	59914315
2.1	Rosetta Cromo	59914294
2.2	Fixing part	59914307
2.3	Screw, M4,5x80	59912890
3	Maniglia per regolazione della temperatura Cromo	59914295
4	Cartuccia termostatica, 3,4	59914114
4.1	O-ring	59914113
4.2	Dado di fissaggio, M36x1,5, SW38	59914319
5	Deviatore	59914183
7	Unità funzionale, 81143572	59914314
7.1	O-ring, 23.47x2.62	59914304
7.2	Valvola antiriflusso	59905714
8	Kit di installazione	59914186
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Prolunga, 15 mm	59914182
N.I.	Silenziatore	59904792
N.I.	Viti di fissaggio, M6x13	59914657
N.I.	Deviatore, 240°	59914656
N.I.	Cacciavite, 5 mm	59914334
N.I.	Temperature adjustment limiter, max 38°C	59914619
N.I.	Prolunga, 15 mm, 150x150 mm	59914192