



EAN: 4015474278899

static.hansa.com/81859083

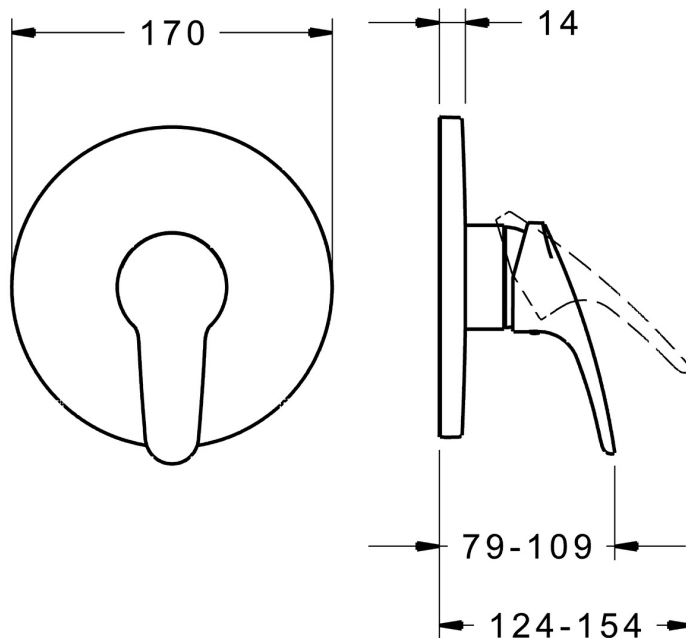

- Riešenia pre sprchy
- Jednopaková, Sada pre konečnú montáž
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Telo batérie z mosadze DZR
- Guľatá rozeta, BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky

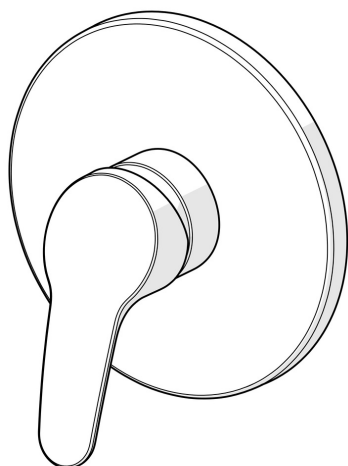

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	12.6 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	23.4 l/min

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW	DW-6506CS0196
ABP	PA-IX 38180/IC
Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-07752

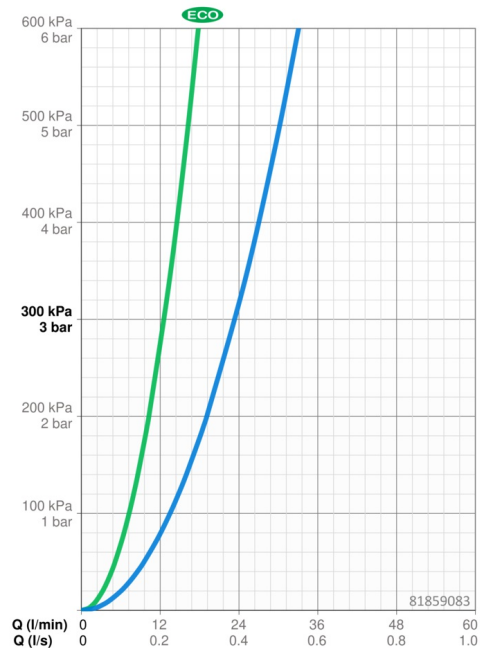

Náhradné diely

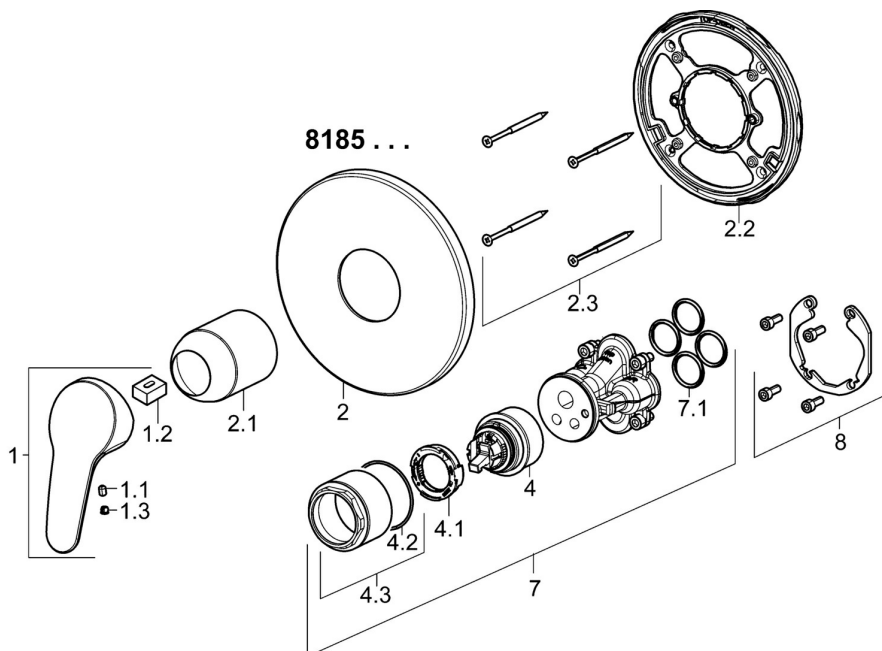

SP81859083

Název	Kód
1 Ovládací rukoväť, L=93 mm	01880083
1 Dlhý páka, L=138	01880076
1.1 Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2 Klzné puzdro	59904778
1.3 Záslepka Sivá	59912112
2 Kryt príruby, d 170 mm	59914318
2.1 Krytka	59904820
2.2 Fixing part	59914296
2.3 Skrutka, M4.5x80	59912890
4 Kartuš, 4.8 eco	59904601
4.1 Hot water limiter	59904759
4.2 O-kružok, 50.52x1.78	59906841
4.3 Očné skrutka, M50x1, SW45	59912980
7 Funkčná jednotka	59914292
7.1 O-kružok, 23.47x2.62	59914304
8 Montážny kit	59914186
N.I. Nadstavný segment, 15 mm	59914182
N.I. Adaptér, H/C reversed	59914184
N.I. Nadstavný segment, 15 mm, d 170 mm	59914191
N.I. Upevňovacia skrutka, M6x13	59914657