

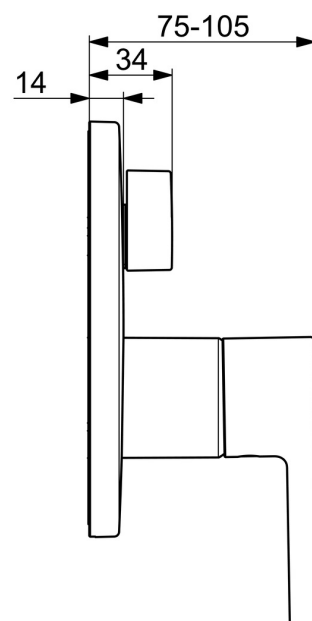


EAN: 4057304022067
static.hansa.com/8260906780

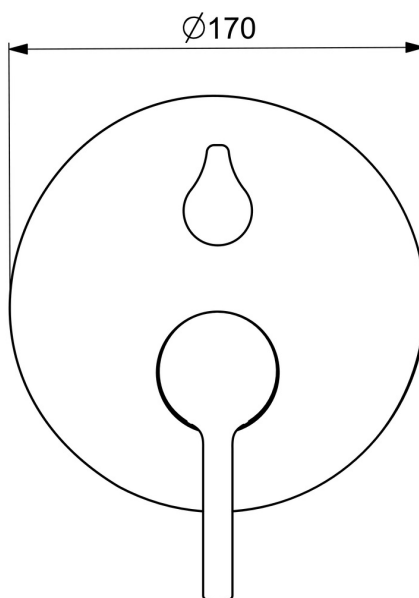

- Vasca & doccia
- Set esterno, Monocomando
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Acciaio spazzolato
- Leva/Manopola monocomando, Leva pin, Leva con simbolo F+C
- Deviatore a rotazione
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 40mm
- Ottone DZR
- Placca cromata, Placca rotonda, BLUECLICK portaplacca per un montaggio semplice, BLUETUNE: allineamento post montaggio +/- 3,5°, Unità di funzionamento con fissaggio a vite, Unità di funzionamento

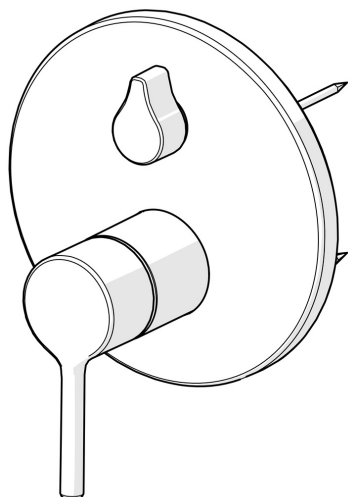

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar **20.4 / 20.4 l/min**

Caratteristiche tecniche


Fornitura di acqua calda **max. +80°C**
 Pressione di esercizio **0.5-10 bar**
 Materiale **Ottone**

Norme

Standard EN **EN 817**
 Classe di rumorosità **I (ISO 3822)**

Certificati/Dichiarazioni

DVGW **DW-6506CS0196**
 ABP **PA-IX 38593/IDC**
 Dichiarazione di conformità **DoC**

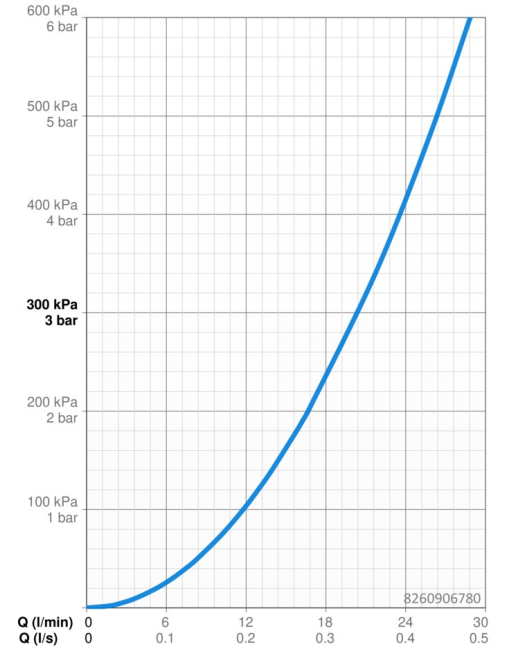

Parti di ricambio

SP82609067CLR

	Nome	Codice
01	Deviatore, 120°	59914655
02	Unità funzionale	59914514

