



EAN: 4057304005114
static.hansa.com/84370130

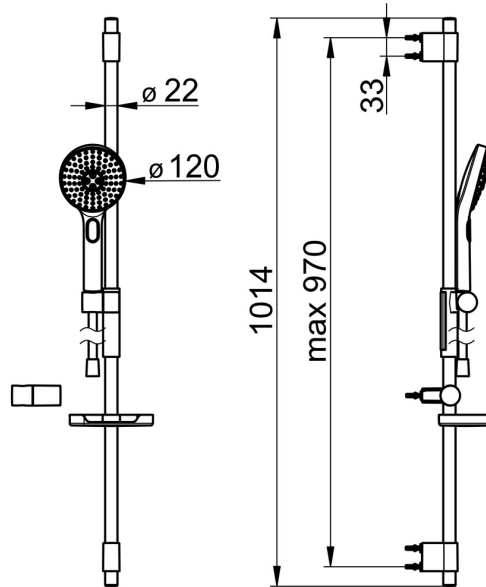

- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chroom/Licht grijs
- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Douchehouder, Doucheslang (1750 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag, Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang
- Pulserend – sterke waterstroom voor massage of lichaamsbehandeling, Intens – stimulerende waterstroom, Sensitief – zachte waterstroom
- Kan worden ingekort
- 3-stralig

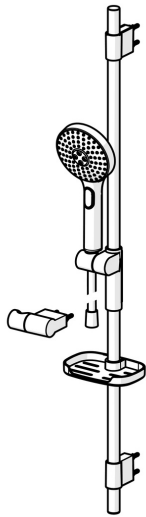

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **15.0 l/min**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +65°C**
 Werkdruk **0.5-5 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Diameter **Ø 22 mm**
 Inbouwbreedte **max 970 mm**
 Lengte / Hoogte **1014 mm**

Voorschriften

EN-norm **EN 1112, EN 1113**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**

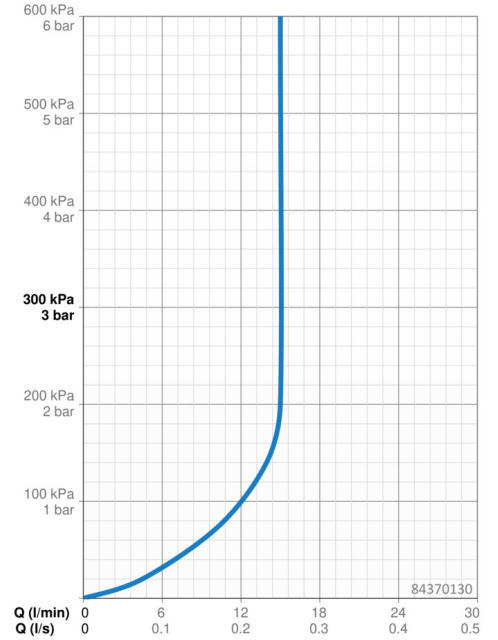

Reserveonderdelen

SP64860120

	Naam	Code
01	Schuifstuk	59914252
02	Muurhaak	59914253

