



EAN: 4057304005121  
[static.hansa.com/84370210](https://static.hansa.com/84370210)

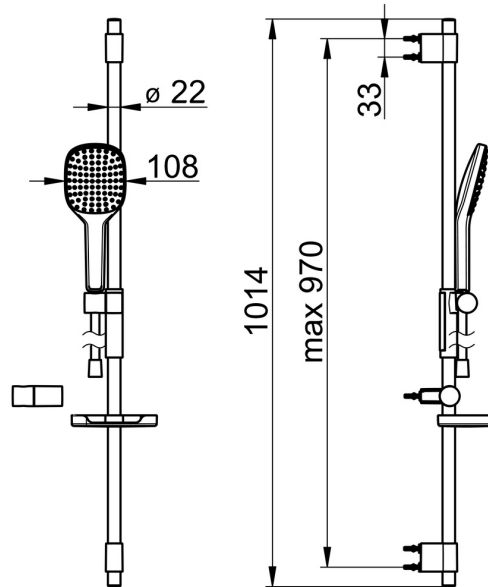

- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chrom
- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Douchehouder, Doucheslang (1750 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag, Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang
- Sensitief – zachte waterstroom
- Kan worden ingekort
- 1-stralig

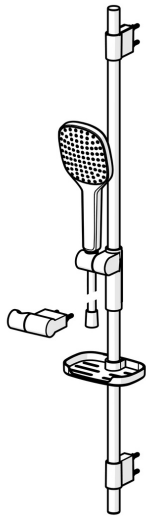

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **15.0 l/min**

### Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +65°C**  
 Werkdruk **0.5-5 bar**  
 Aansluitmaat **G1/2**  
 Diameter **Ø 22 mm**  
 Inbouwbreedte **max 970 mm**  
 Lengte / Hoogte **1014 mm**

### Voorschriften

EN-norm **EN 1112, EN 1113**

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**

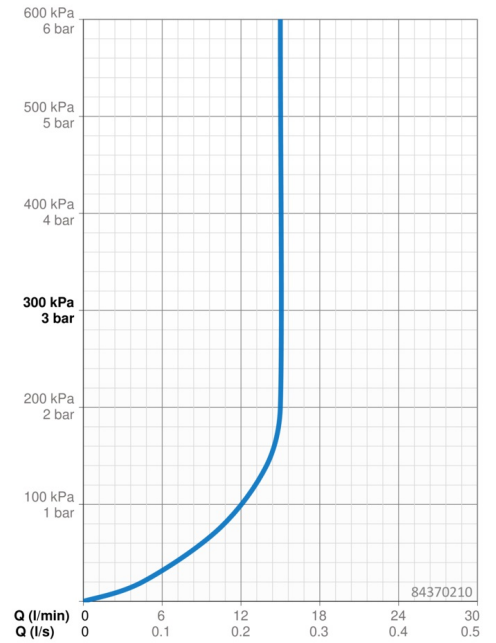

## Reserveonderdelen

---

### SP64860120

---

	Naam	Code
01	Schuifstuk	59914252
02	Muurhaak	59914253

