

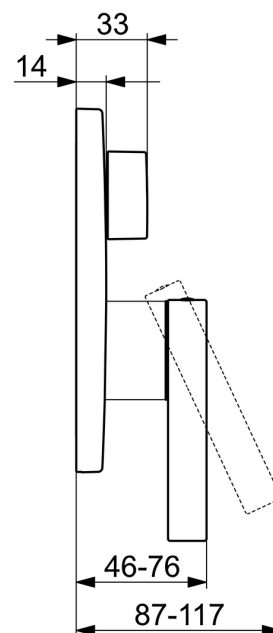


EAN: 4015474287020  
[static.hansa.com/87723003](https://static.hansa.com/87723003)

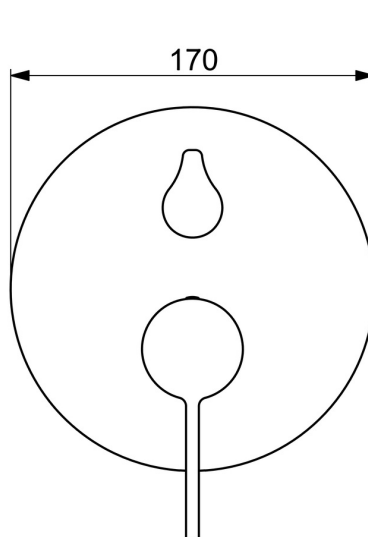

- Bad en douche
- Eengreeps, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Draaiknop omstelling
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Leegloopventiel/beluchter, Terugslagklep,  $\varnothing$  35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ronde rozet, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage, BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°

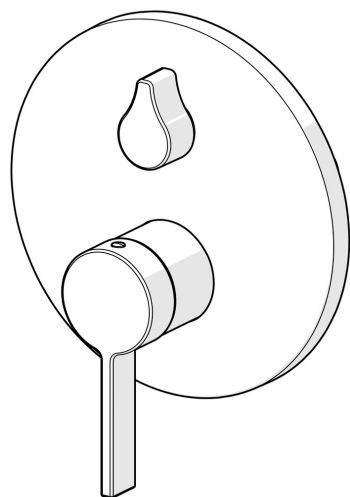

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

### Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +80°C**  
Werkdruk **0.5-10 bar**  
Terugstroom beveiliging (EN1717) **HD**

### Voorschriften


EN-norm **EN 817**

### Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **DW-6506CS0196**  
Verklaring van overeenstemming **DoC**  
EPD **S-P-07752**

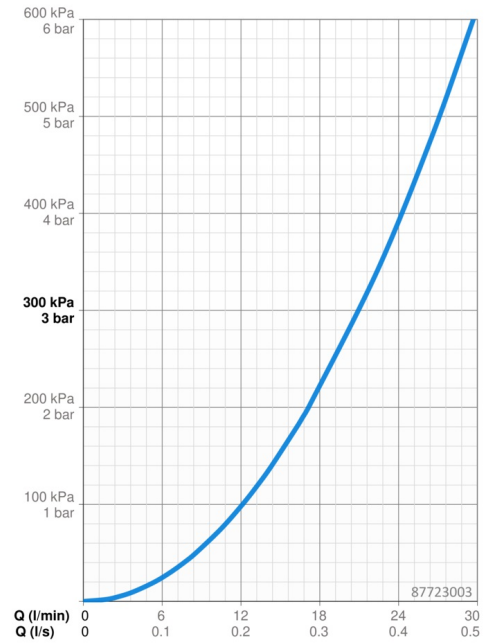

## Reserveonderdelen

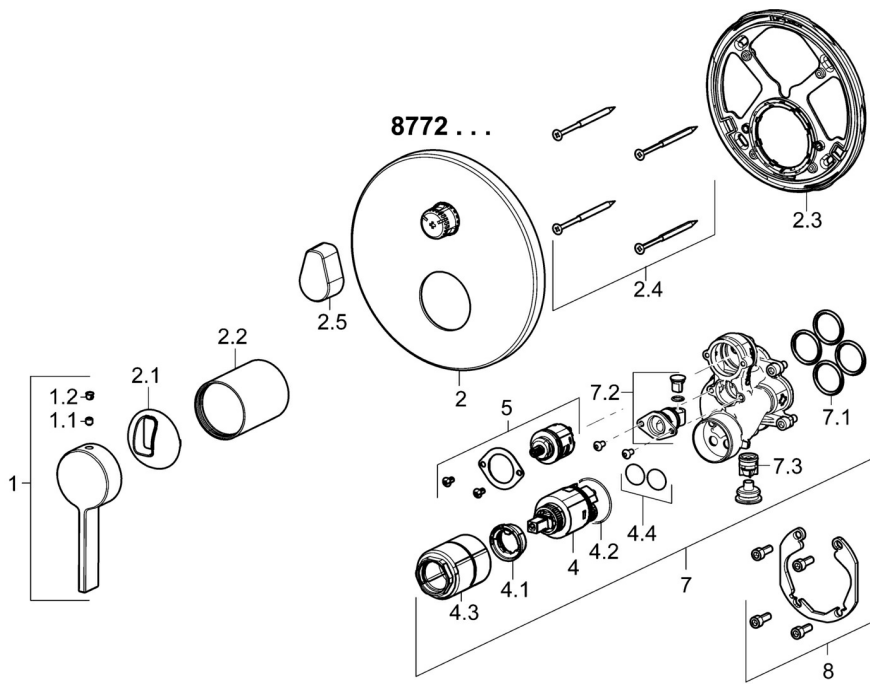

### SP87723003

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59914017
1.1	Schroef, M5x6, SW2.5	59912617
1.2	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
2	Afdekplaat, d 170 mm Chroom	59914302
2.1	Kap Chroom	59914016
2.2	Rosassen Chroom	59913375
2.3	Fixing part	59914307
2.4	Schroef, M4.5x80	59912890
2.5	Hendel Chroom	59914576
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.3	Schroef de mouw, M38x1	59912115
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5	Omsteller	59914183
7	Functional unit, 3.5	59914298
7.1	O-ring, 23.47x2.62	59914304
7.2	Vacuum beveiliging	59914335
7.3	Terugslagklep	59914336
8	Installatie pakket	59914186
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm	59914182
N.I.	Schroevendraaier, 5 mm	59914334
N.I.	Bevestigingsschroeven, M6x13	59914657
N.I.	Omsteller, 120°	59914655
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm, d 170 mm	59914191