




EAN: 4015474278691 static.hansa.com/89919003

• Riešenia pre sprchy

- Jednopáková, Sada pre konečnú montáž
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia
 páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
 - Telo batérie z mosadze DZR
 - Guľatá rozeta, Funkčná jednotka pripevnená skrutkami, BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky




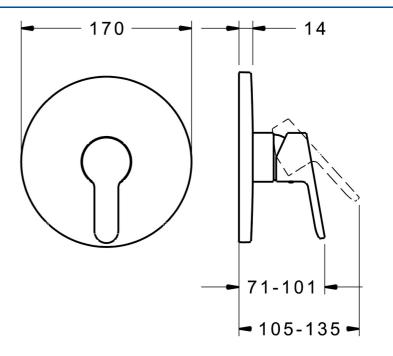


🛛 HANSA

Technické údaje

/lastnosti prietoku		
Prietok pri tlaku 3 bar	20.4 l/min	
Fechnické vlastnosti		
Dodávka teplej vody	max. +80°C	
Pracovný tlak	0.5-10 bar	
Predpisy		
Norma EN	EN 817	
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)	
Schválenia a Prehlásenia		
DVGW	DW-6506CS0196	
ABP	PA-IX 38160/IB	
Vyhlásenie o zhode	DoC	
EPD	S-P-07752	

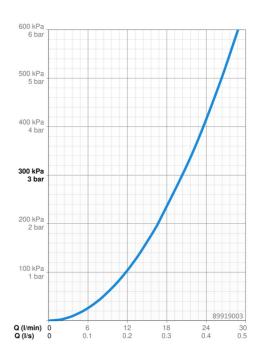

Náhradné diely

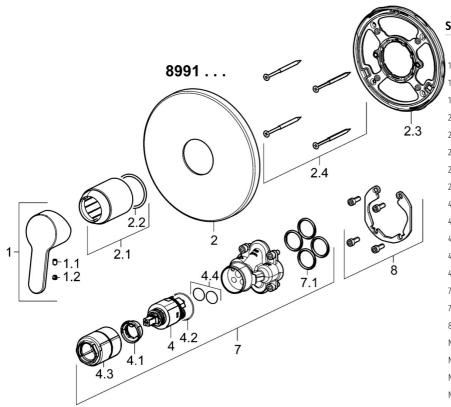

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59913827
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Záslepka Sivá	59912112
2	Kryt príruby, d 170 mm	59914310
2.1	Ružice	59912511
2.2	O-krúžok, 41x3	59913215
2.3	Fixing part	59914296
2.4	Skrutka, M4.5x80	59912890
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-krúžok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.3	Skrutka rukáv, M38x1	59912115
4.4	O-krúžok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
7	Funkčná jednotka, 3.5	59914303
7.1	O-krúžok, 23.47x2.62	59914304
8	Montážny kit	59914186
N.I.	Upevňovacia skrutka, M6x13	59914657
N.I.	Adaptér, H/C reversed	59914184
N.I.	Nadstavný segment, 15 mm	59914182
N.I.	Nadstavný segment, 15 mm, d 170 mm	59914191