

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **123 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**
 Werkstoff **Verbundwerkstoff**

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **5 s (1-20 s)**
 Hygienespülung **off (off/1-120 h)**
 Dauer Hygienespülung **32 s (1-1800 s)**
 Max. Fließdauer **4 min (1 - 1800 s)**

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss **9 V**
 Batterie **AA 1.5 V Lithium x 2**
 Bluetooth version **5.x (D060576)**

Vorschriften


EU Directive **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 EN Standard **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**
 Schutzklasse **IP 55**

Zulassungen und Deklarationen


Konformitätserklärung **RED**
 EPD **S-P-07753**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **3,38**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,16**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,30**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **3,84**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,15**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **930,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,00**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,91**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-0,72**

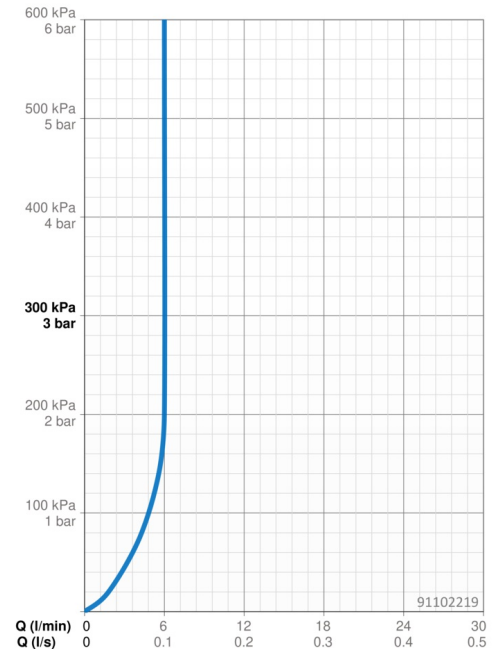

Ersatzteile

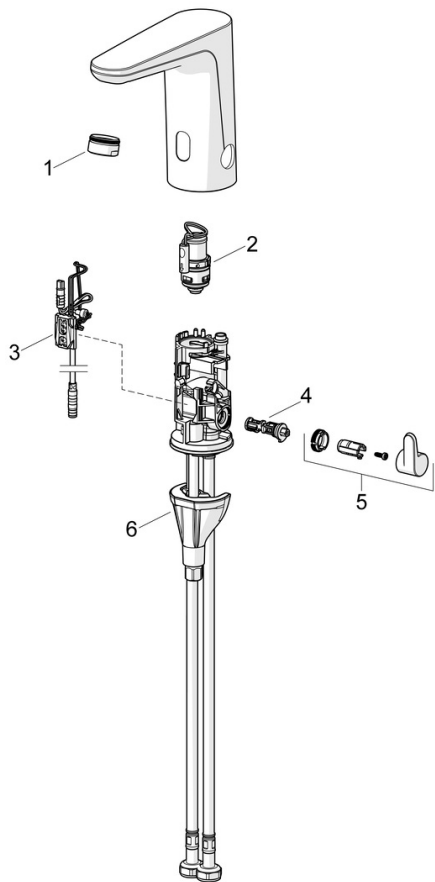

SP91002009

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V
02	Magnetventil	1008658V
03	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
04	Temperatureinstellsatz	1010630V
05	Temperatur-Wählgriff	1017587V
06	Befestigungssatz	59914475
N.I.	Batterie, 1.5 V AA Lithium	59914136