

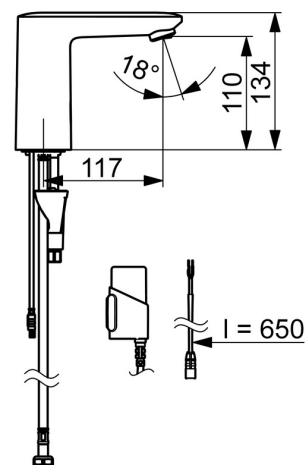


EAN: 4057304019319
static.hansa.com/921022190005

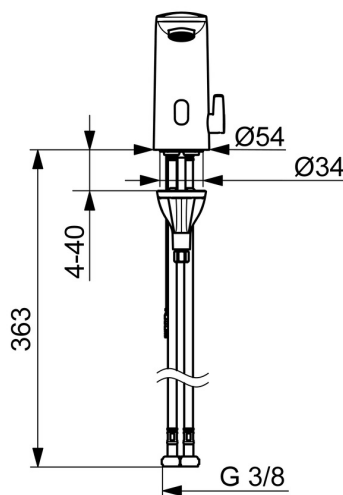

- Veřejně a poloveřejně, Zelená budova, Housing
- Bezdotyková, Bateriový provoz, Samostatný transformátor, Bluetooth®, Lead free
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstantním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, Výkyvný aerátor
- Rukojeť regulátoru teploty
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace), Smart antiscalding protection
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Advanced PSD sensor, Světelná indikace funkcí, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Flexibilní připojovací hadice
- Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Mazivo bez obsahu silikonu

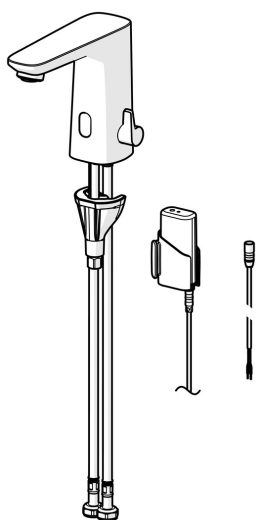

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

4.2 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

1-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

117 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

EB

Materiál

Kompozit

Nastavení softwaru

Čas dotečení

3 s (1-20 s)

Automatické spláchnutí

off (off/1-120 h)

Automatická doba spláchnutí

30 s (1-1800 s)

Max. doba průtoku

2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Napájecí napětí

9 V

Baterie

AA 1.5 V Lithium x 2

Bluetooth version

5.x (D060576)

Předpisy

EU Directive

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Třída ochrany

IP 55

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě

RED

EPD

S-P-07753

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

3,46

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,17

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,31

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

3,93

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,15

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

651,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,00

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,94

EPD module D (kg CO2 eq.)

-0,74

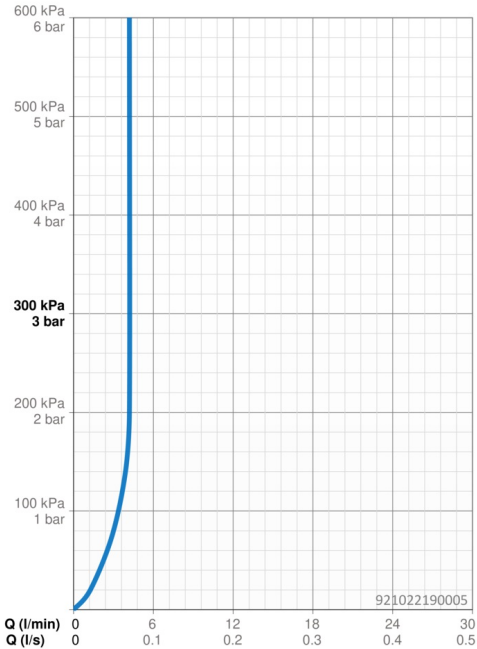

Náhradní díly

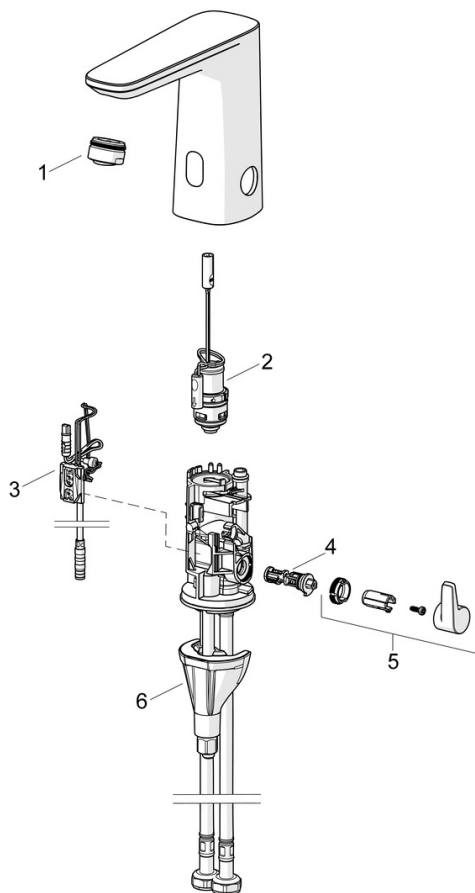

SP92102219-GB

	Název	Kód
01	Aerator, M24x1, -104	601434V
01	Aerator, M24x1, -105	59914550
02	Pilot ventil	1008658V
03	Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
04	Regulátor teploty	1010630V
05	Ovladač regulátoru teploty	1017587V
06	Upevňovací set	59914475
N.I.	Monočlánek, 1.5 V AA Lithium	59914136