



EAN: 4057304019562
static.hansa.com/93202219

La série Electra 93 vous offre un tout nouveau design moderne avec son corps carré arrondi et son bec vous offrant un nouveau design frais et mis à jour.

Le design haut complète les nouvelles tendances de la salle de bain moderne avec un design carré et des lavabos peu profonds, où la hauteur supplémentaire vous offre une utilisation plus confortable.

Principales caractéristiques

Aérateur avec fonction d'inclinaison +/- 10° pour une installation plus flexible

Technologie de capteur la plus récente pour un meilleur confort de détection et de fonctionnement

Technologie Bluetooth pour un réglage facile pour personnaliser les paramètres

Protection anti-brûlure

Mesure de température

Service de réseau numérique

Les batteries se trouvent à l'intérieur du robinet.

Robinet sans contact Bluetooth avec aérateur inclinable. Possibilité de réglage +/- 10°.

Levier de température ergonomique pour une bonne prise en main et un réglage facile.



Capteur Bluetooth intelligent SMART avec 3 lentilles optiques pour des performances améliorées prises en charge par la connexion à l'application pour un réglage personnalisé et facile des paramètres du capteur.

Prend en charge le service de réseau numérique pour la surveillance et la communication à distance.

Mesure intelligente de la température et protection anti-brûlure intelligente.

Voies d'eau sans métal grâce à une construction composite haute pression et une installation facile grâce au système d'installation 3S rapide et facile.

- Lavabo
- Public & Semi-public, Industry, Housing
- Sans contact, Alimentation par pile, Transformateur externe, Bluetooth®, Lead free
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression, Angle de l'aérateur ajustable
- Poignée de régulation de la température
- Limiteur de température ajustable, Smart antiscalding protection
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Advanced PSD sensor, Voyants de fonctionnement lumineux, Indicateur de batterie faible
- Raccordement par flexibles
- Système de fixation rapide 3S, Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth

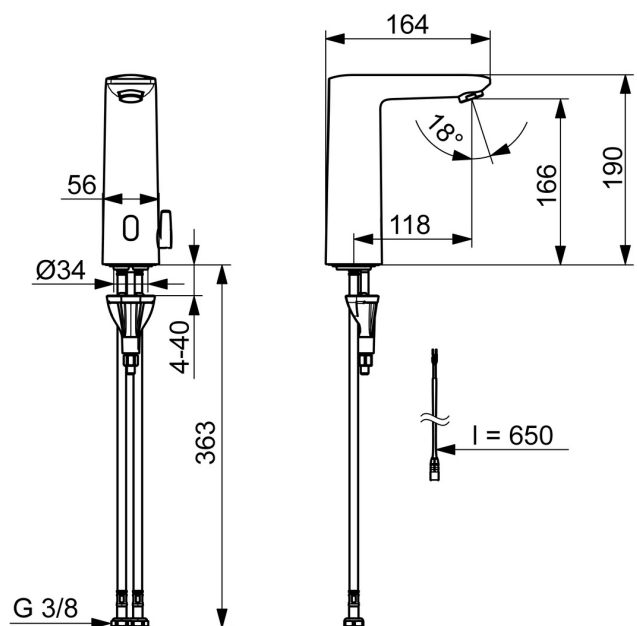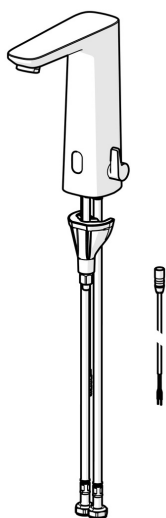

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	6.0 l/min
--	-----------

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	118 mm
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	Composite

Paramètres du logiciel

Temporisation de débit	3 s (1-20 s)
Rinçage automatique	off (off/1-120 h)
Durée de rinçage automatique	30 s (1-1800 s)
Durée max. d'écoulement	2 min (1 - 1800 s)

Caractéristiques électroniques

Raccordement électrique	9 V
Pile	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

Règlementations

Directive EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norme EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Classe acoustique	I (ISO 3822)
Indice de protection	IP 55

Certificats et normes

Déclaration de conformité	RED
EPD	S-P-07753

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	3,01
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,15
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	3,42
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,13
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	930,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,81
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,64

