

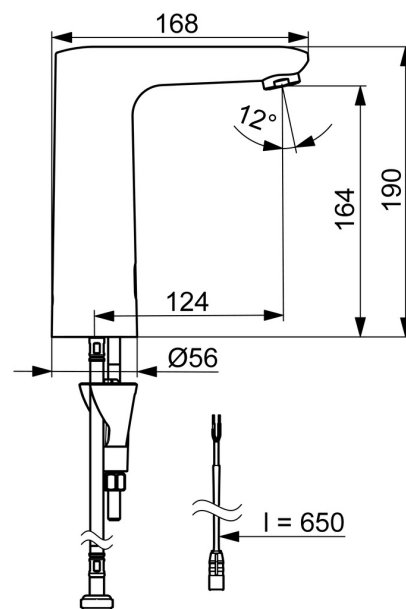


EAN: 4057304019555  
[static.hansa.com/93602219](http://static.hansa.com/93602219)

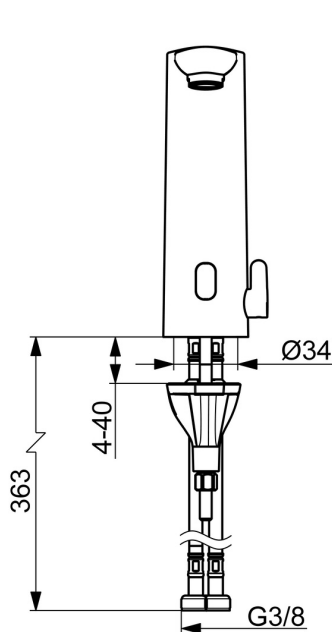

- Umyvadlo
- Veřejné a poloveřejné, Průmysl, Housing
- Bezdotyková, Bateriový provoz, Samostatný transformátor, Bluetooth®
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstantním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, Výkyvný aerator
- Rukojeť regulátoru teploty
- Smart antiscalding protection, Přednastavitelná teplota vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(-y) na nečistoty
- Advanced PSD sensor, Světelná indikace funkcí, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Flexibilní připojovací hadice
- Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth), S možností přeměny na studenou nebo smíchanou vodu
- Mazivo bez obsahu silikonu

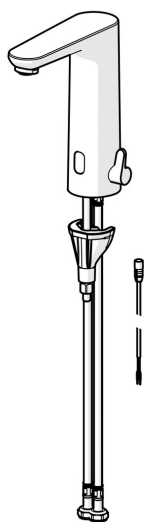

## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**

### Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody **max. +70°C**  
 Pracovní tlak **1-10 bar**  
 Velikost přípojky **G3/8**  
 Projection **124 mm**  
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**  
 Materiál **Mosaz**

### Nastavení softwaru

Čas dotčení **3 s (1-20 s)**  
 Automatické spláchnutí **off (off/1-120 h)**  
 Automatická doba spláchnutí **30 s (1-1800 s)**  
 Max. doba průtoku **2 min (1 - 1800 s)**

### Elektronické vlastnosti

Napájecí napětí **9 V**  
 Baterie **AA 1.5 V Lithium x 2**  
 Bluetooth version **5.x (D060576)**

### Předpisy


EU Directive **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
 Norma EN **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**  
 Třída ochrany **IP 55**

### Schválení a Prohlášení


Prohlášení o shodě **RED**  
 EPD **S-P-06394**

### Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **11,39**  
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,52**  
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,61**  
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **12,52**  
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,46**  
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **430,00**  
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**  
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,03**  
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,35**  
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-9,13**

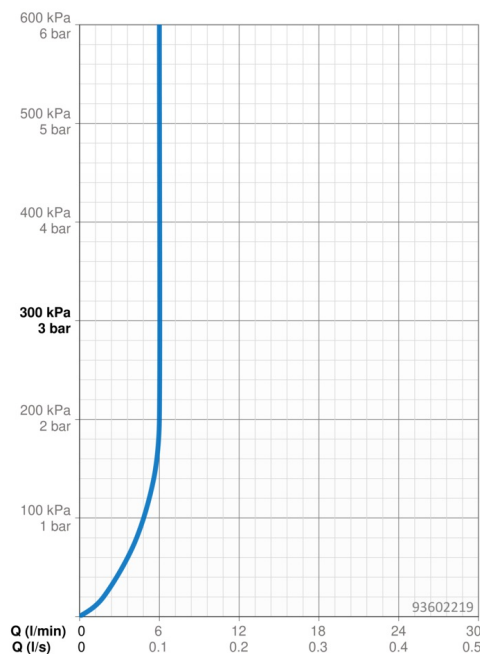

## Náhradní díly

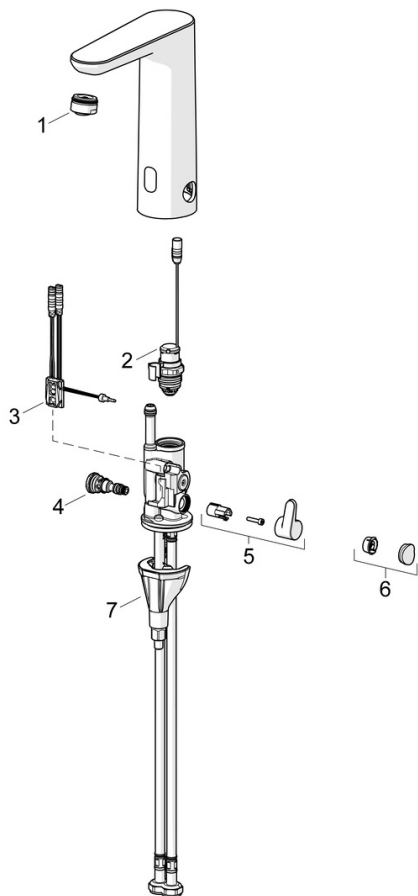

### SP93602219

	Název	Kód
01	Aerator, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V
02	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
03	Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1015156V
04	Regulátor teploty	1000580V
05	Ovladač regulátoru teploty	1016155V
06	Vymezovací vložka	1015252V
07	Upevňovací set	59914475
N.I.	Monočlánek, 1.5 V AA Lithium	59914136