


EAN: 4015474084643
static.hansa.com/0112117387

- Keuken
- Eengreeps, Lage druk
- Wastafelmontage
- Mokka
- Draaibare uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ϕ 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating

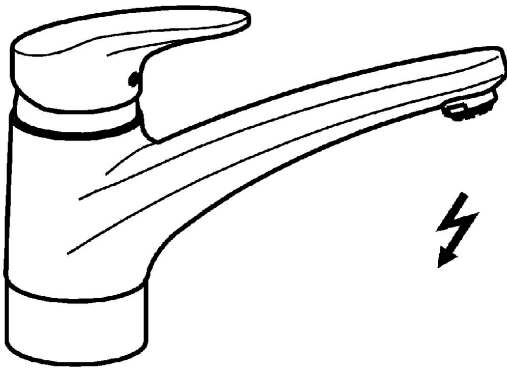

Technische gegevens


Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	---------------

Reserveonderdelen

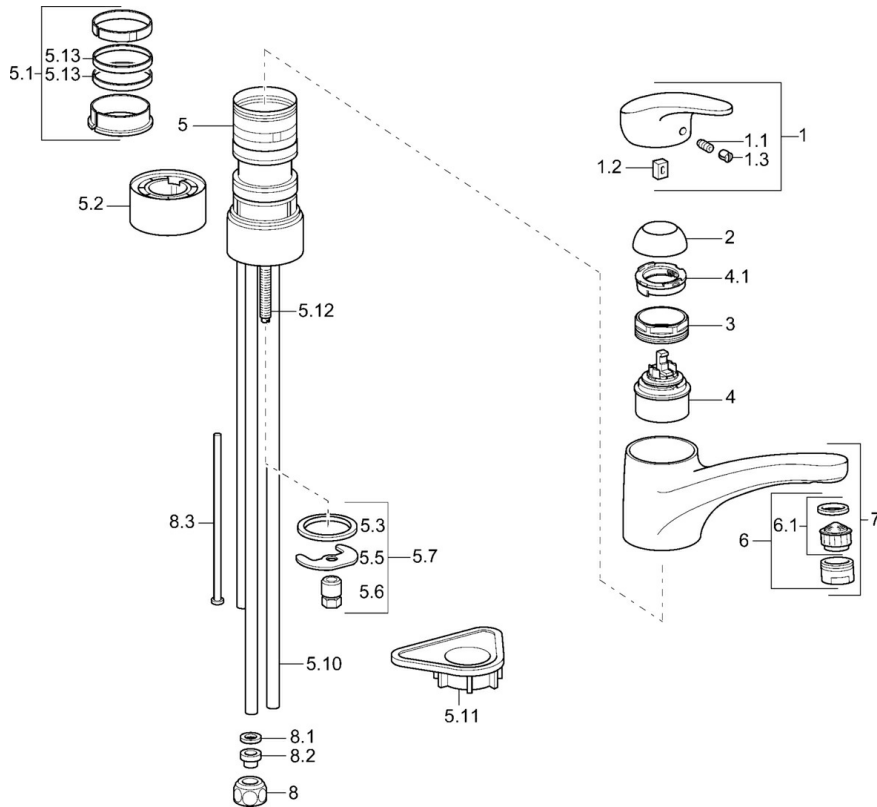

SP01121173

	Naam	Code
1	Hendel, L=87 mm	59914195
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chroom	59912647
2	Kap Mokka Stopgezet	5991264787
3	Bevestigingsschroeven, M50x1, SW45	59904890
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Dichting	59912646
5.2	Afstandhouder, 30 mm Chroom	59912710
5.3	Dichting, 37x48x3.5	59911422
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.10	Pijp, 8x530 Stopgezet	59911895
5.11	Verstevigingsplaat	59910008
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
5.13	Dichting, 40.3x6	59911387
6	Mousseur, M24x1 A, low pressure Chroom	59902692
6	Mousseur, M24x1 Wit	59905527
6.1	Mousseur, M22/24, ND	59901553
7	Uitloop Wit Stopgezet	5991271182
7	Uitloop Chroom	59912711
8	Montage moer	59904969
8.1	Dichting, 14.9x8.5x1	59902352
8.2	Dichting, 10x8	59902272
8.3	Slangen	59902151