



EAN: 4057304014338
static.hansa.com/090228333

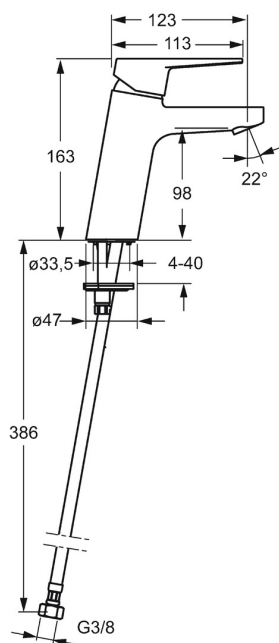

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Černá matná
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- \varnothing 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

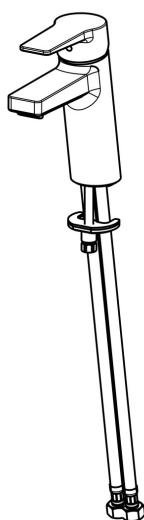

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	123 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 38553/IA
Prohlášení o shodě	DoC

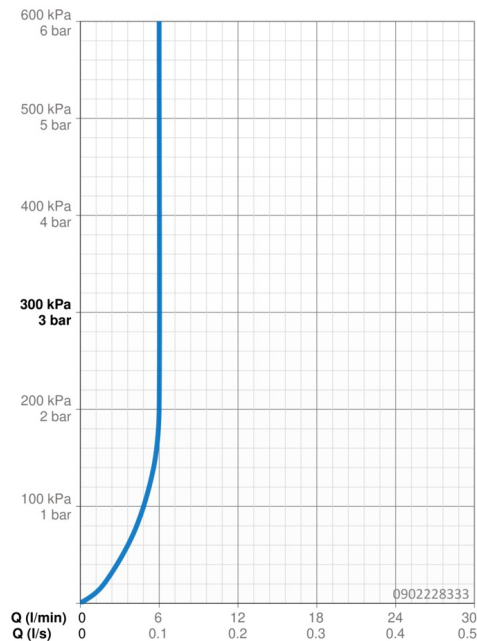

Náhradní díly

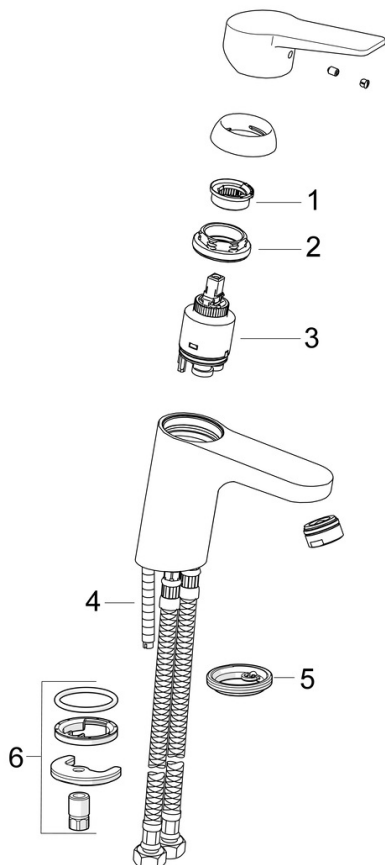

SP0902228333

	Název	Kód
01	Temperature adjustment limiter	59912325
02	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
03	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
04	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
05	Těsnění	59914591
06	Upevňovací set	59910749