


EAN: 4057304019661  
[static.hansa.com/46132009](http://static.hansa.com/46132009)



- Verejné a poloverejné, Zdravotná starostlivosť a opatrovatelstvo
- Hybridná, Zásuvkový transformátor, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania, Profilovaná konštrukcia
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Jedna ovládacia páka / rukovät, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- $\varnothing$  40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Advanced PSD sensor, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Napájací zdroj
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

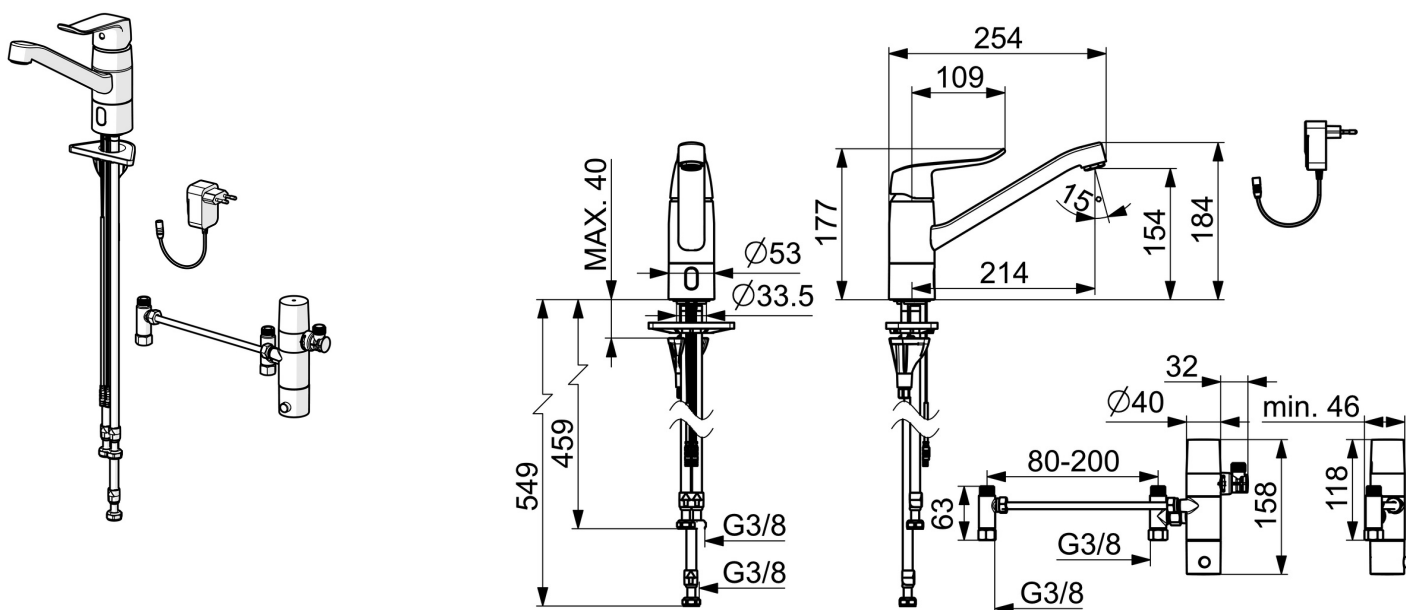

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	<b>11.4 l/min</b>
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	<b>3.2 bar</b>

### Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	<b>DN6</b>
Dodávka teplej vody	<b>max. +70°C</b>
Pracovný tlak	<b>0.5-10 bar</b>
Spojovacia veľkosť	<b>G3/8</b>
Projection	<b>214 mm</b>
Spätná klapka (STN EN 1717)	<b>AA</b>
Materiál	<b>Mosadz</b>

### Softvérové nastavenia

Automatický oplach	<b>off (off/1-120 h)</b>
Doba automatického oplachu	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. doba prietoku	<b>10 s(1 - 1800 s)</b>

### Elektronické vlastnosti


Elektrické pripojenie	<b>230 / 9 V</b>
Bluetooth version	<b>5.x (D060576)</b>

### Predpisy


Smernica o EU	<b>C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
Norma EN	<b>EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Trieda hlučnosti	<b>I (ISO 3822)</b>
Trieda ochrany	<b>IP 55 / transformer IP 20</b>

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	<b>RED</b>
EPD	<b>S-P-07817</b>

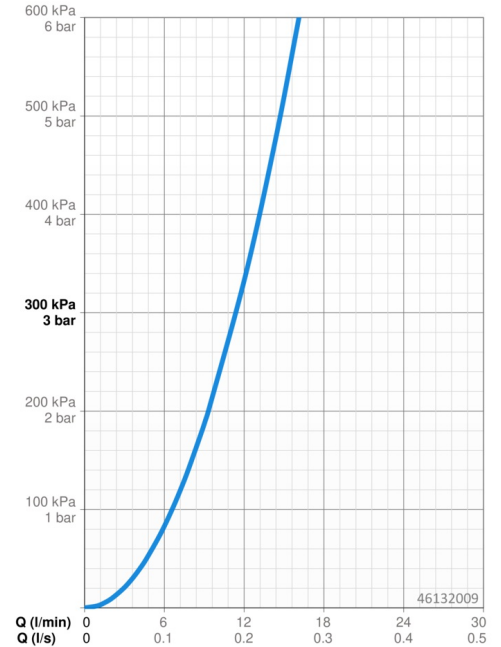

## Náhradné diely

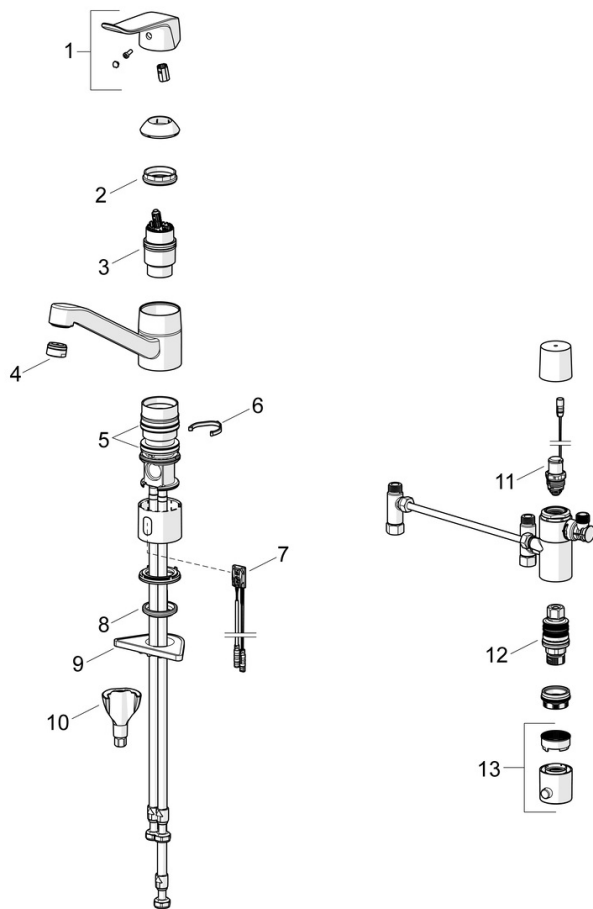

### SP46132209

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť, L=136	59914719
02	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
04	Aerator, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
05	Tesniace krúžky	59914485
06	Obmedzovač, 120°	59914489
06	Obmedzovač, 40°-80°	59914540
07	Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
08	Gumové tesnenie	59914591
09	Podložka	59910008
10	Upevňovací set	59914475
11	Pilot ventil, 3 V	59914338
12	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
13	Rukoväť regulátora teploty	602062V
N.I.	Batéria, 1.5 V AA Lithium	59914136