



EAN: 4015474254466  
[static.hansa.com/49512203](https://static.hansa.com/49512203)

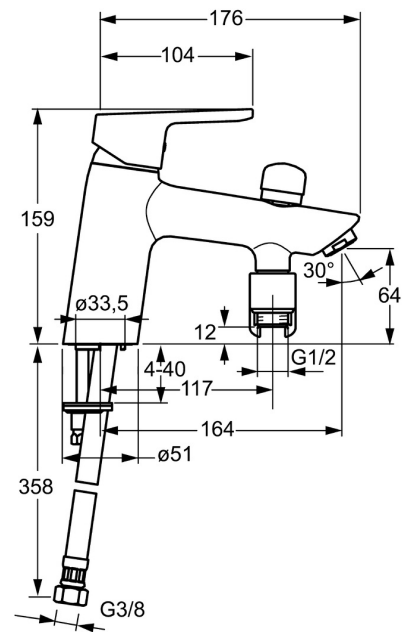

- Bad en douche
- Eengreeps
- Badrandmontage
- Chroom
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Trekstelling, Automatische reset
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Terugslagklep,  $\varnothing$  35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

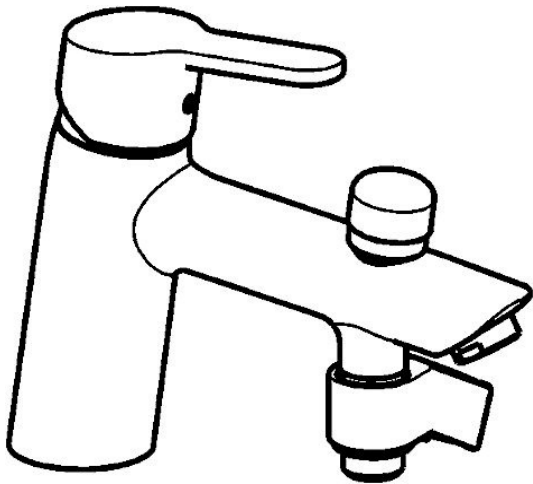

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**

### Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**  
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
 Werkdruk **0.5-10 bar**  
 Aansluitmaat **G3/8**  
 Projection **164 mm**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**  
 Materiaal **brass**

### Voorschriften


EN-norm **EN 817**

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**

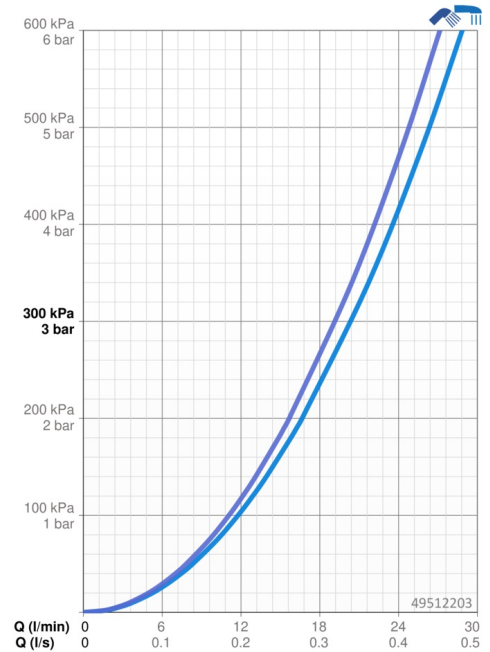

## Reserveonderdelen

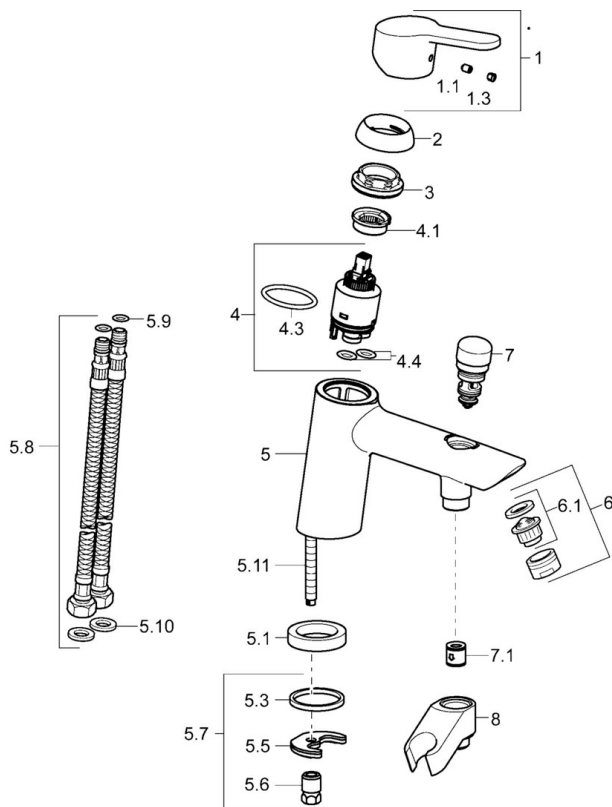

### SP49512203

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59913827
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M40x1	1003409V
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Afstandhouder ring Stopgezet	59906787
5.3	Dichting, 43x37x3	59912506
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.9	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M24x1 D Chroom	59911829
7	Omsteller Chroom	59912656
7.1	Terugslagklep	59905714
8	Houder Chroom Stopgezet	59912880
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108