

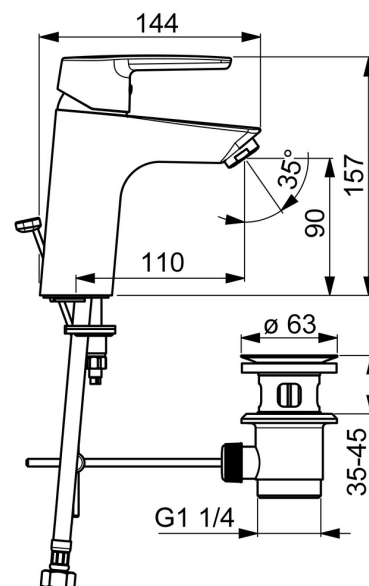


EAN: 4057304018312  
[static.hansa.com/515022930004](http://static.hansa.com/515022930004)

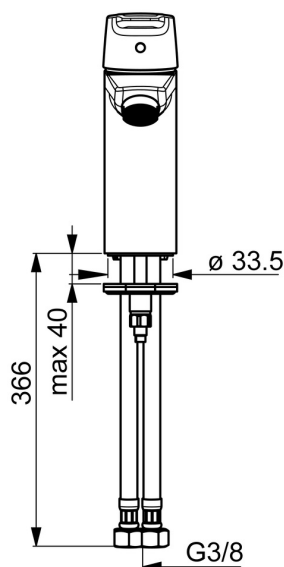

- Settore industriale, ECO Building, Housing
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Piletta di scarico con astina saltarello, Portacatena senza catena
- Limitatore di temperatura
- Cartuccia a dischi ceramici  $\varnothing$  35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida

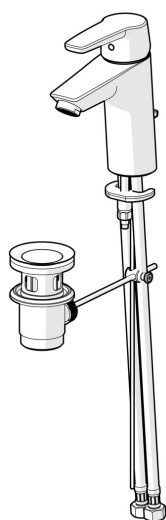

## Dati tecnici

### Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) **3.4 l/min**

### Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale) **DN15**  
 Fornitura di acqua calda **max. +70°C**  
 Pressione di esercizio **0.5-10 bar**  
 Misura della connessione **G3/8**  
 Projection **110 mm**  
 Backflow prevention (EN1717) **AA**  
 Materiale **Ottone**

### Norme


Standard EN **EN 817**  
 Classe di rumorosità **I (ISO 3822)**

### Certificati/Dichiarazioni

KIWA **K6116/08**  
 DVGW **NW-6506BP0361**  
 ABP **P-IX 38812/IA**  
 Dichiarazione di conformità **DoC**  
 EPD **S-P-06391**

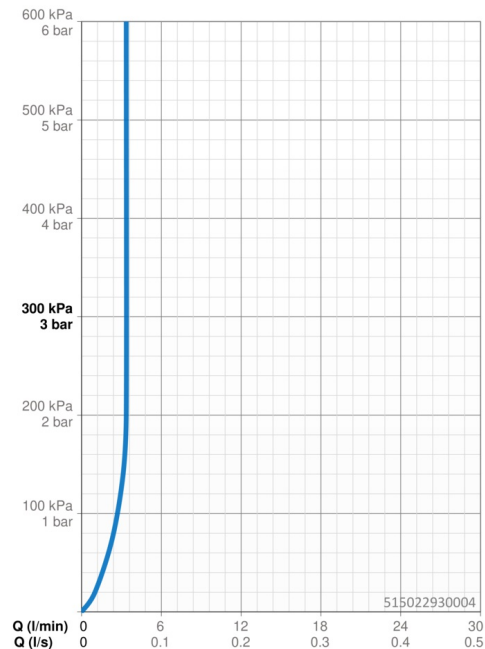

## Parti di ricambio

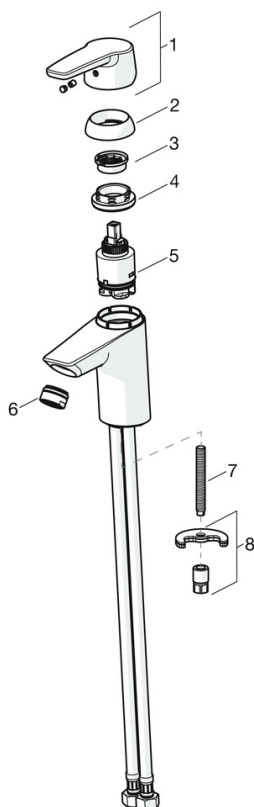

### SP51402293

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	59914417
01	Leva lunga Cromo	59914633
02	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
05	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
06	Aeratore, M24x1 A, low pressure Cromo	59902692
06	Aeratore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
07	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
08	Set di fissaggio	59910749
N.I.	Scarico a saltarello Cromo	59904620
N.I.	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1	59912515
N.I.	Asta saltarello	59914464
N.I.	Scarico a saltarello, (2019-) Cromo	59914764