



EAN: 4015474175297
static.hansa.com/51692173

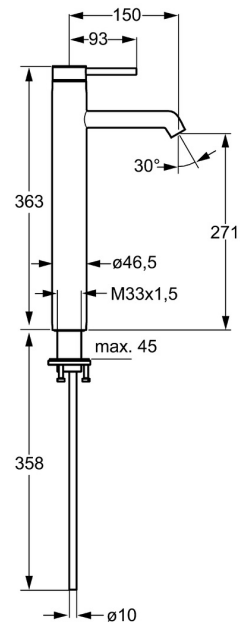

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Pin - tyčinková páka, Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ϕ 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Medené pripojovacie trubičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

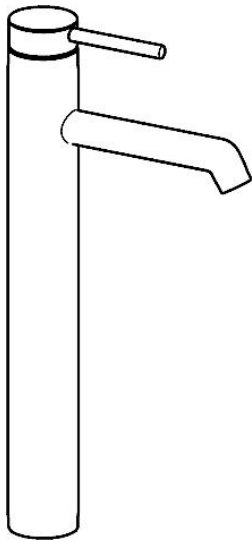

Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Projection	150 mm
Materiál	Mosadz

Predpisy

Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

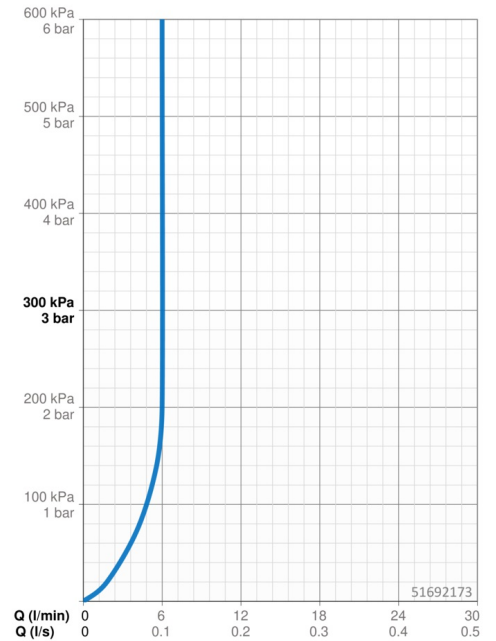

Náhradné diely

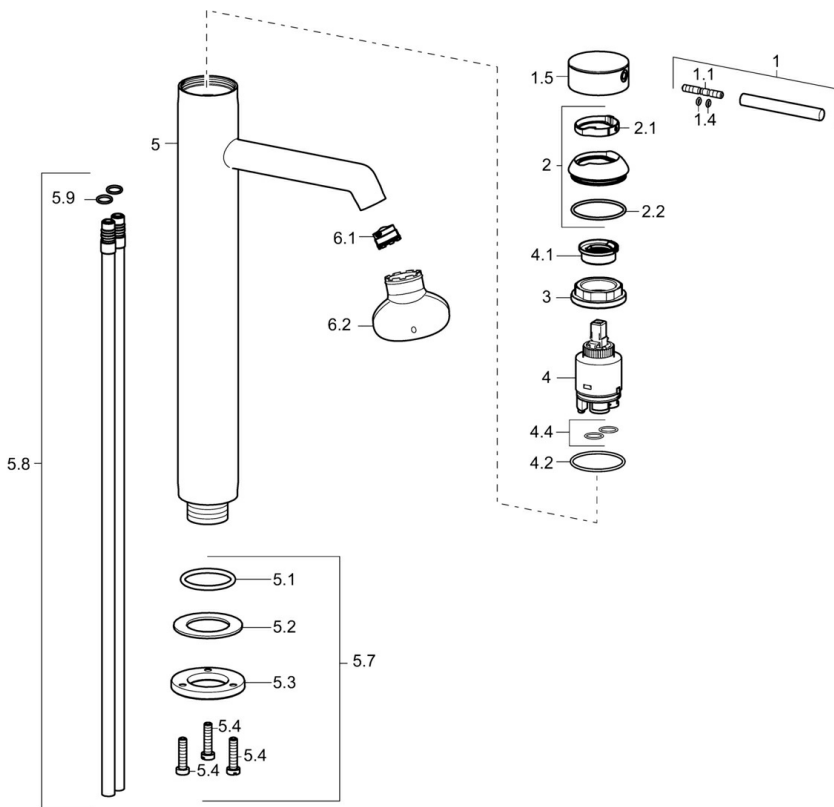

SP51692173

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, 70 mm	59913331
1.1	Skrutka, M5x35	59913299
1.4	O-krúžok, d 3x1.5	59913100
1.5	Klobúk,krytka	59913332
1.5	Klobúk,krytka Biela Ukončené	59913334
1.5	Klobúk,krytka Čierna Ukončené	59913333
2	Krytka	59913364
2.1	Trečí krúžok	59913363
2.2	O-krúžok, d 38x2	59913212
3	Skrutka, M42x1, SW34	59913365
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-krúžok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-krúžok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1	O-krúžok, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7	Upevňovací set	59913479
5.7	Upevňovací set	59913371
5.8	Potrubie, M10x1640 Ukončené	59913372
5.9	O-krúžok, d 7.65x1.78	59902337
6.1	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
6.2	Kľúč k aerátoru, M18.5	59913367
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108