

EAN: 4057304017285
static.hansa.com/52461163



Le robinet HANSAVANTIS s'adapte parfaitement à toutes les salles de bains, avec une qualité d'expert éprouvée sur laquelle vous pouvez compter, quels que soient vos besoins spécifiques. Durable, tant dans sa conception que dans sa durée de vie, ce robinet vous apporte joie et confiance pour les années à venir.

Des considérations fonctionnelles et un niveau de détail élevé offrent une nouvelle expérience à l'utilisateur.

Facile à installer grâce au système d'installation 3S.

Qualité supérieure

Design épuré



Pop up

Basse pression - Ecoulement libre

Fabriqué en Europe

Robinetterie de lavabo avec un maximum de confort

- Lavabo
- Monocommande, Basse pression
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- CASCADE®, Brise jet laminaire - sans adjonction d'air
- Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit
- Cartouche céramique de $\varnothing 30$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Système de fixation rapide 3S

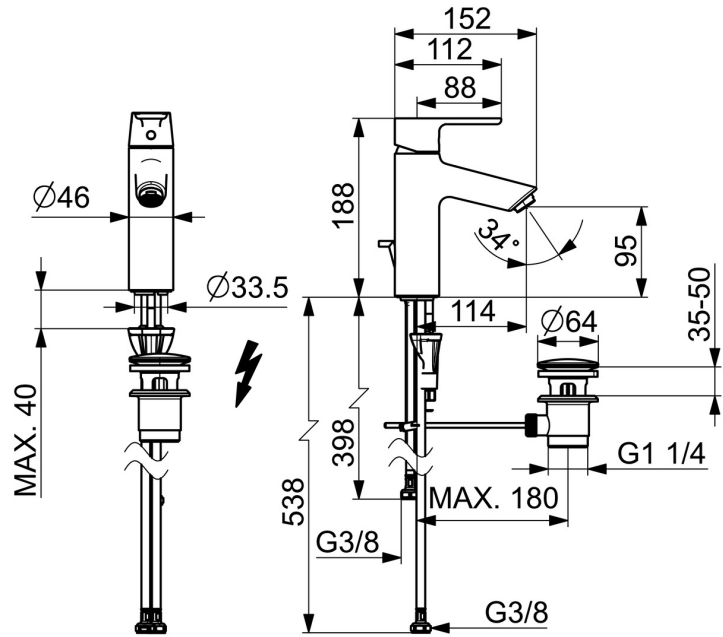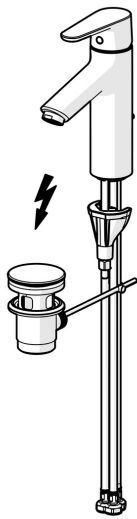

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques


Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-5 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	114 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Règlementations


Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
EPD	S-P-06391

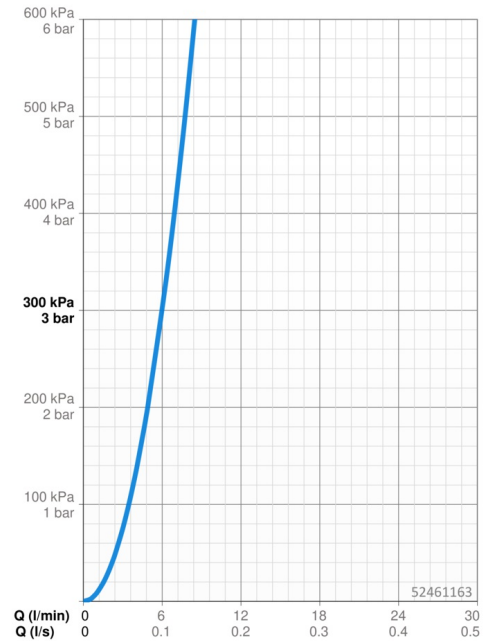

Pièces de rechange

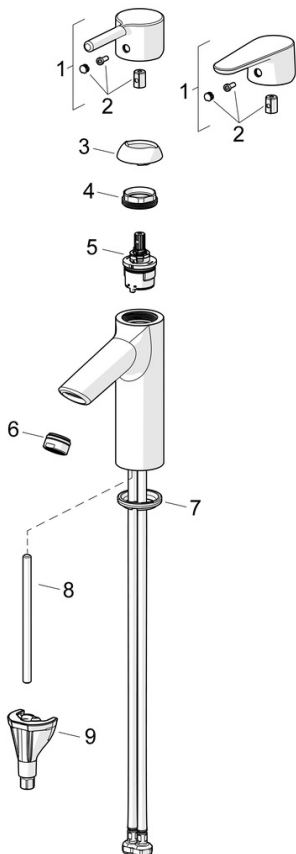

SP52372263

	Nom	Code
01	Levier	1014995V
01	Levier	1015000V
02	Capuchon	1012105V
03	Chape	1012421V
04	Écrou de maintien, M34x1.5	1012133V
05	Cartouche, 3.0	1014428V
06	Aérateur, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Bague	59914591
08	Vis, M8x1, L=130	59914474
09	Ensemble de fixation	59914475