



EAN: 4015474277274
static.hansa.com/64140101



- Solutions de douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Chrome
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit, Levier de sécurité pour la température de l'eau
- Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Cartouche thermostatique, Filtre(s) à impuretés, Cartouche céramique de débit
- Raccords excentriques
- Corps en laiton DZR
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit


Débit à 3 bar **15.0 l/min**

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal) **DN15**
 Alimentation en eau chaude **max. +80°C**
 Pression de service **1-10 bar**
 Largeur d'installation **cc150 ± 15 mm**


Règlementations

Norme EN **EN 1111**

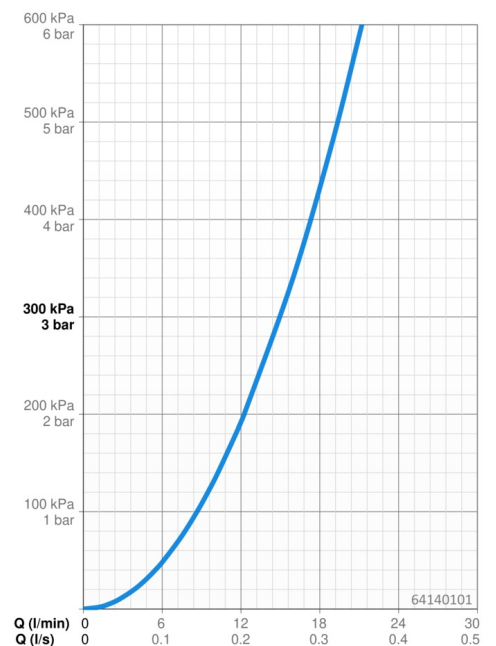

Pièces de rechange

SP64140101

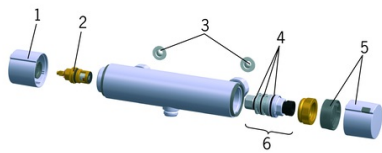

	Nom	Code
1	Croisillon d'ouverture Arrêté	59914246
2	Tête, G1/2	59914207
3	Joint filtre, G3/4	59911076
4	Joint torique	59914113
5	Croisillon réglage de température Arrêté	59914134
6	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114
N.I.	Temperature adjustment limiter	59914426