

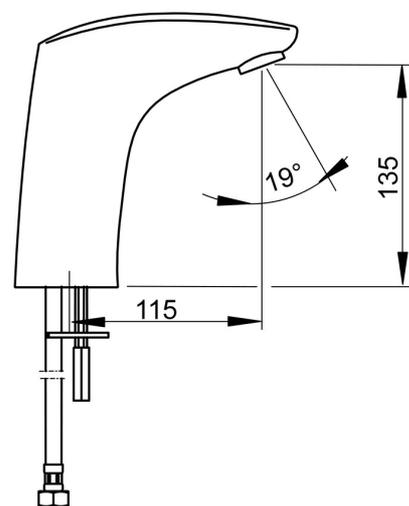


EAN: 4057304008610  
[static.hansa.com/64432219](http://static.hansa.com/64432219)

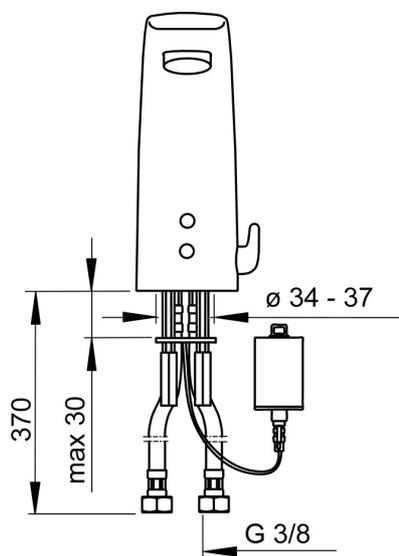

- Public & Semi-public
- Sans contact, Bluetooth®, Alimentation par pile
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe, Bec coulé
- Aérateur anti vandalisme, CASCADE®
- Poignée de régulation de la température
- Limiteur de température ajustable, Réglage de la température ajustable
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Sensor avec détection automatique, Électrovanne, Indicateur de batterie faible
- Raccordement par flexibles
- Paramètres du logiciel réglables via l'application Bluetooth
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette

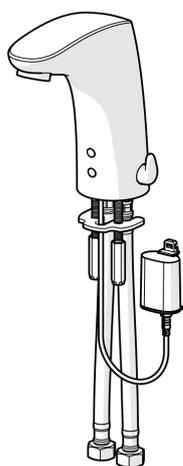

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	<b>6.0 l/min</b>
Perte de charge avec débit (0,1 l/s)	<b>2 bar</b>

### Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	<b>DN15</b>
Alimentation en eau chaude	<b>max. +70°C</b>
Pression de service	<b>1-10 bar</b>
Taille de raccord	<b>G3/8</b>
Saillie	<b>112 mm</b>
Dispositif de protection (EN1717)	<b>AA</b>
Matériau	<b>brass</b>

### Paramètres du logiciel

Temporisation de débit	<b>3 s (1-20 s)</b>
Rinçage automatique	<b>off (off/1-120 h)</b>
Durée de rinçage automatique	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Durée max. d'écoulement	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Caractéristiques électroniques


Pile	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x (D034445)</b>

### Règlementations


Directive EU	<b>C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
Norme EN	<b>EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Indice de protection	<b>IP 55</b>

### Certificats et normes

UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>
Déclaration de conformité	<b>RED</b>

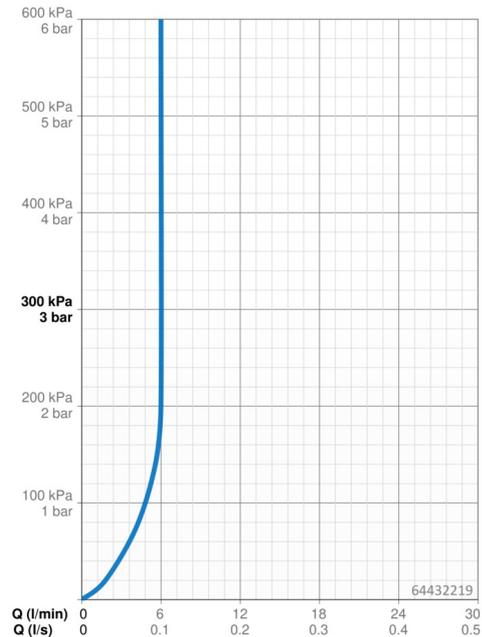

## Pièces de rechange

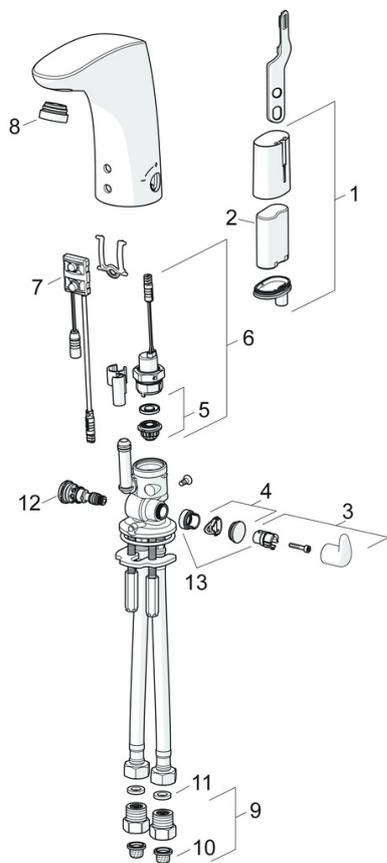

### SP64432219

	Nom	Code
01	Boîtier à pile, complet	59914154
02	Piles, 2CR5 6 V	59911670
03	Croisillon réglage de température	59914100
04	Butée de réglage	59914104
05	Membrane pour électro-vanne	1006500V
05	Membrane Arrêté	59914090
06	Électrovanne, 6 V	59914091
07	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
08	Aérateur et clé, M24x1, 6 l/min	59914105
09	Clapet anti-retour + filtre	59914086
10	Filtres	59914085
11	Joint, 8x14,3x2	59914087
12	Jeu de réglage de température	59914089
13	Limiteur	59914106