



EAN: 4015474277267
static.hansa.com/64632101

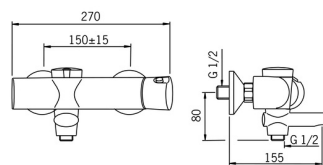

- Sprcha a vaňa
- Tiptronic, Batériová prevádzka, Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody, Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
- Výtokové rameno s integrovaným prepínačom
- Tlačidlo s EcoLed ukazovateľom
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky
- Doba napúšťania: 10 min (0 - 15 min)



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **1-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G1/2**
 Vzdialenosť na inštaláciu **150 ± 15 mm**
 Projection **155 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**
 Materiál **Mosadz**

Softvérové nastavenia

Max. doba prietoku **4 min**

Elektronické vlastnosti


Batéria **AA 1.5 V Lithium x 2**

Predpisy


Smernica o EU **C E EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**
 Norma EN **EN 1111, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**
 Trieda ochrany **IP 55**

Schválenia a Prehlásenia

UN38.3 **1118120077**
 Vyhlásenie o zhode **EMC**

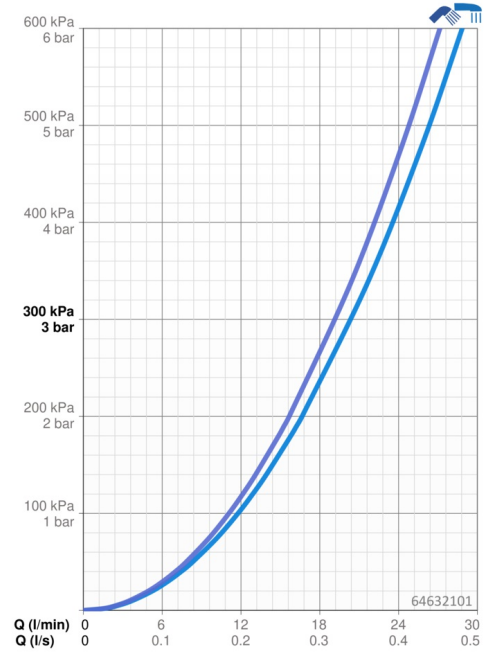

Náhradné diely

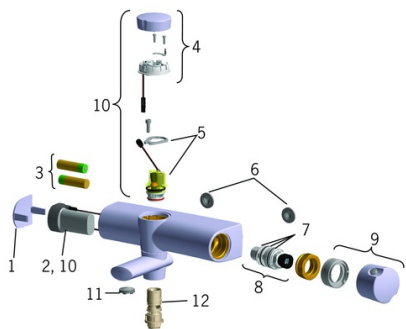

SP64632101

	Názov	Kód
01	Krycí diel Ukončené	59914241
02	Riadiaca jednotka, 3 V Ukončené	59914399
03	Batéria, 1.5 V AA Lithium	59914136
04	EcoLed tlačný ovladač Ukončené	59914416
05	Elektromagnetický ventil	59914366
06	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
07	O-kružok (komplet)	59914113
08	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
09	Rukoväť regulátora teploty Ukončené	59914242
10	Update kit	59914243
11	Aerator, M24x1 Ukončené	59914245
12	Puzdro prívodnej trubky Ukončené	59914244