

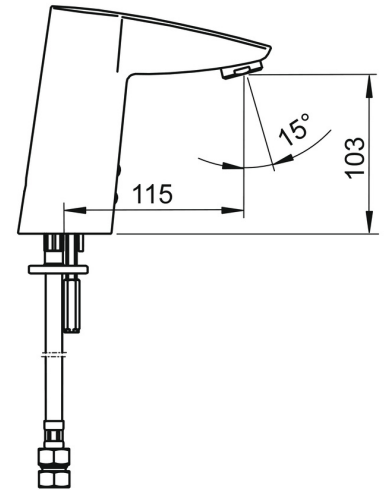


EAN: 4015474277168  
[static.hansa.com/64912011](http://static.hansa.com/64912011)

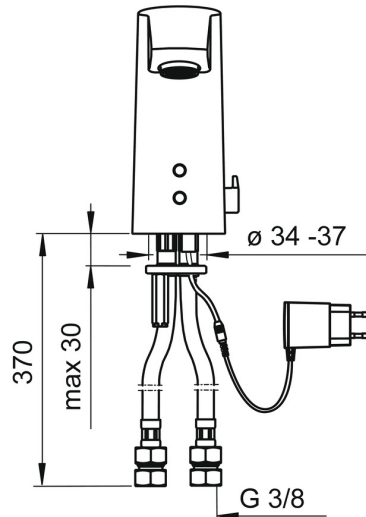

- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuur vast instelbaar, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitslang(en)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

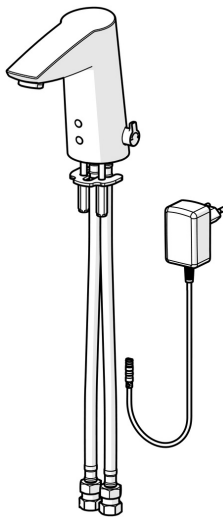

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

### Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**  
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
 Werkdruk **1-10 bar**  
 Aansluitmaat **G3/8**  
 Projectie **115 mm**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**  
 Materiaal **brass**

### Software-instellingen

Nalooptijd **2 s ± 1 s**  
 Automatische spoeling **72 h**  
 Automatische spoeling periode **30 s**  
 Max. looptijd **2 min**

### Eigenschappen elektronica



Elektrische aansluiting **230 / 12 V**

### Voorschriften


EU-richtlijn **C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
 EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**  
 Beschermingsklasse **IP 55 / transformer IP 40**

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **LVD**

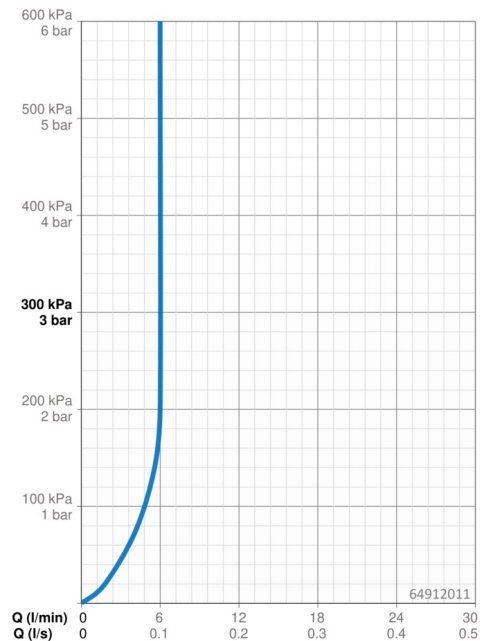

## Reserveonderdelen

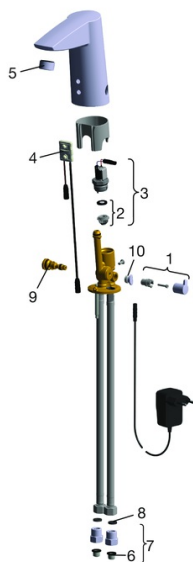

### SP64912010

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chroom	59914108
02	Membraam voor ventiel	1006500V
02	Membraamhouder Stopgezet	59914090
03	Magneetventiel, 6 V	59914091
04	Fotocel, 12 V Stopgezet	59914228
04	Fotocel, 12 V /72h Stopgezet	59914229
04	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chroom	59913727
06	Vuilfilters	59914085
07	Vuilfilters met terugslagklep Chroom	59914086
08	Dichting, 8x14.3x2	59914087
09	Temperatuur regeling	59914089
10	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59914109
N.I.	Flexibele aansluitingen, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095
N.I.	Temperatuurbegrenzer	59914106
N.I.	Electrische doos, 230/12 V, 500 mA	64490100