

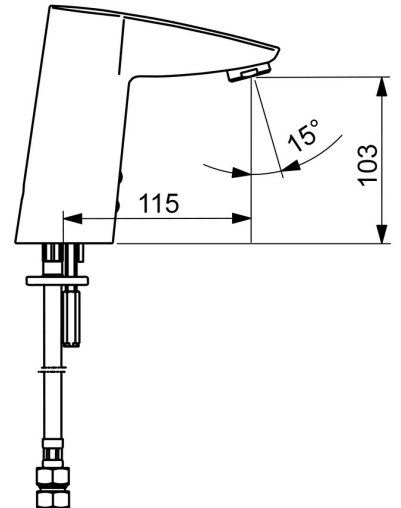


EAN: 4015474273382
static.hansa.com/64912210

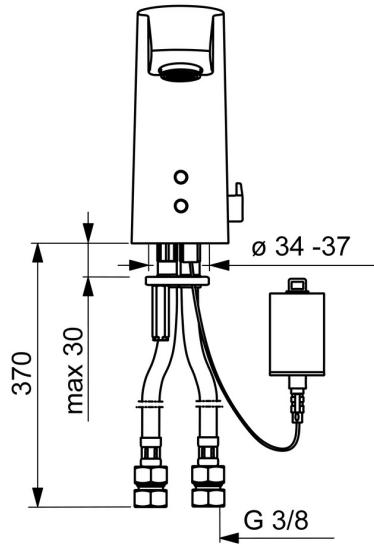

- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar
- Batterij gestuurd, Elektronisch
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna lege) batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

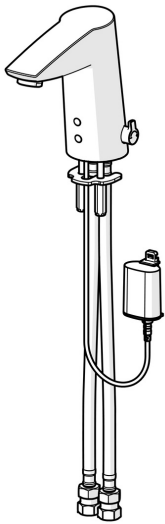

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	115 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Software-instellingen

Nalooptijd	2 s ± 1 s
Max. looptijd	2 min

Eigenschappen elektronica



Batterij	Lithium 2CR5 6 V
----------	-------------------------

Voorschriften


EU-richtlijn	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geluidsklasse	I (ISO 3822)
Beschermingsklasse	IP 55

Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3	BP 0001-3
Verklaring van overeenstemming	EMC

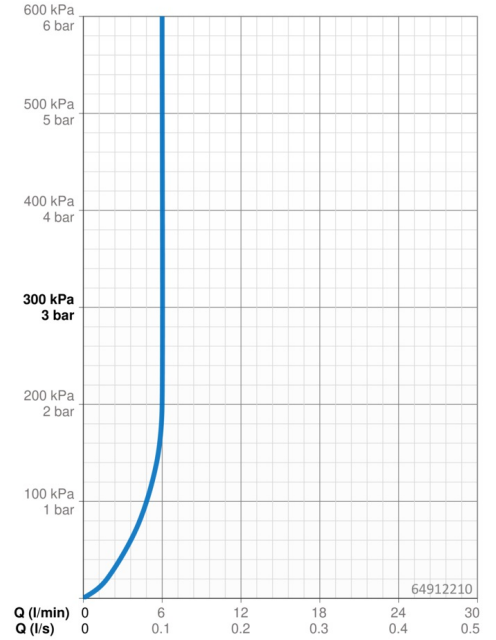

Reserveonderdelen

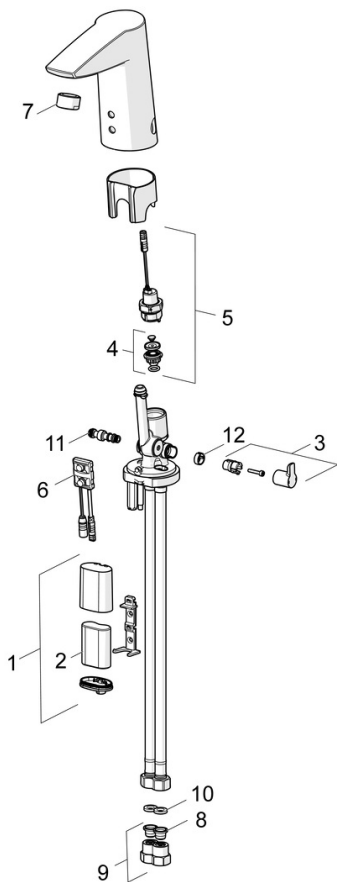

SP64912210

	Naam	Code
01	Patareikarbig kompl., 2CR5 6 V	59914088
02	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
03	Temperatuur hendel Chrom	59914108
04	Membraam voor ventiel	1006500V
04	Membraamhouder Stopgezet	59914090
05	Magneetventiel, 6 V	59914091
06	Fotocel, 6 V Stopgezet	59914093
06	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
07	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
08	Vuilfilters	59914085
09	Vuilfilters met terugslagklep Chrom	59914086
10	Dichting, 8x14.3x2	59914087
11	Temperatuur regeling	59914089
12	Binnendeel temperatuurhendel Chrom	59914109
N.I.	Flexibele aansluitingen, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095
N.I.	Temperatuurbegrenzer	59914106