



EAN: 4015474279155  
[static.hansa.com/81119573](https://static.hansa.com/81119573)

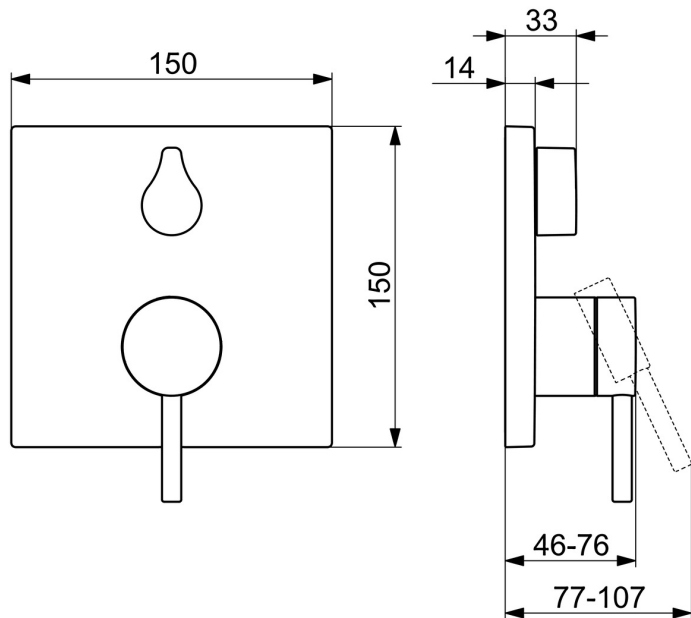

- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- $\varnothing 3.5$  classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosettentträger, Rosette eckig, Hülse, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

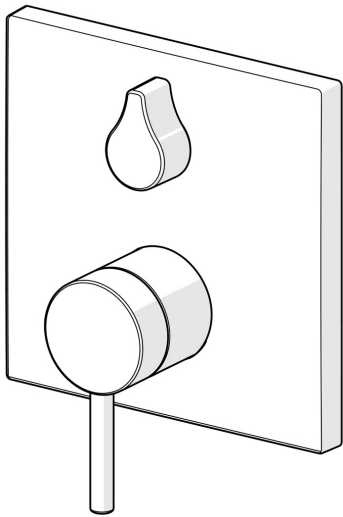

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung **max. +80°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Werkstoff **Messing**


### Vorschriften

EN Standard **EN 817**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

### Zulassungen und Deklarationen

DVGW **DW-6506CS0196**

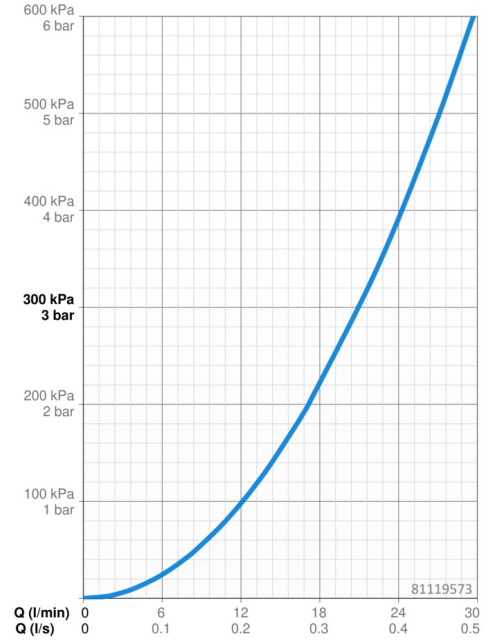

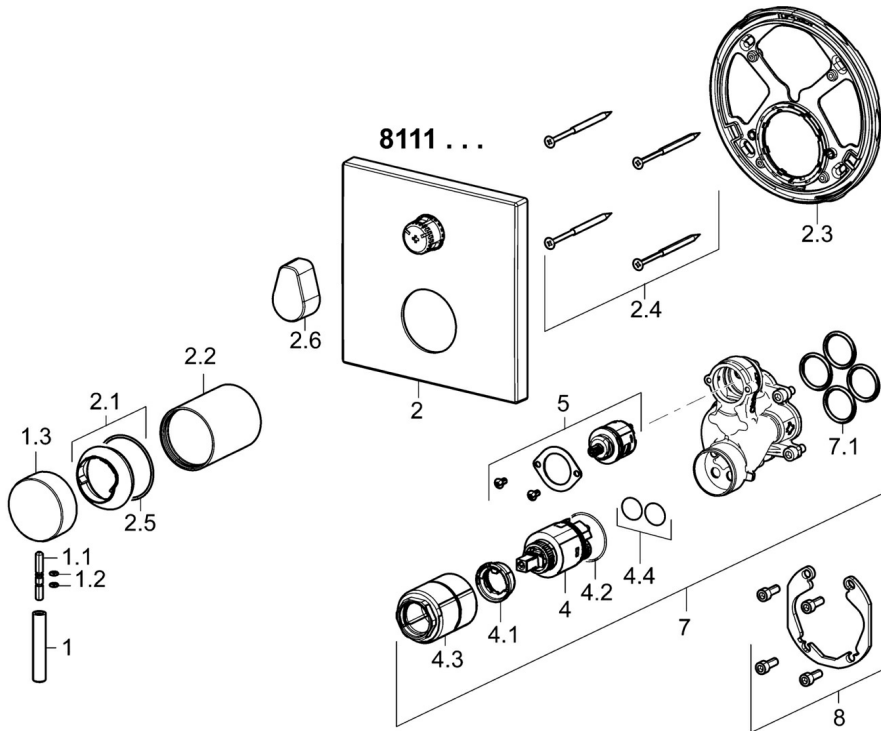

**SP81119573**

	<b>Name</b>	<b>Art.-Nr.</b>
1	Hebel, L=50, M5 IG	59913335
1.1	Schraube, M5x35	59913299
1.2	O-Ring, d 3x1.5	59913100
1.3	Abdeckkappe	59913332
2	Rosette, 150x150 mm	59914301
2.1	Abdeckkappe	59913364
2.2	Abdeckhülse	59913375
2.3	Befestigungsteil	59914307
2.4	Schraube, M4.5x80	59912890
2.5	O-Ring, d 38x2	59913212
2.6	Griff	59914576
4	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.2	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.3	Schraubhülse, M38x1	59912115
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5	Umstellung	59914183
7	Funktionseinheit, 3,5	59914299
7.1	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
8	Einbausatz	59914186
N.I.	Schraubendreher, 5 mm	59914334
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm	59914192
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I.	Umsteller, automatisch, 120°	59914655
N.I.	Befestigungsschraube, M6x13	59914657