


EAN: 4015474030718
static.hansa.com/0106320290

- Bidet
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom/Gold
- CASCADE® Strahlregler, Kugelgelenk
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- HANSAECO \varnothing 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Rapid-Montagesystem

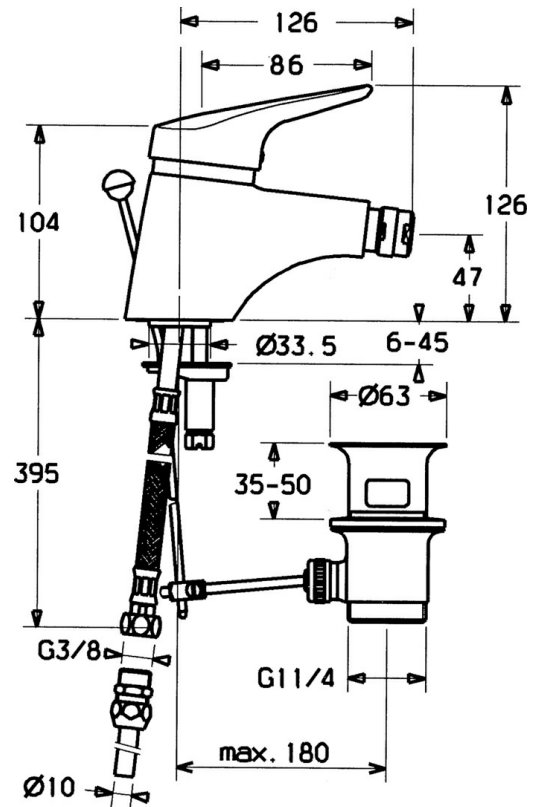

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **13.2 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
Werkstoff **Messing**

Vorschriften

EN Standard **EN 817**

