



EAN: 4015474135758
static.hansa.com/01450176

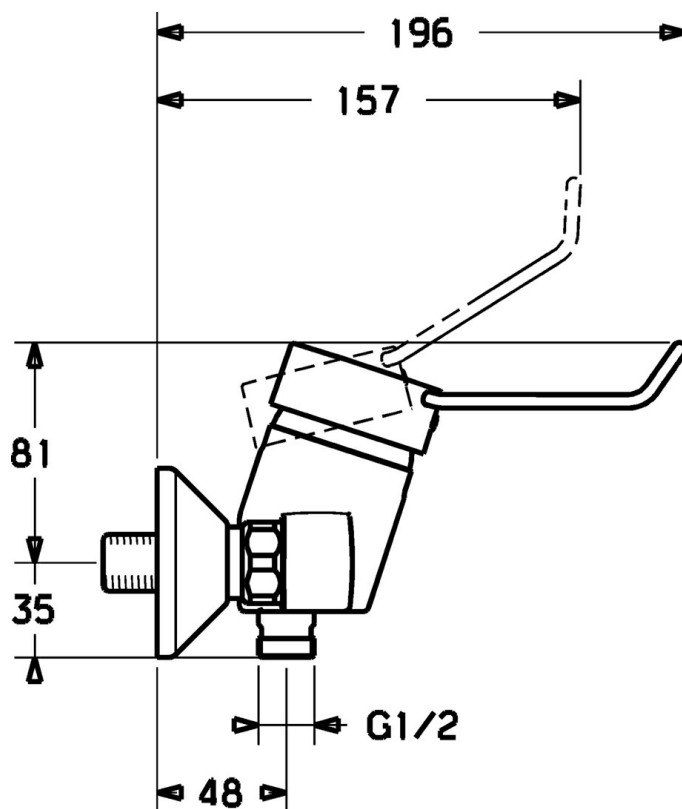

- Zdraví a péče
- Jednopáková
- Montáž na zeď
- Chrom
- Dlouhá páka, Páka se symboly teplé a studené vody, Třmenová páka, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Zpětný ventil (-y), ø 48 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážky, Tlumiče
- Tělo baterie z mosazi DZR
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)

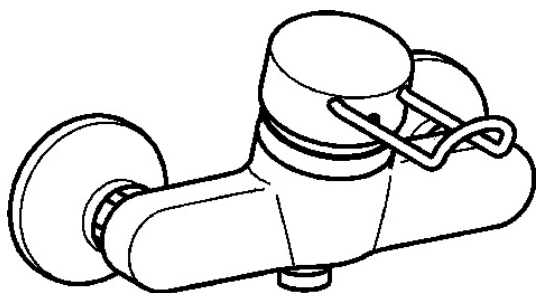

Technické údaje

Vlastnosti průtoku


Úsporný průtok při 3 bar	9.6 l/min
Průtokové množství při 3 bar	19.2 l/min

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Instalační šířka	cc150 ± 15 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB

Předpisy

Norma EN	EN 817
----------	---------------

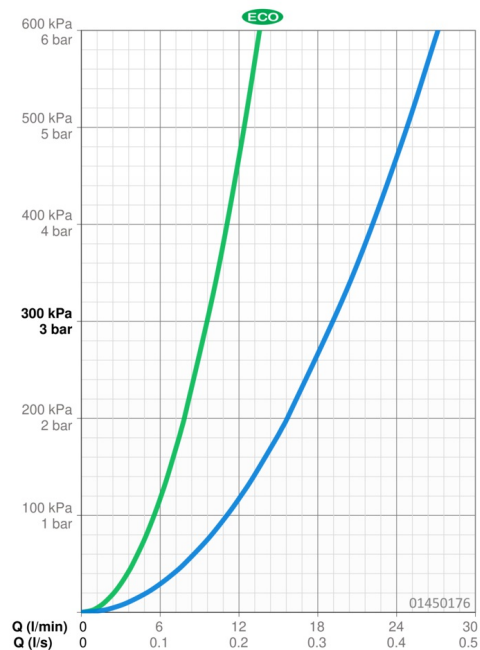

Náhradní díly

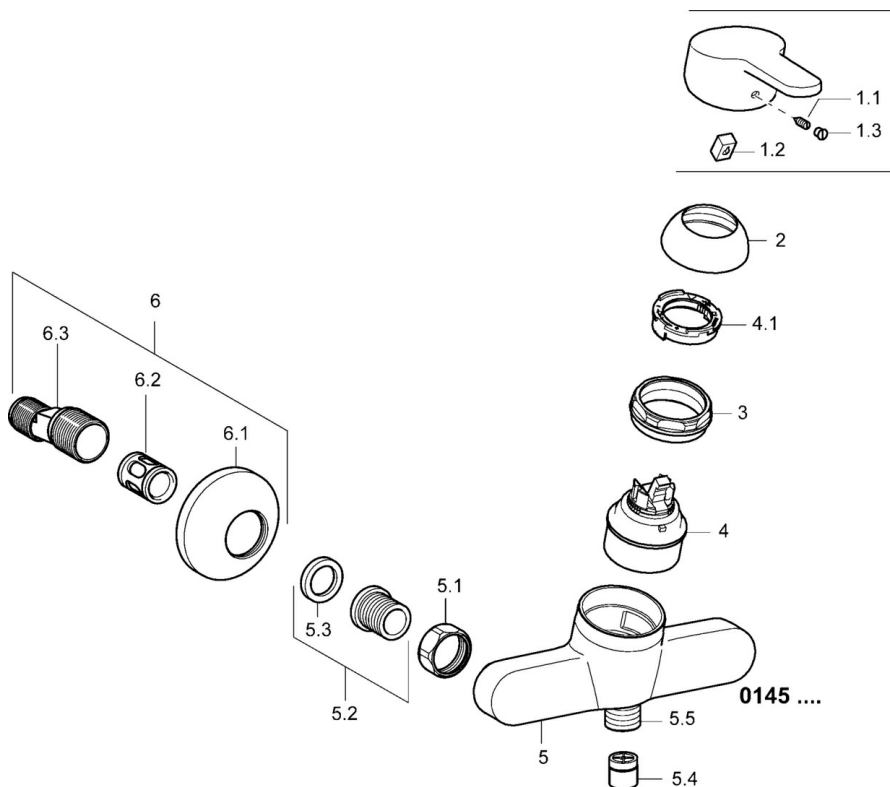

SP01450173

	Název	Kód
1	Páka, L=110 Ukončeno	01580076
1	Páka, L=86 mm	01580073
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka	59913068
3	Šroub, M50x1, SW45	59913069
4	Kartuše, 4,8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Připojovací matice, G3/4, AF30	59902230
5.2	Přistoupení	59913400
5.3	Těsnící kroužek, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Zpětný ventil	59905714
5.5	Závit bradavky, G1/2xM18x1	59911384
6	Excentrický, G3/4xG1/2	59904793
6.1	Kryt příruby	59904796
6.2	Tlumič	59904792
6.3	Excentrická spojka, G3/4xG1/2, DN15	59910254
N.I.	Klíč, SW45/SW50	59905190