



EAN: 4015474135574
static.hansa.com/01482273

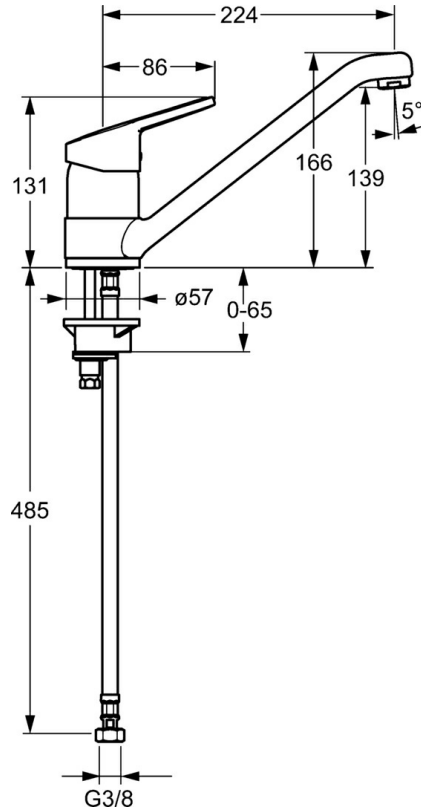

- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

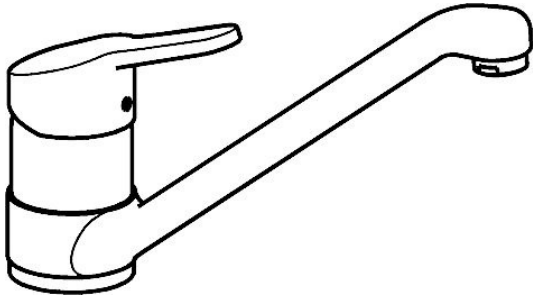

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **13.2 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projectie **224 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
 Materiaal **brass**

Voorschriften

EN-norm **EN 817**

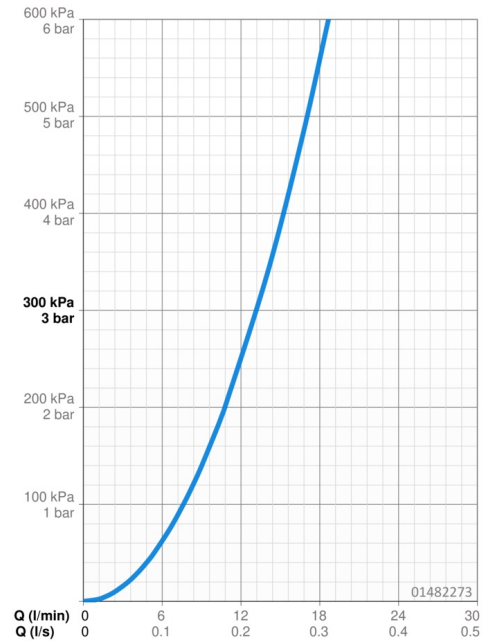

Reserveonderdelen

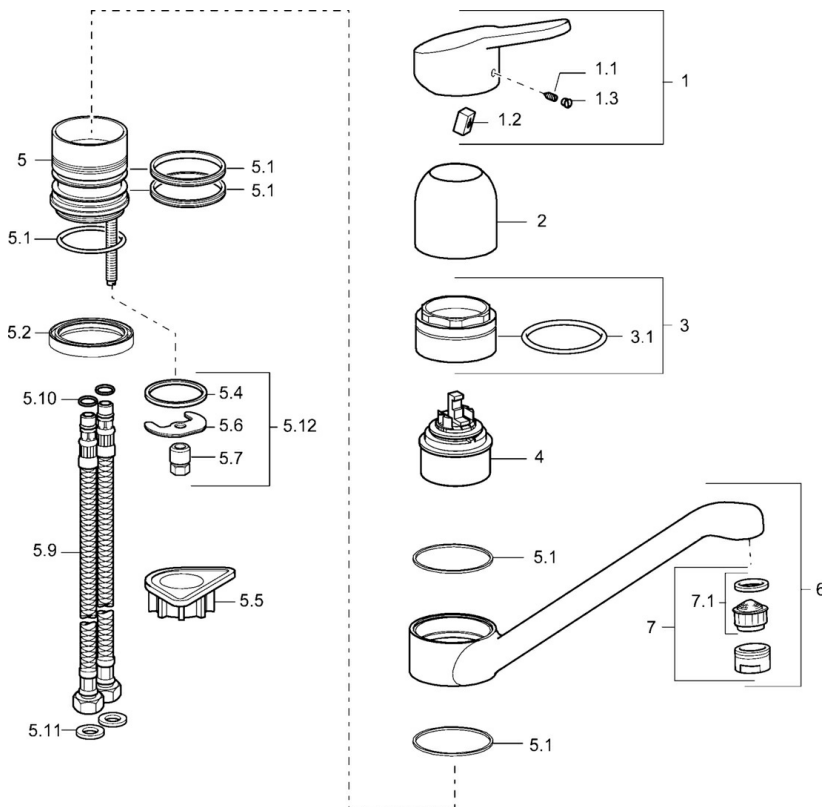

SP01482273

	Naam	Code
1	Hendel, L=86 mm Chrom	01580073
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chrom	59912044
3	Schroefoog, M50x1	59912045
4	Binnenwerk, 4,8 eco	59904601
5.1	Dichting	59911498
5.4	Dichting, 37x48x3.5	59911422
5.5	Verstevigingsplaat	59910008
5.6	Fixing plate	59904765
5.7	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.9	Flexibele aansluitingen, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.10	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Dichting, 9,5x14,4x2	59912551
5.12	Bevestigingsset	59910749
6	Uitloop, L=170 Chrom Stopgezet	59911499
7	Mousseur, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
7.1	Mousseur, M22/24 A	59902081
N.I.	Sleutel, SW45/SW50	59905190
N.I.	Flexibele aansluitingen, L=480, G3/8-M10x1 Stopgezet	59913369