



EAN: 4015474160064
static.hansa.com/01571173

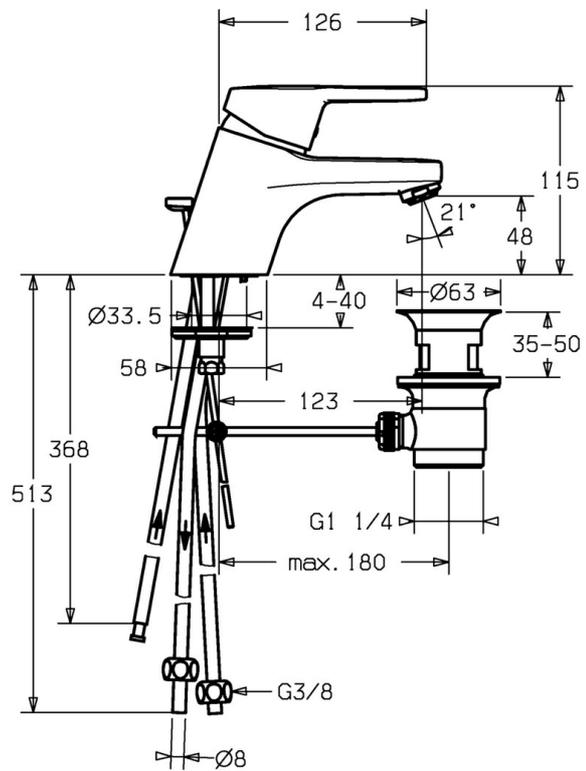

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Standmontage
- Chrom
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO $\varnothing 4.8$ Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

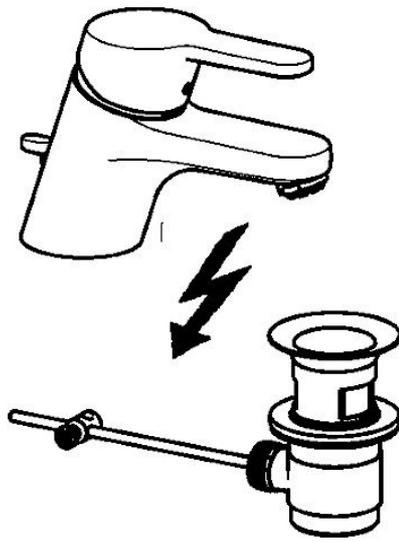

Technische Daten


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Ausladung	123 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften

Geräuschklasse	I (ISO 3822)
----------------	---------------------

Ersatzteile

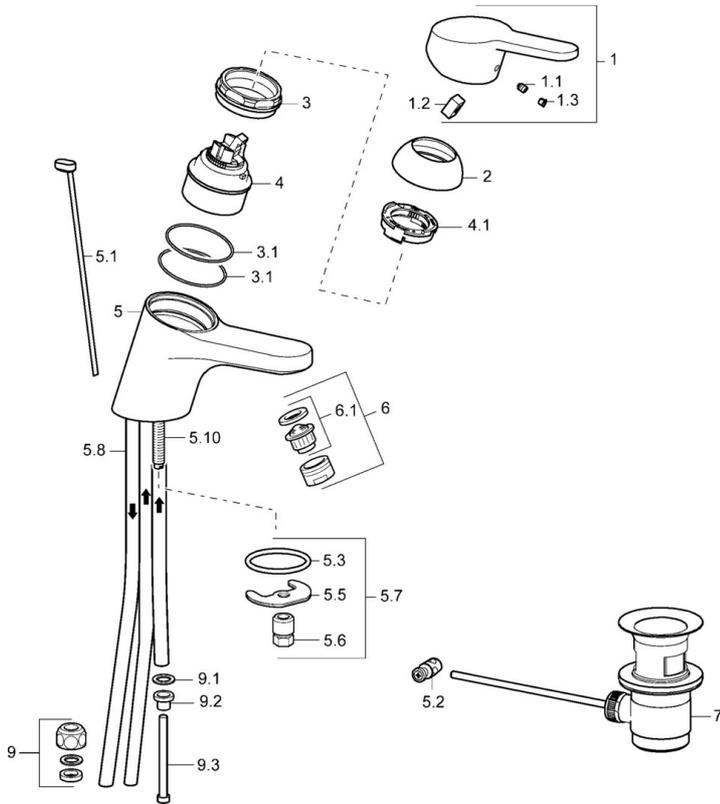

SP01571173

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=86 mm	01580073
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe	59913068
3	Schraube, M50x1, SW45	59913069
3.1	O-Ring, d 48x2	59913072
4	Kartusche, 4,8 eco	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.1	Zugstange mit Knopf	59913067
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Dichtung, 37x48x3.5	59911422
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.8	Rohr Ausgelaufen	59913076
5.10	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure	59902692
6.1	Luftsprudler, M22/24, ND	59901553
7	Ablaufgarnitur	59904620
9	Überwurfmutter	59904969
9.1	Dichtungskit, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Dichtungskit, 10x8	59902272
9.3	Schlauch	59902151
N.I.	Schlüssel, SW45/SW50	59905190