


EAN: 4015474267046
static.hansa.com/016221960074

- Santé & soins
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- CASCADE®
- Levier PMR, Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de \varnothing 48 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par tubulures cuivre
- Corps en laiton DZR, Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%, Voies d'eau sans revêtement de nickel, Kit de fixation express
- Sans bonde de vidage push

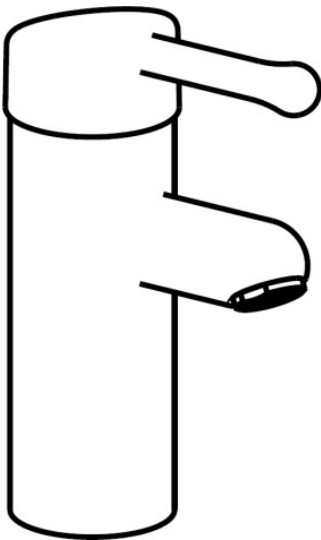

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	Ø 10 mm
Saillie	120 mm

Règlementations

Norme EN	EN 817
----------	---------------

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
---------------------------	------------