

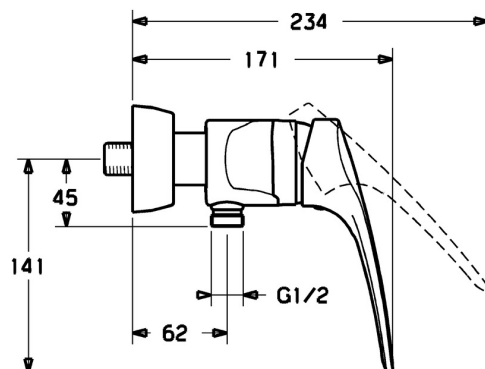


EAN: 4015474077430
static.hansa.com/01670176

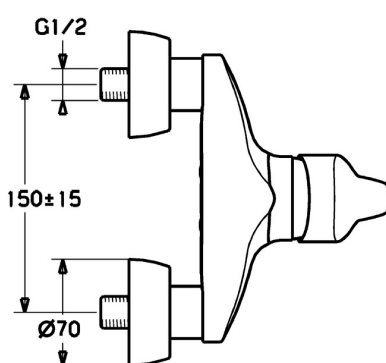

- Zdravotná starostlivosť a opatrovatelstvo
- Jednopáková
- Nástenná montáž
- Chróm
- Dlhá páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody, Spätný ventil (-y)
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

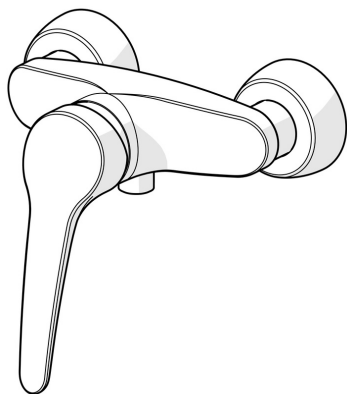

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	9.6 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar	19.2 l/min

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 29934/IB
Vyhlasenie o zhode	DoC

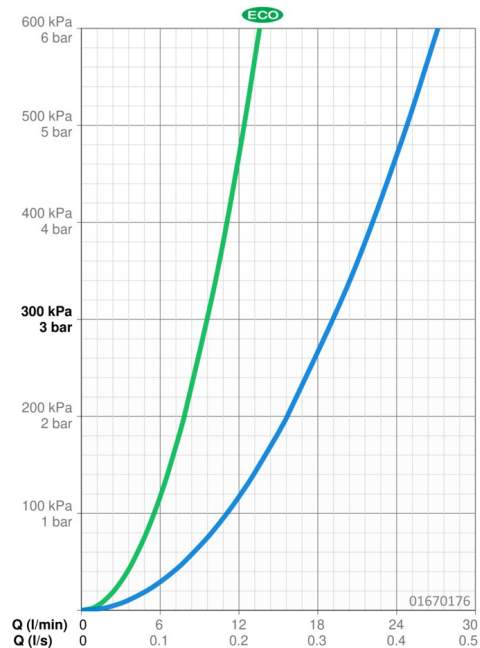

Náhradné diely

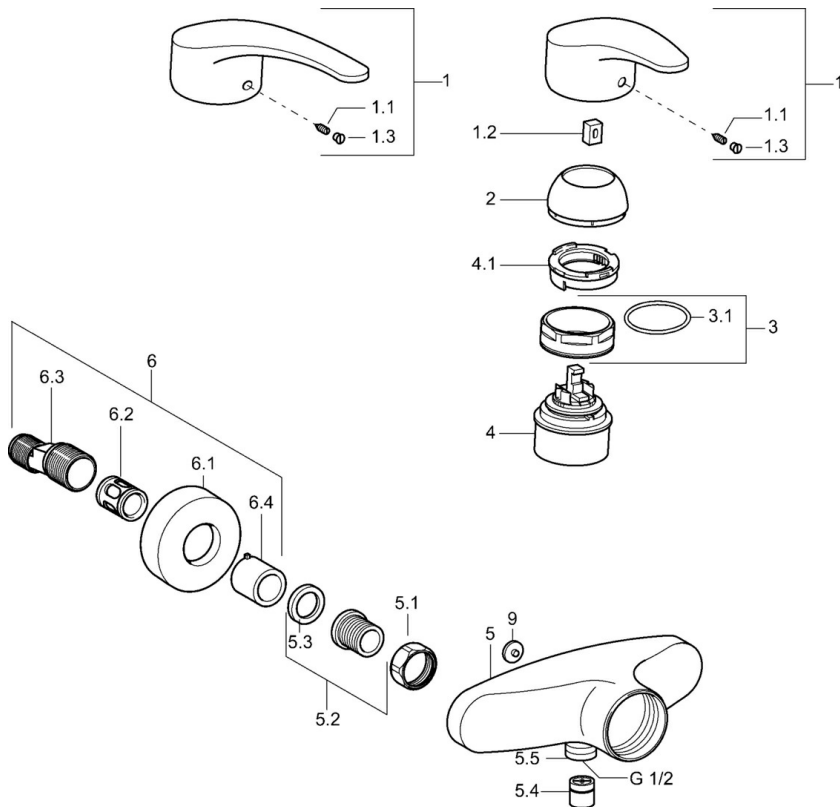

SP01670173

Názov	Kód
1 Ovládacia rukoväť, L=87 mm	59914195
1 Dlhý páka, L=138	01880076
1.1 Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2 Klzné puzdro	59904778
1.3 Záslepka Sivá	59912112
2 Krytka	59912638
3 Očné skrutka, M50x1, SW45	59904775
3.1 O-kružok, d 43x2.5	59911166
4 Kartuš, 4.8 eco	59904601
4.1 Hot water limiter	59904759
5.1 Pripojovacie matice, G3/4, AF30	59902230
5.2 Seat, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3 Tesniaci kružok, 23.9x15.2x2	59902689
5.4 Spätný ventil	59905714
5.5 Závit bradavky, G1/2xM18x1	59911384
5.6 Zavzdušňovací ventil, DN15	59911330
6.1 Kryt príruby	59912652
6.2 Tlmič	59904792
6.3 Excentrická spojka, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4 Ružice	59912651
9 Sivá Ukončené	59912654
N.I. Zavzdušňovací ventil, DN15	59911330