


Unterputzventil DN 25 (G 1)

mit Gewindeanschluß DN 20

 Einbautiefen
 X

von 10 bis 45 mm
45 bis 80 mm

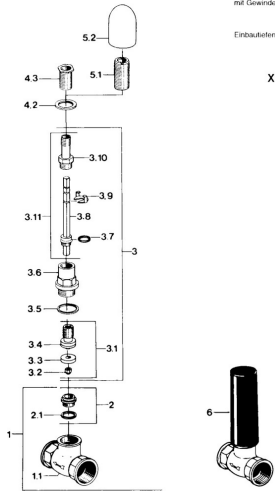

- Náhradné diely
- Chrom

Technické údaje
Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar

Náhradné diely
Unterputzventil DN 25 (G 1)

mit Gewindeanschluß DN 20:

 Einbautiefen
 X

von 10 bis 45 mm
45 bis 80 mm

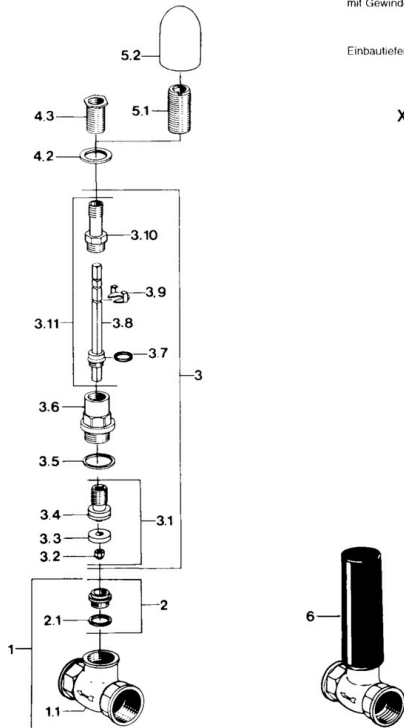
SP02220100

Název	Kód
3.9 Spring clip	59901017
3.11 Extension spindle Ukončené	59905578
4.2 Vrubkovaná matica	59902621
4.3 Závit bradavky, M12x1/M15x1, AF17	59902708
5.1 Závit bradavky	59901373
5.2	59901106