


EAN: 4015474635555
static.hansa.com/0284910194


- Sprcha & vana
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Podomítková instalace
- Ušlechtilá mosaz

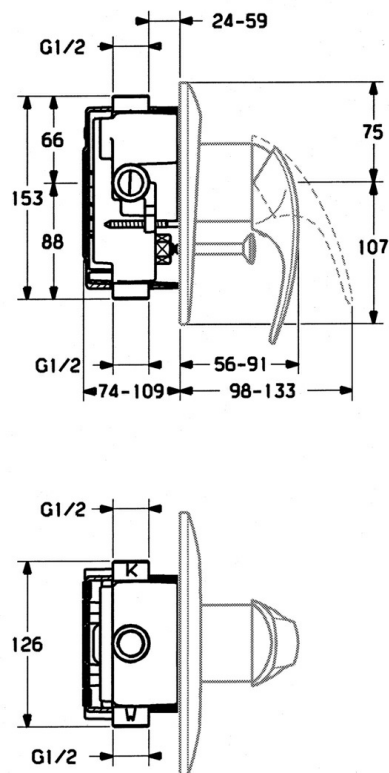

Technické údaje

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar



	Název	Kód
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3	Plug, hot/cold	59906705
5	Přepínač	59911156
5	Přepínač Bílá Ukončeno	59910901
5	Přepínač Ušlechtilá mosaz Ukončeno	59910904
5.3	Těsnící sada	59904791
7.1	Šroub, M5x65 Bílá Ukončeno	59906672
7.1	Šroub, M5x65	59904847
7.3	Krytka Eko dřez	59904846
8	Nástavec-sada, 20 mm	59904983