



EAN: 4015474212701
static.hansa.com/03032273

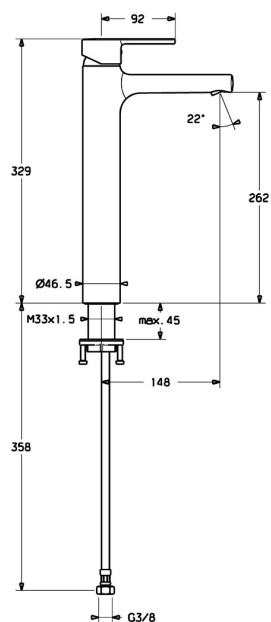

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ϕ 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

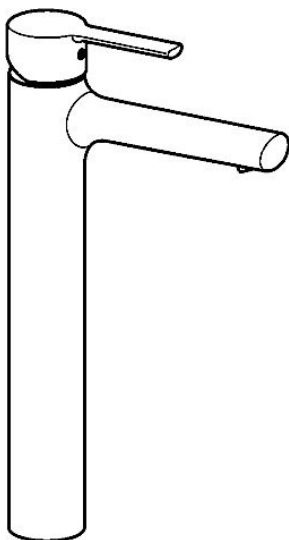

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	148 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW	NW-6506CN0310
ABP	PA-IX 38216/IO
Vyhlásenie o zhode	DoC

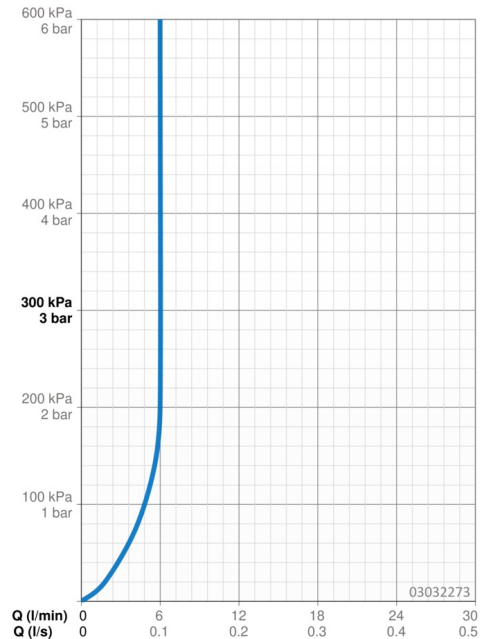

Náhradné diely

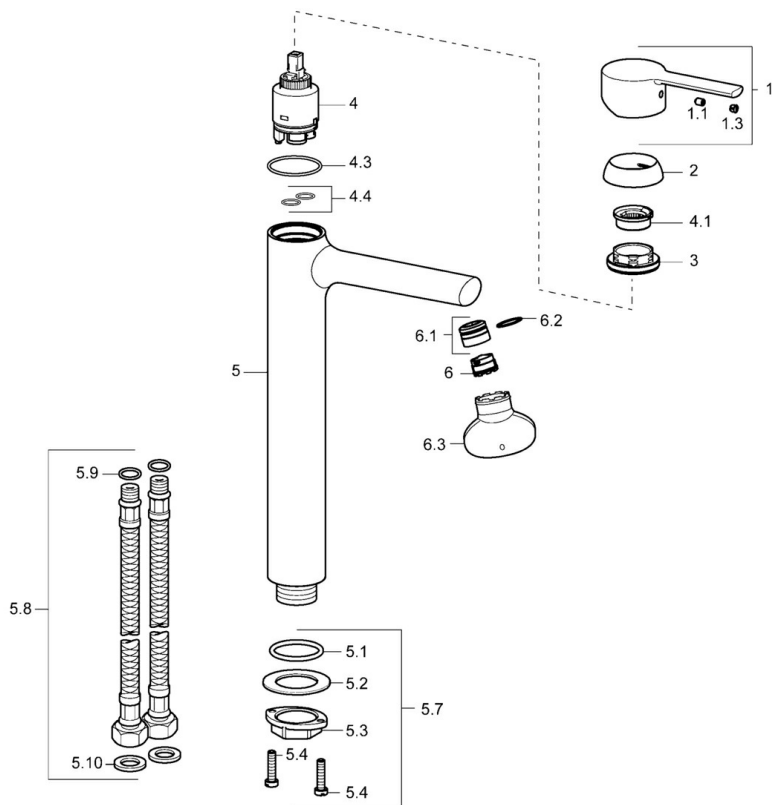

SP03032273

Název	Kód
1 Ovládacia rukoväť	59913761
1.1 Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Vymedzovacia vložka	59913762
2 Krytka, 33x3 mm	59912504
3 Prítlačná matica, M40x1	1003409V
4 Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4 Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperature adjustment limiter	59912325
4.3 O-krúžok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4 O-krúžok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1 O-krúžok, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7 Upevňovací set	59913479
5.8 Flexibilná hadička, L=590, G3/8-M10x1 Ukončené	59913166
5.9 O-krúžok, d 7.65x1.78	59902337
5.10 Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
6 Aerátor, M18.5x1, TJ	59913366
6.1 Fitting ring for aerator	59913654
6.3 Kľúč k aerátoru, M18.5	59913367
N.I. Kľúč, SW30/34	59912108