


EAN: 4015474277069
static.hansa.com/03419083



- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wannенrandmontage
- Chrom
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Handbrause, Brauseschlauch (1750 mm)
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Schmutzfilter, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosette eckig
- für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL) ohne Hansafill Wanneneinlaufgarnitur; über Fliesen austauschbar
- 1-strahlig

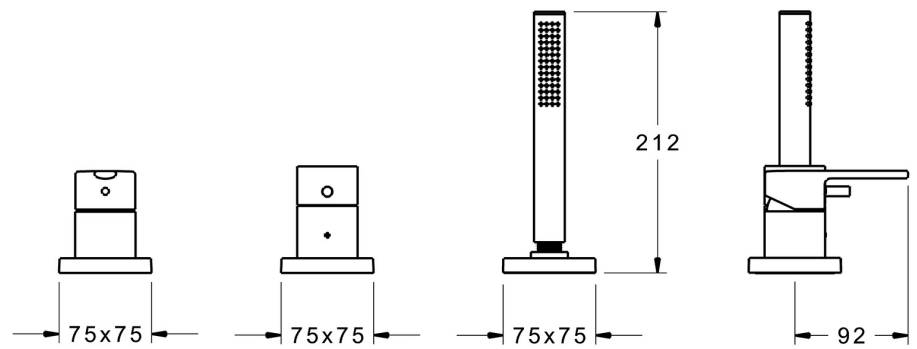

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**

Vorschriften

EN Standard **EN 817, EN 1112, EN 1113**

