


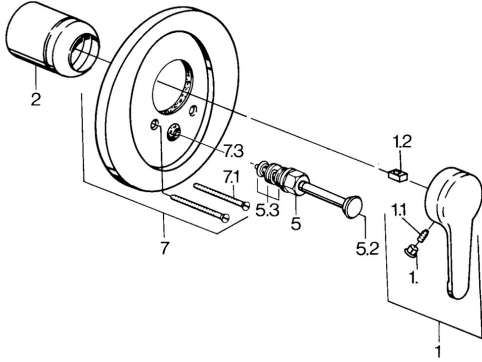

- Sprcha a vaňa
- Podomietková inštalácia
- Jednopáková, Sada pre konečnú montáž
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody

Technické údaje

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovní tlak


0.5-10 bar

Predpisy

Norma EN

EN 817

Náhradné diely

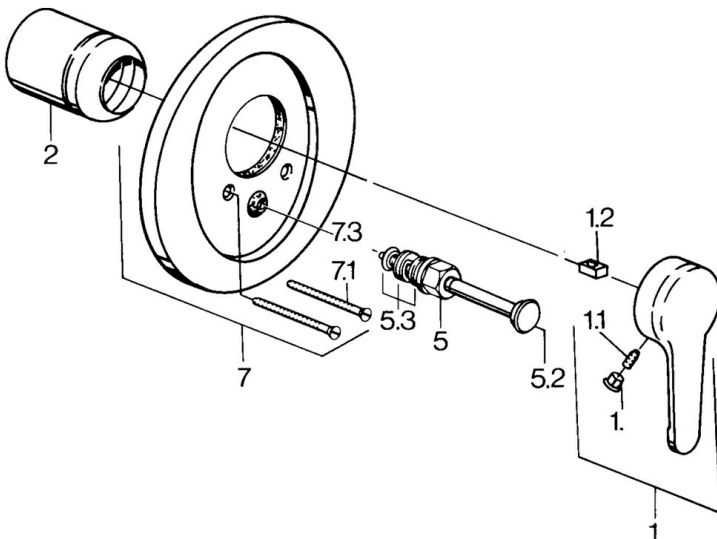

SP03849101

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, L=99 mm, (-2011)	59913768
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
1.3	Plug, hot/cold	59906705
2	Krytka	59904820
5	Prepínač Biela Ukončené	59910901
5	Prepínač	59911156
5	Prepínač Chrom/Saténová Ukončené	59910903
5	Prepínač Ušľachtilá mosadz Ukončené	59910904
5.2	Tlačidlo	59904828
5.3	Tesnenie sada	59904791
7	Príruba Ukončené	59906538
7.1	Skrutka, M5x65	59904847
7.1	Skrutka, M5x65 Biela Ukončené	59906672
7.3	Krytka Eko drez-kapna	59904846