
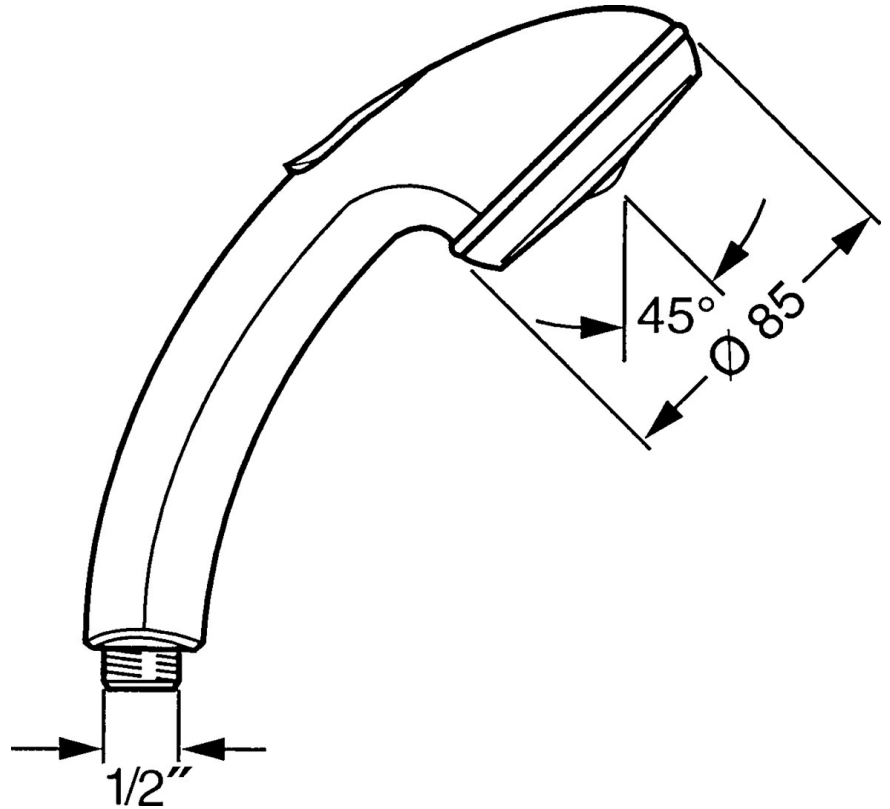


EAN: 4015474673434  
[static.hansa.com/0432010086](https://static.hansa.com/0432010086)

- Douche oplossingen
- Hulpuitrustingen
- Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang
- Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam, Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom
- Vuilfilter(s)
- 2-stralig



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **16.8 l/min**

### Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +65°C**  
 Werkdruk **0.5-5 bar**  
 Aansluitmaat **G1/2**  
 Materiaal **Composite**

### Voorschriften

EN-norm **EN 1112**

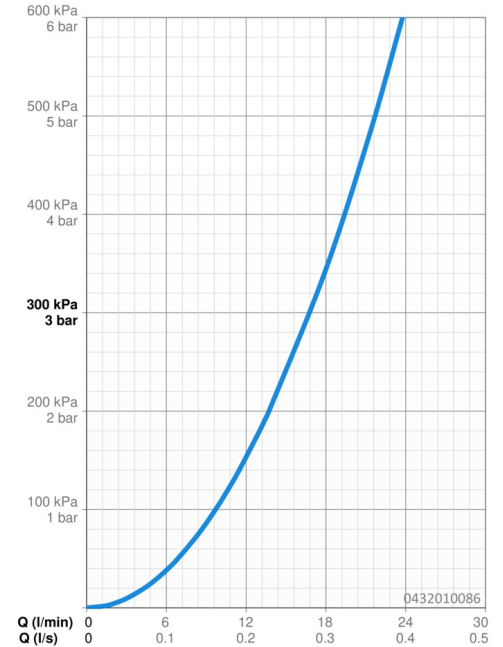

## Reserveonderdelen

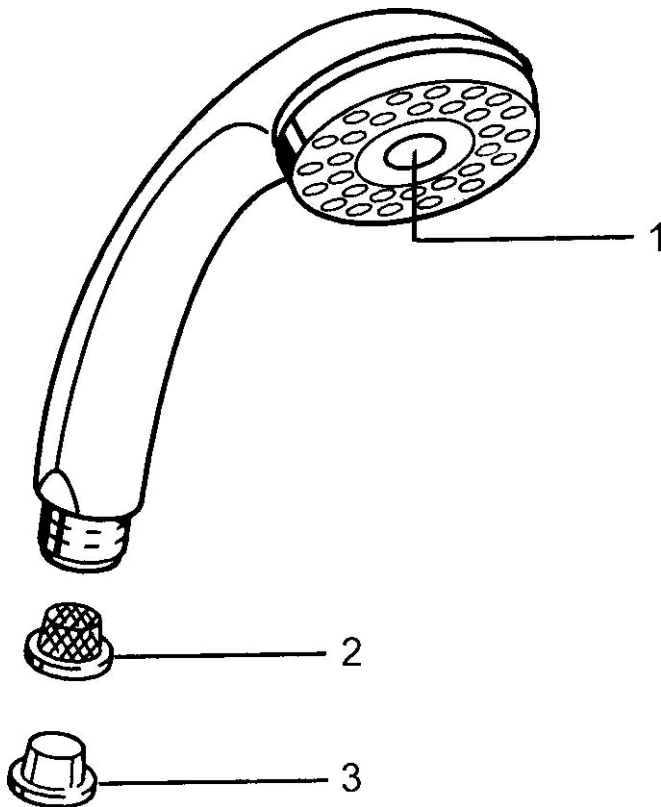

### SP04320100

	Naam	Code
1	Kap Stopgezet	59911288
2	Filter sproeier	59906859
N.I.	Koppelstuk flexibel, G1/2 Stopgezet	59912237