
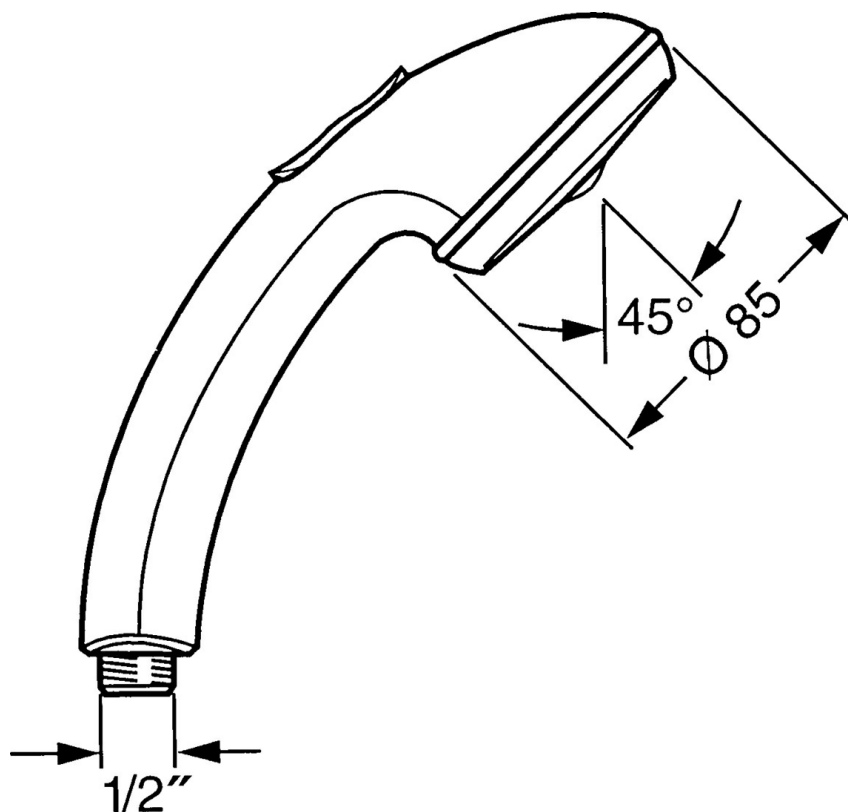


EAN: 4015474673311
static.hansa.com/0433010094

- Douche oplossingen
- Hulpuitrustingen
- Edelmessing
- Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang
- Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam, Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Intens – stimulerende waterstroom
- Vuilfilter(s)
- 3-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **15.0 l/min**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +65°C**
 Werkdruk **0.5-5 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Materiaal **Composite**

Voorschriften

EN-norm **EN 1112**

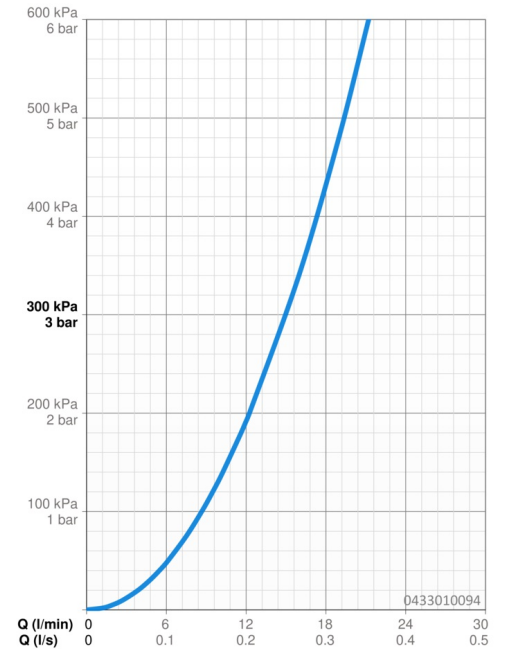

Reserveonderdelen

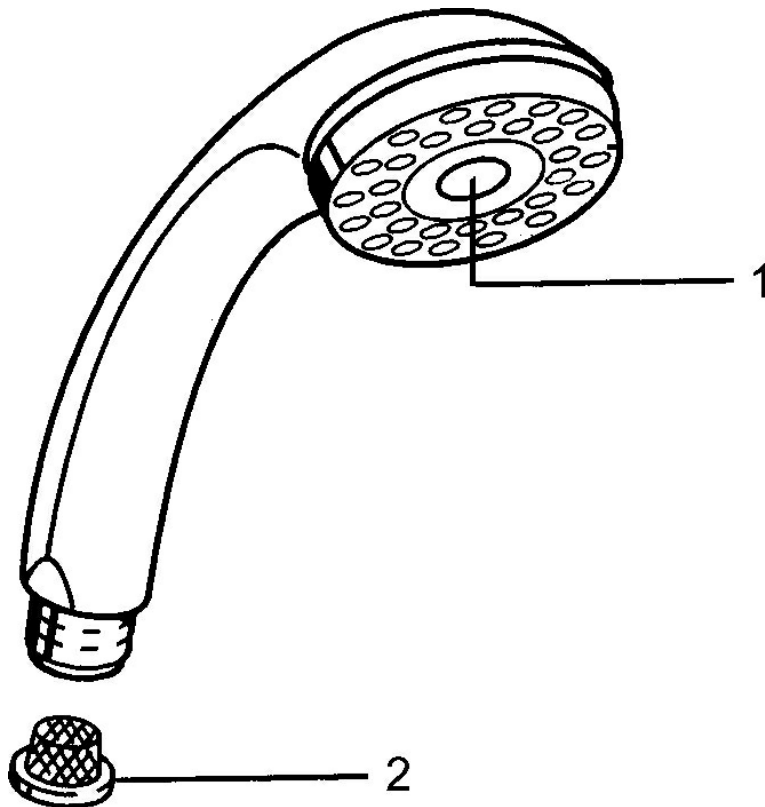

SP04330100

	Naam	Code
1	Kap Stopgezet	59911288
2	Filter sproeier	59906859
N.I.	Omsteller Chroom Stopgezet	59912238
N.I.	Koppelstuk flexibel, G1/2 Stopgezet	59912237