



EAN: 4015474267619  
[static.hansa.com/05612210](https://static.hansa.com/05612210)

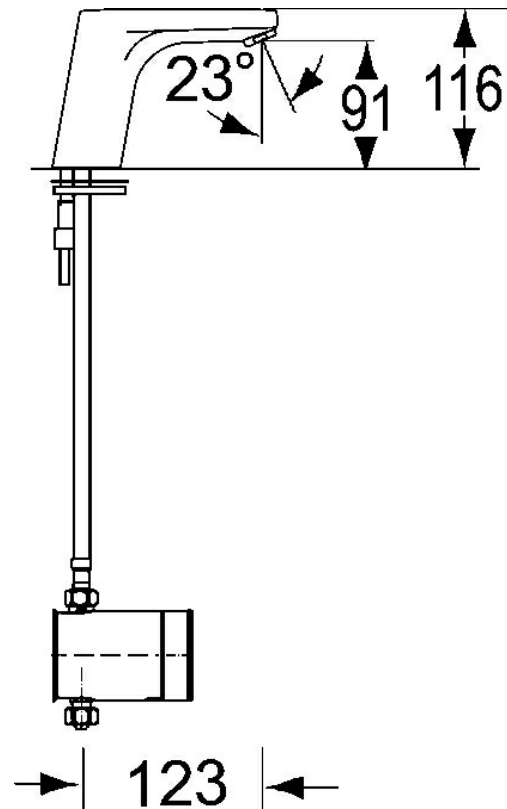

- Gesundheit & Pflege
- Berührungslos, Batteriebetrieb
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- Kristallklarer Laminarstrahl, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Schmutzfilter
- Infrarotsensor, Magnetventil
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- Ohne Ablaufgarnitur

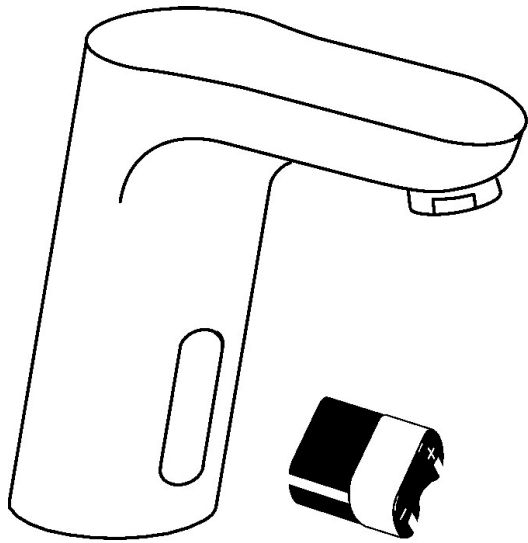

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **6.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
 Arbeitsdruck **1-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Ausladung **134 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**  
 Werkstoff **Messing**

### Elektronische Eigenschaften

Batterie **Lithium DL223 6 V**

### Vorschriften

EN Standard **EN 15091**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

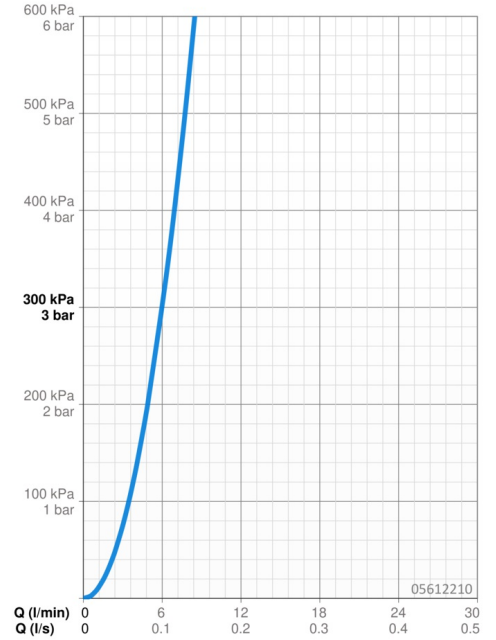

## Ersatzteile

### SP05612210

|   | Name                               | Art.-Nr. |
|---|------------------------------------|----------|
| 1 | Magnetventil                       | 59912240 |
| 2 | Lithium Batterie, DL223A /CR-P2    | 59912443 |
| 3 | Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M8x1 | 59913969 |
| 4 | Befestigungssatz                   | 59911680 |
| 5 | Bodendichtung                      | 59914591 |