


EAN: 4057304009945  
[static.hansa.com/056821190074](https://static.hansa.com/056821190074)



- Veřejně a poloveřejně, Zdraví a péče
- Bezdotyková, Bateriový provoz, Bluetooth®
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno, Litá konstrukce
- Filtr(y) na nečistoty, Zpětný ventil (-y)
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

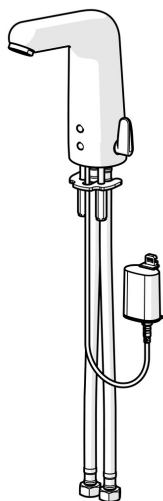

## Technické údaje

### Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	<b>DN15</b>
Zdroj teplé vody	<b>max. +70°C</b>
Pracovní tlak	<b>1-10 bar</b>
Velikost přípojky	<b>9/16-24 UNEF EB</b>
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	<b>AA</b>
Materiál	<b>Mosaz</b>

### Elektronické vlastnosti

Baterie	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x (D034445)</b>


### Předpisy

EU Directive	<b>C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
Norma EN	<b>EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Třída ochrany	<b>IP 55</b>

### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	<b>RED</b>
--------------------	------------

## Náhradní díly

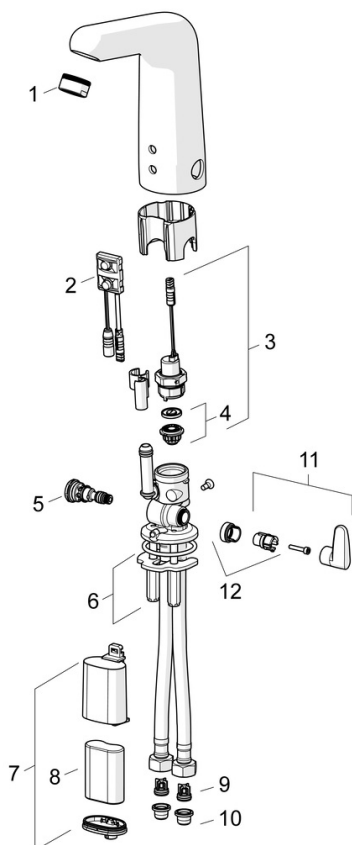

### SP056821190074

	<b>Název</b>	<b>Kód</b>
01	Aerator, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068
02	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
04	Upevňovací kroužek pro membránu Ukončeno	59914090
05	Regulátor teploty	59914089
06	Upevňovací desky	59914132
07	Skříňka s monočlánekem	59914154
08	Monočlánek, 2CR5 6 V	59911670
09	Zpětný ventil Ukončeno	59914693
10	Čistící filtr Ukončeno	59914257