


## 06152211 HANSALIGNA - Umývadlová batéria, 6 V Ukončené


EAN: 4015474276925 static.hansa.com/06152211



- Umývadlo
- Verejné a poloverejné
- Batériová prevádzka, Bezdotyková
- Stojanková
- Pevné výtokové rameno, Liata konštrukcia
- $\mathsf{CACH} \dot{\mathsf{E}}^{\mathrm{B}}$  zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene, Prevzdušnený prúd, PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Tlačný uzáver odpadu
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Filter, filtre na nečistoty, Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Spätný ventil (-y)
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie, Infračervený snímač, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR









## Technické údaje

Schválenia a Prehlásenia

DVGW


UN38.3

Vyhlásenie o zhode

Vlastnosti prietoku	
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 <b>l/min</b>
Technické vlastnosti	
Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	110 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz
Softvérové nastavenia	
Doba po prietoku	2s±1s
Max. doba prietoku	2 min
Elektronické vlastnosti	
Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Predpisy	
Smernica o EU	C ∈ EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda ochrany	IP 55


CW-6514CR0161

BP 0001-3 EMC

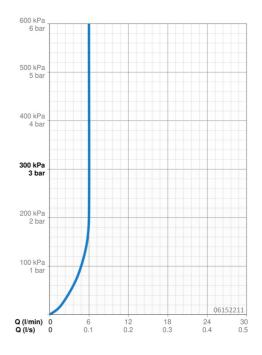



## Náhradné diely

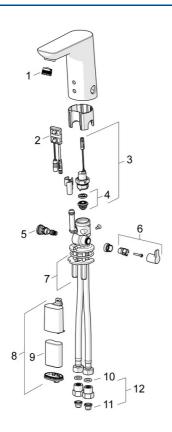

## SP06152211

	Názov	Kód
01	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
02	Senzor, 6 V Ukončené	59914093
02	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Membrána	1006500V
04	Upevňovací krúžok pre membránu Ukončené	59914090
05	Regulátor teploty	59914193
06	Rukoväť regulátora teploty	59914108
07	Upevňovacia podložka s maticami	59914132
08	Skrinka s monočlánkom, 2CR5 6 V	59914088
09	Batéria, 2CR5 6 V	59911670
10	Tesnenie, 8x14.3x2	59914087
11	Vstupný, čistiaci filter	59914085
12	Spätný ventil s filtrom	59914086
N.I.	Obmedzovač	59914106